




Justrite Safety Group

Indgangsmåtter

www.notrax.eu

2018 Produktblad

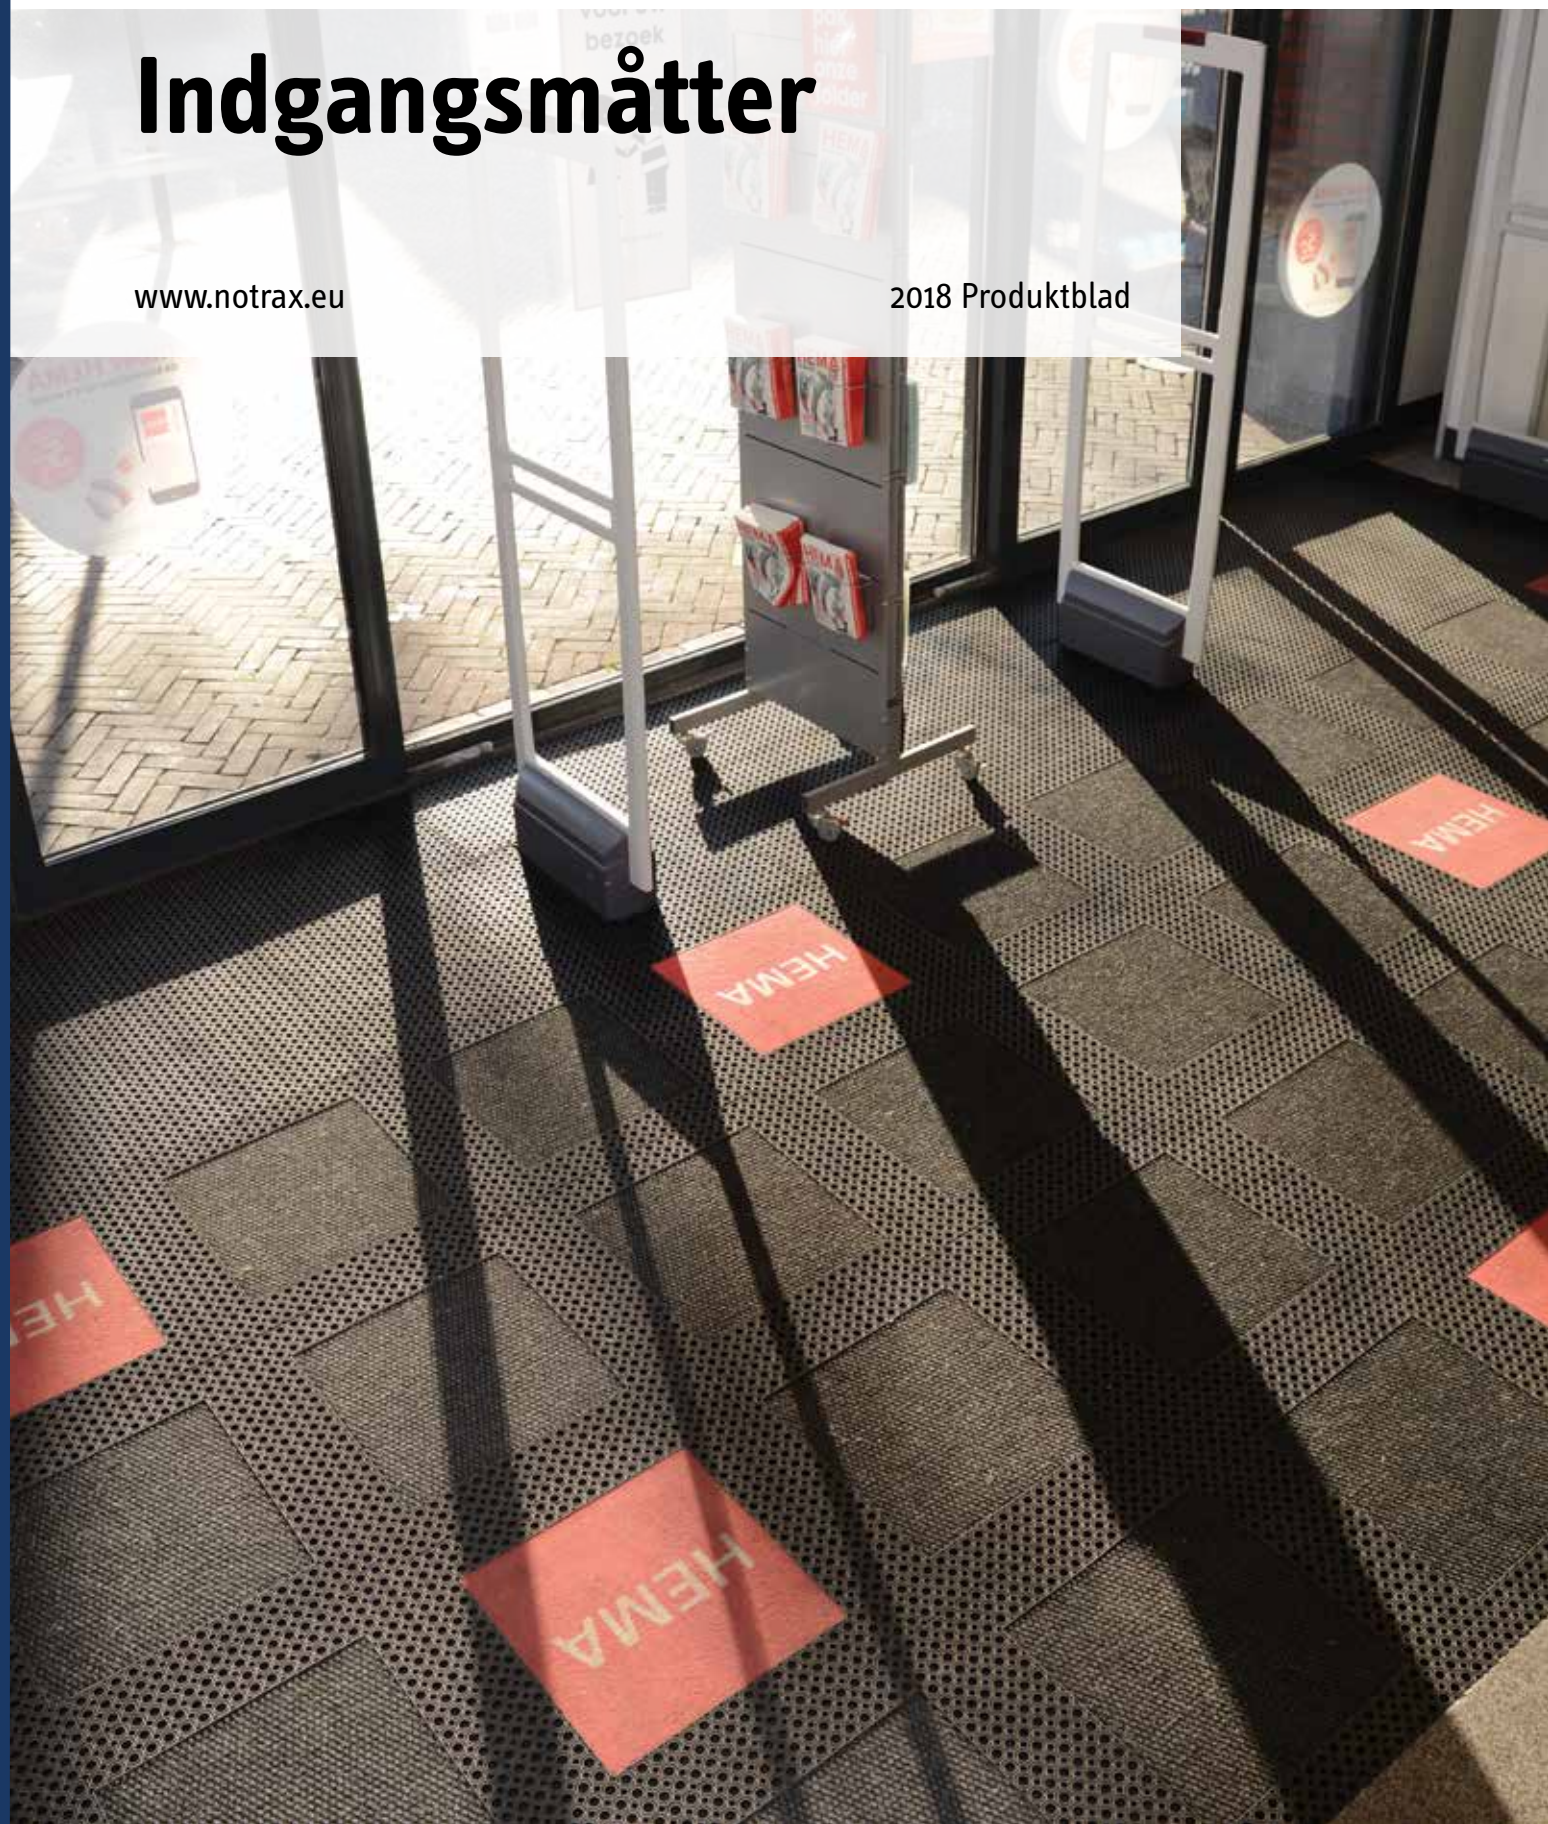

Indhold og vejledning

Art. kode	Produktnavn	Side	Art. kode	Produktnavn	Side
Notrax® måttestikogrammer			Indendørs/ Udendørs - Special mål og væg til væg måtter 48/49		
Produkt-test			692	Master Flex HHP™ D12	50/51
Om Notrax®			693	Master Flex HHP™ C12	50/51
Garanti			592	Master Flex™ D12	52/53
Fordele ved entremåtter			593	Master Flex™ C12	52/53
			590	Master Flex™ D23	54/55
			591	Master Flex™ C23	54/55
			597	Master Flex C12/D12™ Nitrile Safety Ramps	56/57
			596	Master Flex D23/C23™ Safety Ramps	56/57
			599	Oct-O-Flex™ 12 mm	58/59
			Udendørs - Specialmål og væg- til- vægmåtter		
			564	Oct-O-Mat™ 23 mm	60/61
			539G	Gripwalker™ 11 mm	62/63
			273	CiTi™ 16 mm	64/65
			274	CiTi™ 14 mm	64/65
			271	CiTi™ 10 mm	64/65
			Udendørs - Løstliggende skrabemåtter		
			599B	Oct-O-Flex Bevelled™	66/67
			539B	Gripwalker Edge™	68/69
			345	Rubber Brush™	70/71
			565	Soil Guard™	70/71
			267	Wayfarer® 16 mm	72/73
			266	Wayfarer® 14 mm	72/73
			265	Wayfarer® 10 mm	72/73
			Tilbehør		
			083	Bevelled Nosing 2 mm	74
			084	Bevelled Nosing 4 mm	74
			325	Bevelled Nosing 11 mm	74
			113K	Master Trax™ Stitched Bevels	74
			086	Notrax® Glue	75
			093	Recess Fillers 6 mm	75
			094	Recess Fillers 8 mm	75
			095	Recess Fillers 10 mm	75
			090	Mat Hold™	75

Notrax® Produkttest og piktogrammer

Notrax® gulvmåtteprodukter er underlagt streng kontrol af uafhængige laboratorier, før deres lancering på markedet. Vores produktafprøvningsdiagram viser følgende relative sammenligninger mellem Notrax® måtterne i denne brochure:

Eksempel på produkttesttabel

Produkttest



Vandopsamling

Angiver fugtighedsopsamling i en entremåtte ved faktisk forbrug. Jo højere markør i tabellen, jo flere liter vand pr. kvadratmeter kan der være indeholdt i måtten.

Slidmodstanden

Angiver den tid, det tager for en måtte at miste sit attraktive udseende og funktionalitet. Denne test simulerer det slid, en entremåtte vil få under ved normal fodgængertrafik. Jo højere markør i tabellen, desto større modstandsdygtighed mod slid og ødelæggelse.

Støvkontrol


Indikerer mængden af snavs en entremåtte kan indfange, indeholde og skjule ved faktisk forbrug. Effektiviteten af denne funktion skyldes en kombination af produktionsteknikker og kvaliteten af det anvendte garn. Jo højere markøren i tabellen er, jo mere snavs skræbes der af skoene.



Indendørs
Til indendørs brug.



Høj trafikmængde
Egnet til kraftig fodtrafik f.eks offentlige bygninger, hoteller og forretningsmiljøer.



Trapper
Velegnet til montering på trapper.




Portal, indgangsfoyer
Kan bruges udendørs i beskyttede eller indgangsområder, som ikke er udsat for regn.



Middelhøj trafikmængde
Velegnet til middelkraftige fodtrafikforhold i skoler, kontorer og detailhandel.



Kørestolsvenlig
Blød overflade eller lav profil og affalsede kanter er ideel til kørestole, vogne eller kufferthjul.



Udendørs
Kan bruges udendørs under alle vejrforhold.



Let trafik
Velegnet til let fodtrafik i skoler, kontorer og detailhandel.



Vaskbar
Kan vaskes op til 50° Celsius.



Absorberende
Absorptionsevnen måles i liter pr. kvadratmeter.



Afskrabning af snavs
Skrabefunktionen fjerner snavs fra såler, for at forhindre skidt og snavs i at trænge ind i bygningen.



Modulsystem
Modulære måtter giver tilpasning på stedet med kombinerbare enheder, der kan samles i enhver form eller facon.



Dræning
Lader vandet løbe igennem, efterlader en ren og tør overflade.



Høje hæle
Velegnet ved brug af høje hæle



Brandhæmmende
Brandnormering Bfl-S1 eller CFL-S1 testet iht. EN 13501-1. Måtterne er konstrueret til at modstå brand, underbygget af testcertificeringer fra uafhængige laboratorier.



Kulderesistent
Tåler udsættelse af kraftig kulde.

Notrax® Måtter til Erhvervsbrugbrug

Notrax® bliver ofte nævnt som en af pionererne inden for måttedesign og produktion. Dette er ikke overraskende, da vi siden vores grundlæggelse i 1948, har været engageret i at fremstille kvalitetsprodukter og optimering af processer.





Grundlagt i 1948 af Charles J. Wood (længst til højre).

Notrax® har et komplet udvalg af udendørs og indendørs entremåtter til erhvervsbrug. Notrax® professionelle støvkontrolmåtteprodukter er designet til at:

- Fjerne snavs og fugt fra sko
- Forebygge at snavs kommer ind i bygninger
- Få indgangspartier til at se rene og ordentlige ud
- Reducere faren for faldulykker

Op til 80% af alt snavs på gulve stammer fra indgangspartierne. Korrekt udnyttelse af måtterne sikrer, at hovedparten af snavset bliver stoppet ved indgangen og ikke vil hobe sig op på etagerne. Dette reducerer gulvvedligeholdelse og behovet for rengøringskemikalier betydeligt. Måtterne forlænger også levetiden på gulvet ved at absorbere en stor del af det oprindelige skidt.

Entremåtter hjælper med til at mindske risikoen for at glide og falde. Det absorberende funktion i måtter tørrer sko for at forhindre glidning mens gummi- eller vinylunderlag, som er en vandtæt og skridsikker belægning, forhindrer måtten i at skride og forebygger glidning, snubling eller fald yderligere. Notrax® har en række enkeltzone-, multizone- og multi-funktionelle måtter i et udvalg af farver og materialer, som passer til enhver indgang for at skabe en samlet entremåtteløsning i et behageligt og sikkert miljø.

Produktinnovation

Vores varemærke Notrax® måtter til professionel brug er blevet synonym med kvalitet, fleksibilitet og kundeservice. Hvad der startede som et lille familieejet måttreparationsfirma, og nu er den del af Justrite Group, har hurtigt udviklet sig til en global leder inden for design og produktion af træthedslettelsesmåtter, sikkerhedsmåtter og indgangsmåtter til industriel og erhvervsmæssig brug. I takt med at inventar og bygningsdesign udvikler sig, gør vores måtteprodukter det også. Vores innovationsteam fortsætter med at designe avancerede produkter gennem intensiv forskning og udvikling af nye teknologier, nye designteknikker og nye idéer. Vi søger konstant nye måder at opfylde de skiftende behov i branchen på. Vi fokuserer på kundernes problemer og arbejder sammen med dem for at skabe måtteløsninger. Notrax® produkter sælges over hele verden gennem vores betroede distributørnetværk af måtteeksperter, der arbejder i nichesegmenter af tilknyttede leverandører, rengøring og hygiejne, installationseksperter, indretningsarkitekter, projektudviklere og mange flere.

Forståelse af og reaktion på markedernes særlige behov afspejler vores interesse og fornøjelse i at betjene vores forhandlere og deres kunder. Eksempler på dette omfatter udvikling af masse-tilpasnings-muligheder og online integration med kunder. Som en af verdens største integrerede producenter af måtter til professionel brug, er vores tro på stærke relationer grundlaget for vores forretning. Med faciliteter i Europa og USA, søger vi konstant på at reducere miljøpåvirkningen fra vores processer.

Det betyder, at vi sigter mod at udvikle virksomheden på en miljømæssigt ansvarlig måde, og det gør vi ved at fokusere på at mindske spild, anvende genbrugsmaterialer, hvor det er muligt, og fremskaffe materialer fra bæredygtige kilder.

"Lean"-organisationen af vores drift gør det ikke kun muligt for os at forblive konkurrencedygtige og levere hurtig service, den gør det også muligt for vores kunder at deltage i en fælles indsats for at mindske miljøbelastningen ved blot at gøre brug af vores elektroniske indkøb, fakturering og direkte forsendelsesfunktioner.

R.E.A.C.H.

REACH er EU-forordningen om kemikalier og sikker anvendelse (EF 1907/2006). Den drejer sig om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer. Loven, som trådte i kraft den 1. juni 2007, tildeler producenterne ansvaret for at levere høj menneskelig og miljømæssig beskyttelse mod brugen af kemikalier i produktionen. Notrax® bruger ikke stoffer som aktuelt er opført på SVHC (Substances of Very High Concerns) listen under REACH, herunder Di-octylphthalat (DOP) blødgøringsmiddel. Yderligere oplysninger om vores holdning til bæredygtighed kan hentes på www.buynotrax.eu for registrerede forhandlere eller ved e-mail-anmodning til europa@notrax.com.

Produktgaranti

Alle Notrax® gulvmåtter er fremstillet af den højeste kvalitet af materialer og håndværk. Driftssikkerhed og service af vores produkter er garanteret mod fejl i materiale i ét år fra købsdatoen forudsat at producentens anbefalede brug og vedligeholdelse følges. Køber har ansvaret for at vurdere brugbarheden af produktet og påtager sig ethvert ansvar i forbindelse med en sådan anvendelse. Sælger hæfter ikke for skader, der overstiger salgsprisen for produktet. Garantien gælder ikke for ekstra skråspidser, splejsning eller ved falskning af måtter. I det usandsynlige tilfælde af et Notrax produkt er defekt, vil der blive ydet fuld refusion eller erstatning (baseret på producentens skøn). Reklamationer skal være godkendt til returnering og sendes forudbetalt for inspektion og vurdering. For oplysninger om gulvmåttevedligeholdelse: www.notrax.eu/nyheder.

Dette katalog fremhæver de løsninger Notrax® tilbyder af professionelle indgangsmåtter til bygninger. Du er velkommen til også at bede om den seneste Notrax® brochure for Ergonomiske, Aflastnings- & Sikkerhedsmåtter.

Tak fordi du valgte Notrax®.




René Vieveen
Managing Director

Justrite Safety Group



Fordele ved indgangsmåtter

Entreen er bygningens første indtryk. Som med enhver introduktion - af mennesker, steder eller produkter - er det første indtryk kritisk. Indgange skal opfylde en række krav, herunder attraktivt design, høj gennemgangshastighed (selv på de travleste tidspunkter) og fremragende funktionalitet.

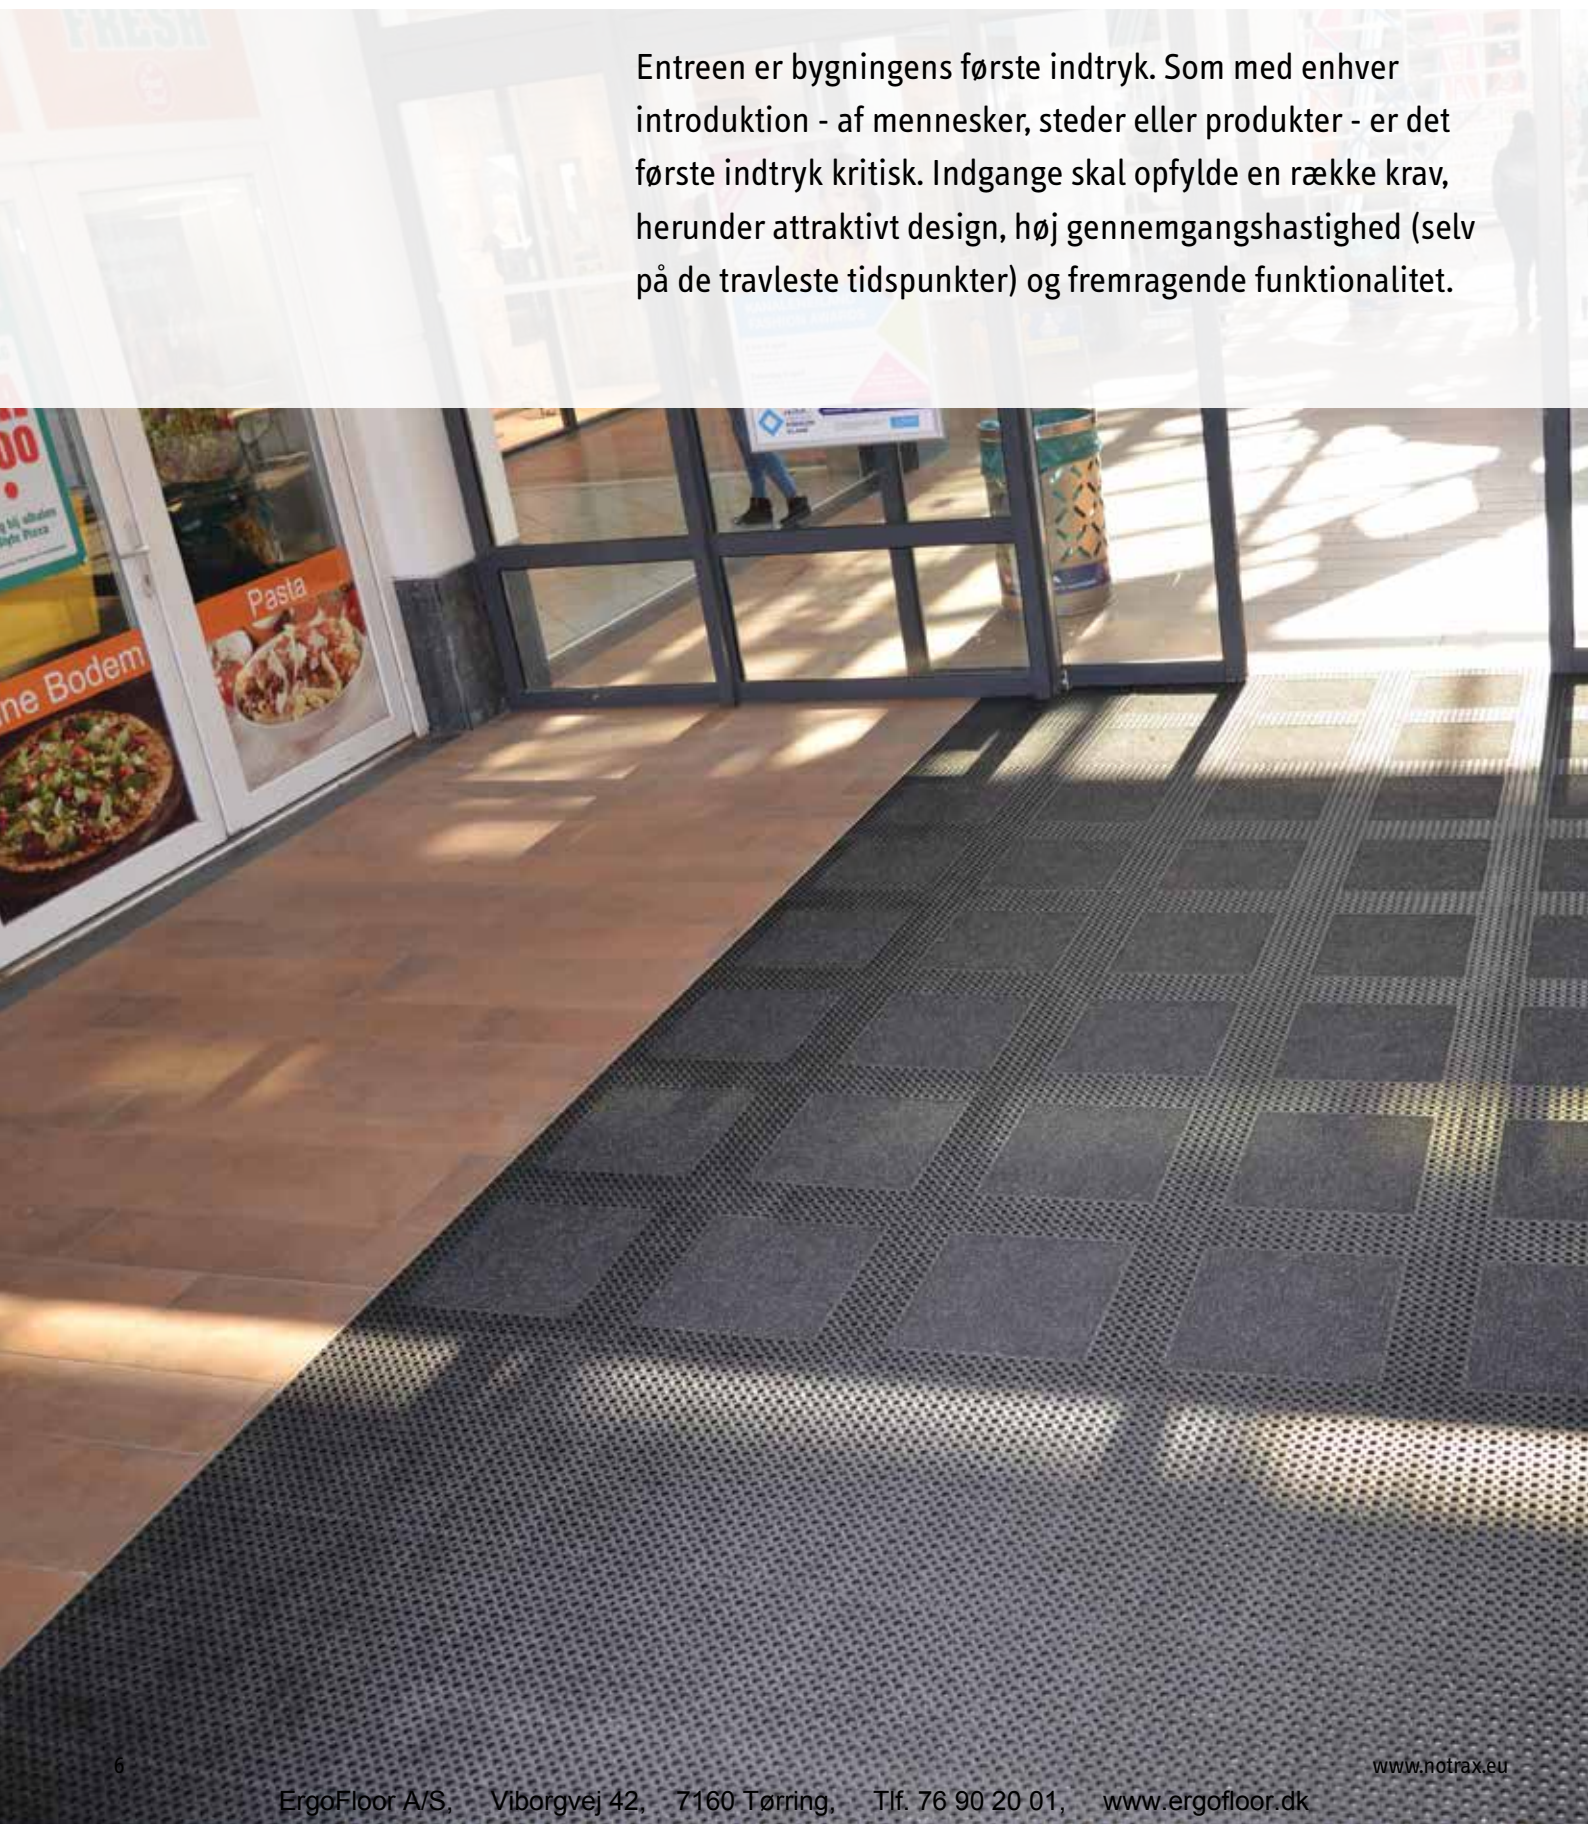

Fordelene ved entremåtter er blevet anerkendt af mange bæredygtige og miljøvenlige bygningssagkyndige, som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Entremåtter reducerer udgifter til rengøring

70-80% af støv, snavs og smuds i offentlige bygninger er slæbt ind udefra og spredt over gulvet (International Sanitary Supply Association). Over en 20-dages periode, kan 1000 mennesker slæbe 9,6 kg (24 pund) snavs ind i en bygning (ISSA). Tolv gange så meget snavs bliver båret ind under våde vejrforhold baseret på test udført af BST laboratorium over en 11-måneders periode.

Entremåtter bidrager til forbedret indendørs luftkvalitet

Indendørs luftforurening er en af de fem største miljømæssige risici for folkesundheden, da indendørs luft ofte er op til 70 gange mere forurenet end udendørs luft; (Environmental Protection Agency) og de fleste mennesker tilbringer 60-90% af deres tid indenfor. (American Lung Association). Ved at kontrollere koncentrationen af partikler gennem forebyggelse og rengøring, kan man hjælpe med at lindre symptomer og forebygge sygdom. Udendørs snavs kan medføre vejtrækningsproblemer, allergier og astma.

Entremåtter beskytter og bevarer den indvendige gulvbelægning

Konstant overvågning af snavs, der kommer ind i bygningen, er også en vigtig faktor i slid af indvendige gulve og tæpper. Snavs og jord har en struktur, der minder om et barberblad, som kværnes ned i gulvene, når man går, forårsager skrabning på glatte gulve og når man går på tæpper kan deres fibre blive skåret over.


Inden for de første 1.8 m, vil 42 % af gulvets overflade eller tæppe blive fjernet efter kun 1500 personer er gået ind og forkorter dermed den samlede levetid af den indvendige gulvbelægning.

Entremåtter hjælper med til at undgå at glide, snuble og falde

Våde glatte gulve er farlige. Entremåtter reducerer også risikoen for at snuble eller at falde. Måttens absorberende funktion, tørrer skoene for at forebygge faldulykker. Entremåtter kan absorbere op til 5 liter vand pr. kvadratmeter, for at sikre at skoene er tørret ordentligt for at undgå at snuble eller at falde. Gummi eller vinylbagbelægning, der er modstandsdygtig imod fugt, forhindrer måtten i at glide, og forebygger at man snubler eller falder yderligere.

Zonerne

Måtteløsninger, der er vellykket til at stoppe snavs og forhindre at man glider og falder, er rettet imod tre hovedzoner:

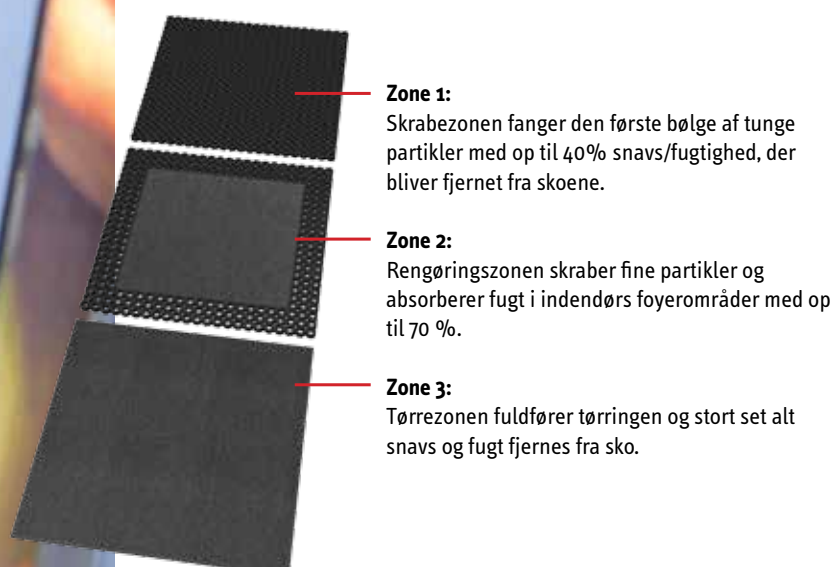

Logo måtter - Specialprintede matter

Logomåtterne giver mulighed for helt at tilpasse en kvalitets støvkontrollerende entremåtte med firmalogo eller budskab til stærk branding. Når besøgende kommer ind, bliver indgangsmåtten en stor reklamemulighed, for at forbedre din virksomheds identitet og virkelig byde gæsterne velkommen, fordi måtterne oftest er det første der lægges mærke til når man kommer ind.



Højopløselig print

Notrax® anvender den nyeste printteknologi og højopløselige print der gør det nemt at producere komplekse logodesign, skygger og 3-dimensionelle effekter. En høj opløsning medfører fotokvalitetsudskrift med overlegen billedvisning. Den skarpe afgrænsning af fine linjer, konturer og jævne overgange giver præcise detaljer, så hver enkelt måtte kan få sit helt personlige udtryk. Højden af gulvtæppets luv øger dybden i det visuelle udtryk for og giver en virkelig fantastisk virkning.

Ubegrænsede farvemuligheder

Notrax® logomåtter er trykkes med en udvidet proces-farveudskrivningsmetode, der frembringer livlige, stabile farver med næsten uendelige farvemuligheder.

Den store farvevariation giver levende farver, enestående sortniveau med stærke kontraster, og jævne overgange til uendelig skygning, som resulterer i enestående fotokvalitetsprint som virkelig får logoet til at skille sig ud.

Flerfarvede logoer, komplicerede konstruktioner, kunst og også fotos kan nemt gengives. Vælg en af de tusindvis af Notrax® standard farver, eller oplys Pantone/RAL eller anden farvematchingssystem- kode, og vi vil matche dit logos farver for en korrekt gengivelse af dit logo.

Match Your Mat™

BrilliantStep™ kan også printes i én farve, der passer til din nuværende måtte eller indretning og farver vha. vores farvematchingssystem med tusindvis af flotte farver til at give hurtige og nøjagtige farvematch. Ensfarvede måtter kan også anvendes sammen med brugerdefinerede trykte logomåtter til et komplet farvekoordineret måttesystem.



Tilpassede længder og størrelser

Som med alle Notrax® produkter, kan Notrax® løstliggende indgangsmåtter fås i en lang række standardstørrelser samt tilpassede længder fås pr. løbende meter.

Vores specialiserede produktionsteam kan tilpasse Notrax® logomåtter til enhver størrelse, form og længde med monteret skrå affaset kant til at afslutte måtten og forhindre at man snubler. Selv særlige former, herunder cirkler, halvmåner og buer kan produceres til specialinstallationer.

Indendørsabsorberende måtter med tryk

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™

En funktionel og vaskbar logomåtte kan blive helt personaliseret ved hjælp af BrilliantStep™ fuld farveprint med et næsten uendeligt antal farvekombinationer. The open Frieze tuft giver ægte farvedybde og en sporfri overflade, der gør den mere holdbar og mere effektiv til at skjule snavs og fodtrafik. Nitrilgummiunderlag kan vaskes på op til 50 °C med nubret mønster for at minimere bevægelse på alle overfladerne og til at holde måtten forhøjet på hårde gulve så de kan tørre nedenunder.





190 Logo Washable™

LLogo Vaskbar kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle billede.

Udkast af måttens design skal leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter udkastets godkendelse!

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til høj trafik
- For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet polyamid 6,6 højsnoet garn
- 700 gram garn pr. m²
- Bagside: nitrilgummi
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8,5 mm
- Vægt: 2,8 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Rengøringsstips:

- Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges

010 Uni Washable™

Uni Washable™ kan printes som en ensfarvet måtte for tilpasning af interiør farve og eventuelt tilpasning til andre måtter i indgangen.

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til høj trafik
- For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet polyamid 6,6 højsnoet garn
- 700 gram garn pr. m²
- Bagside: nitrilgummi
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8,5 mm
- Vægt: 2,8 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Rengøringsstips:

- Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges

Produkttest




Produkttest



Indendørsabsorberende måtter med tryk

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™

Logo Imperial™ højkvalitetsstøvkontrolmåtte er tæt tuftet med en ægte farvedybde, for at sikre en høj vandoptagelse og fjernelse af snavs med en virkelig effektiv løsning. Et holdbart vinylunderlag med glat overflade tilpasser sig enhver underlag.

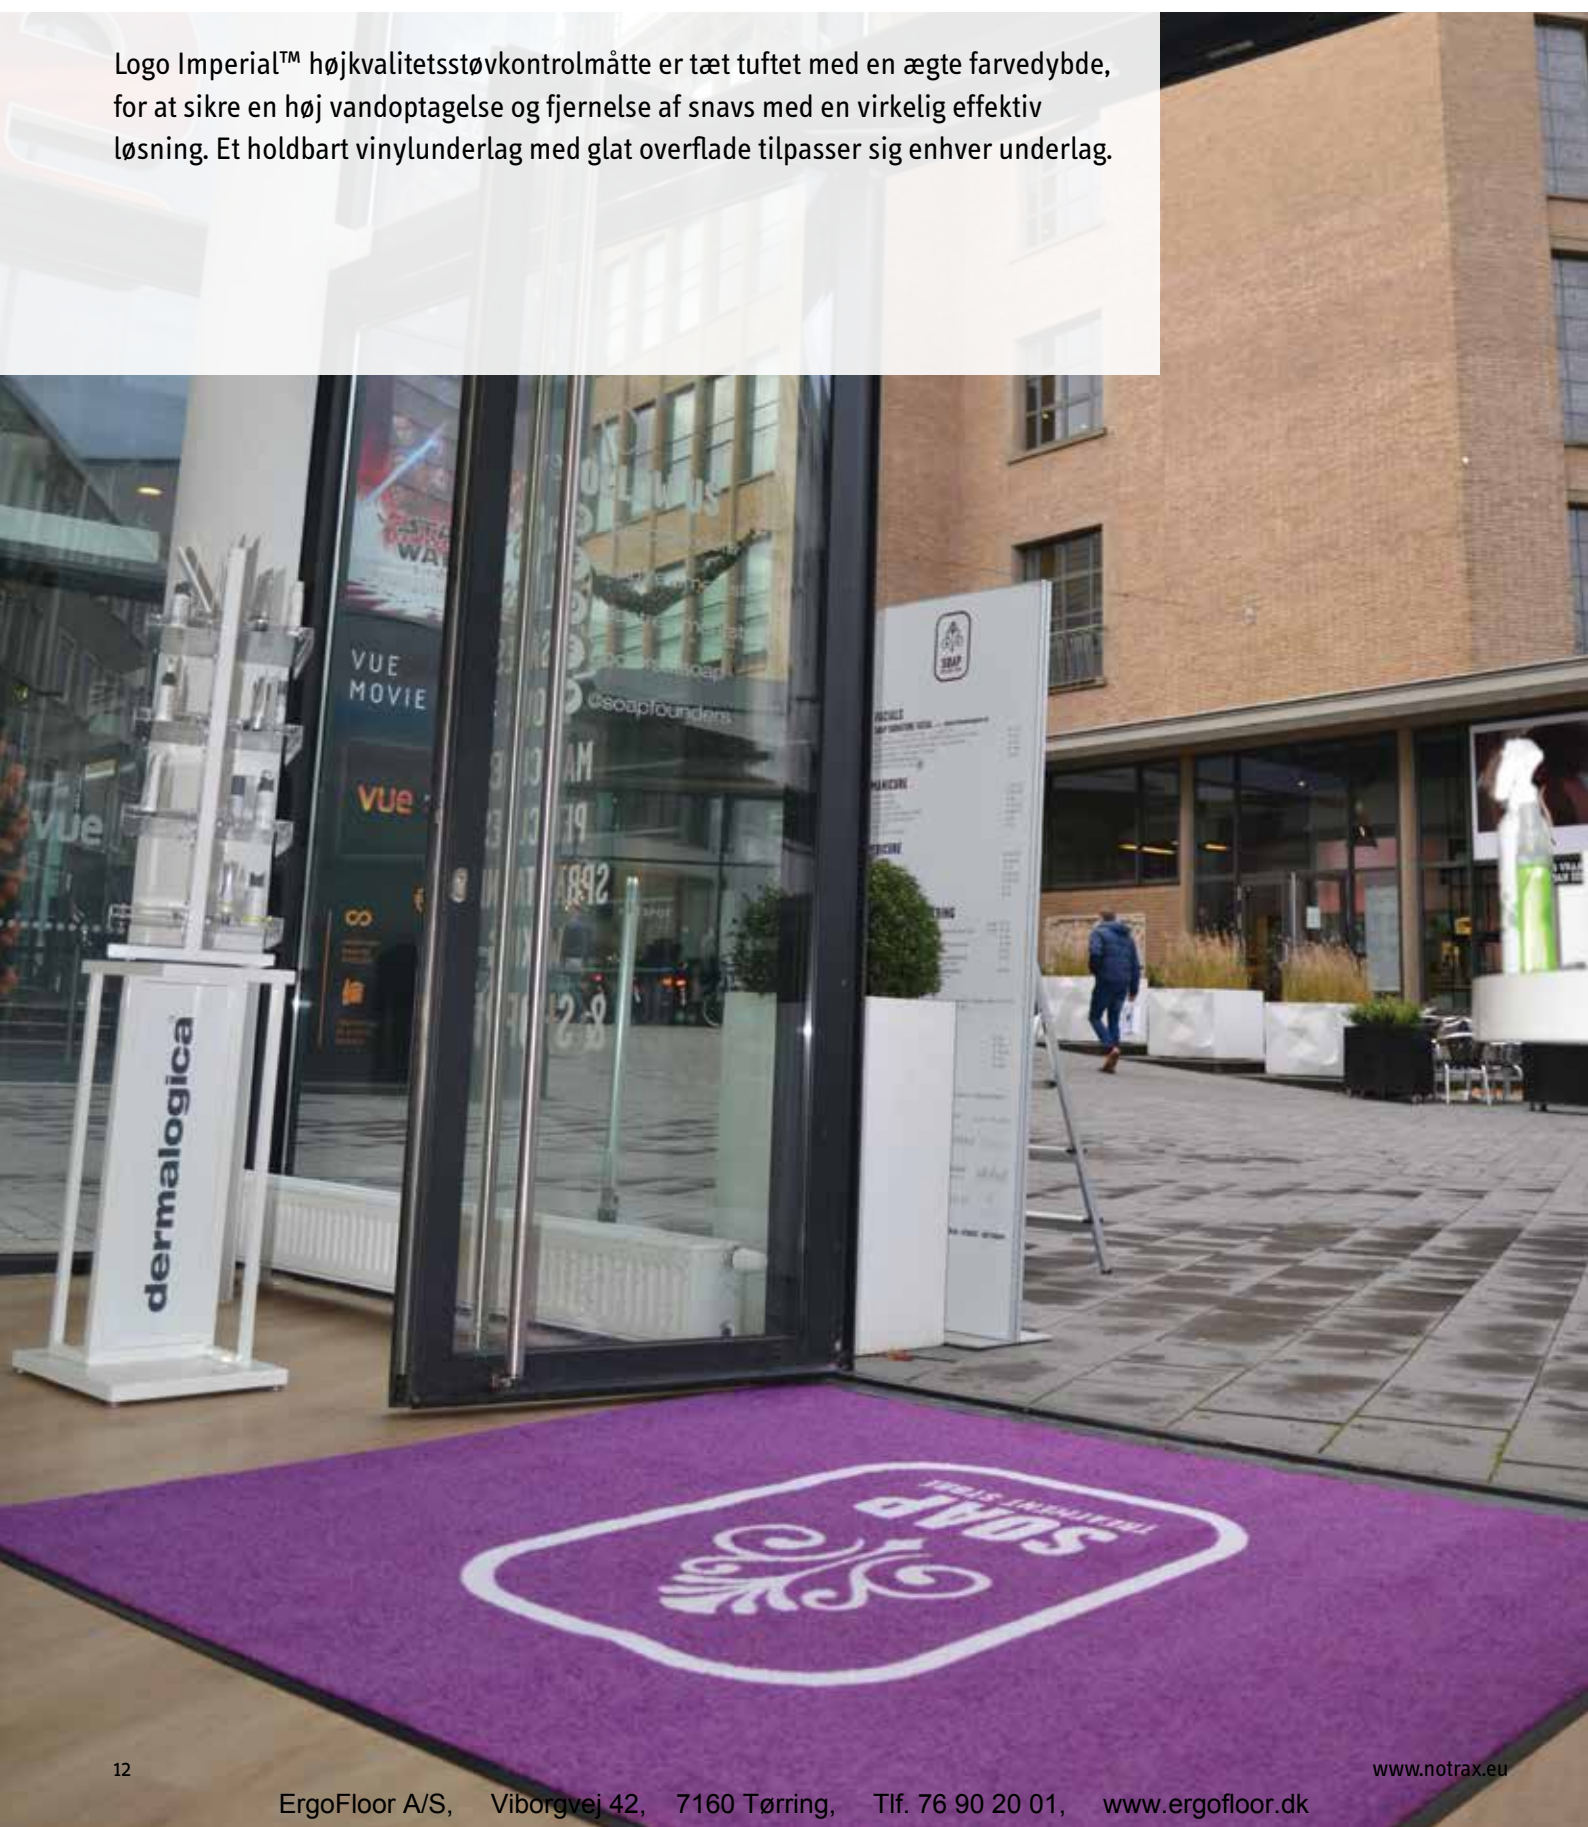



199 Logo Imperial™

Logo Imperial™ kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle billede. Udkast til design af måtten skal leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter designgodkendelse!

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til høj trafik
- For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100% ikke-twistet polyamid 6,6 højsnoet garn
- 700 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8,5 mm
- Vægt: 2,8 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 150 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Støvsugning

019 Uni Imperial™

Uni Imperial™ en ensfarvet måtte til tilpasning af interiørfarve og eventuelt tilpasning til andre måtter i indgangen, eller til at bruge sammen med de brugerdesignede logomåtter til et farvekoordineret mættesystem.

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til høj trafik
- For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-twistet polyamid 6,6 højsnoet garn
- 700 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8,5 mm
- Vægt: 2,8 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 150 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Støvsugning

Produkttest




Produkttest



Indendørsabsorberende måtter med tryk

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™

Logo Superior™ støvkontrolmåtte er tæt tuftet med en velouroverflade med en ekstrem høj printeropløsning, for at sikre en høj vandoptagelse og fjernelse af snavs og fugt med en virkelig effektiv løsning. Et holdbart vinylunderlag med glat overflade tilpasser sig enhver underlag.

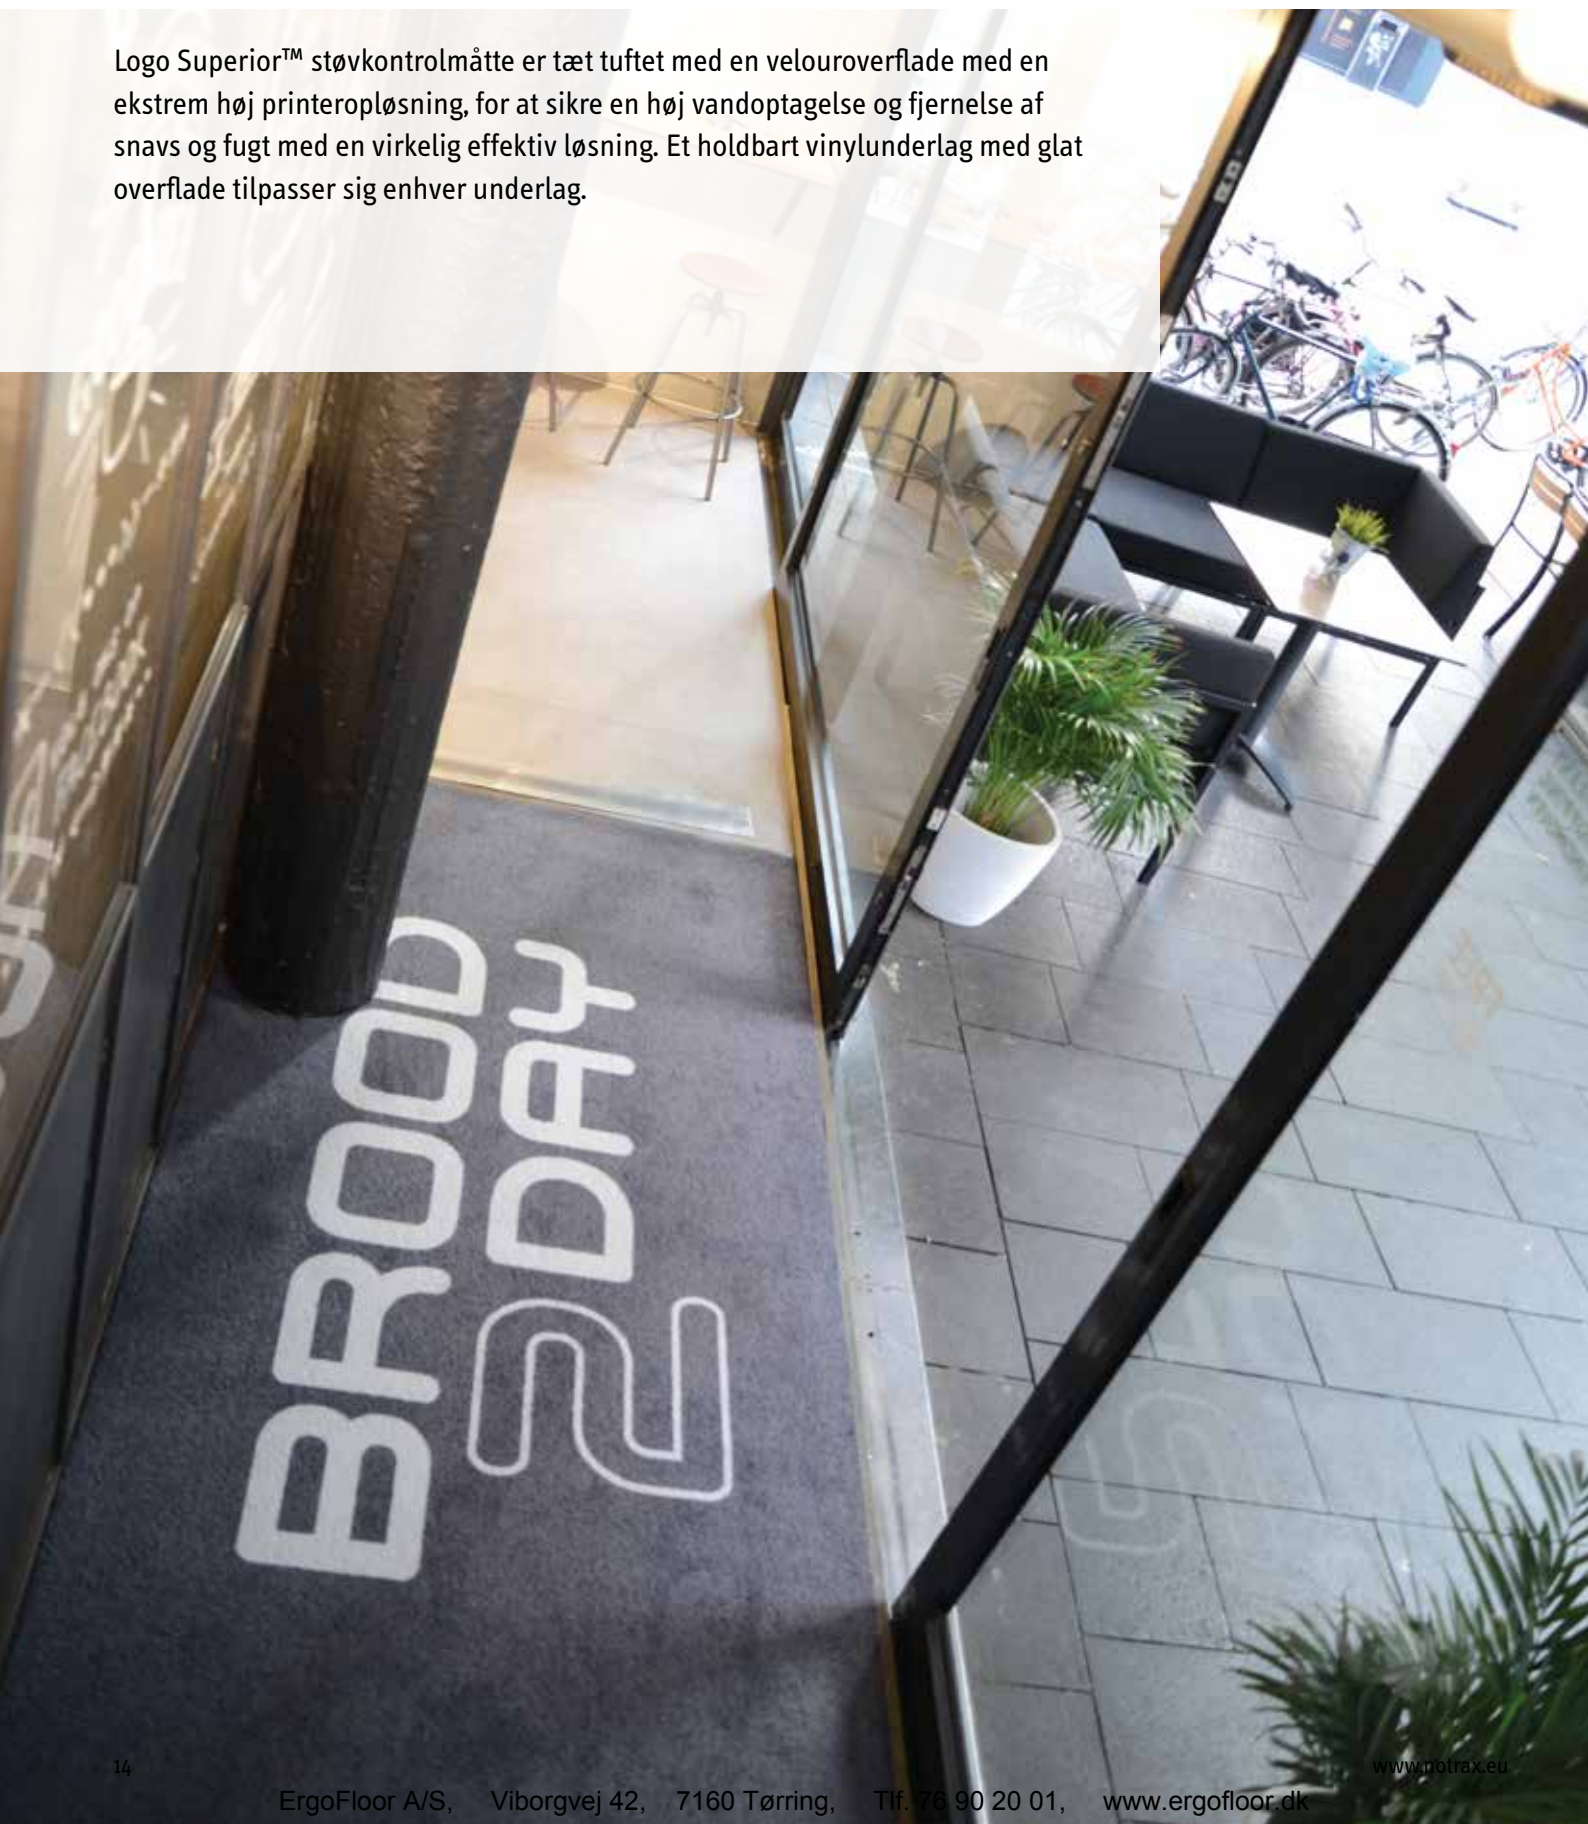



198 Logo Superior™

Logo Superior™ kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit helt individuelle billede.

Udkastet af måttens design skal leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter designgodkendelse!

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til høj trafik
- For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet polyamid 6,6 højsnoet garn
- 600 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8 mm
- Vægt: 3 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 150 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Støvsugning

018 Uni Superior™

Uni Superior™ kan printes som en ensfarvet måtte for tilpasning af interiørfarve og eventuelt tilpasning til andre måtter i indgangen, eller til at bruge sammen med de brugerdesignede trykte logomåtter til et farvekoordineret måttesystem.

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til høj trafik
- For placering inde i entreer i hoteller, butikker, varehuse, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder.

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-tvistet polyamid 6,6 højsnoet garn
- 600 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8 mm
- Vægt: 3 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 150 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Støvsugning

Produkttest




Produkttest



Indendørsabsorberende måtter med tryk

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™

Logo Standard™ er den ideelle salgsfremmende måtteløsning til mindre krævende opgaver. Ved brug af BrilliantStep™ fuld farveudskrivning med næsten uendelige farvekombinationer, får den jævne velouroverflade flot og præcist print og ægte farvegengivelse. Et holdbart vinylbagside med glat underlag tilpasser sig enhver overflade.

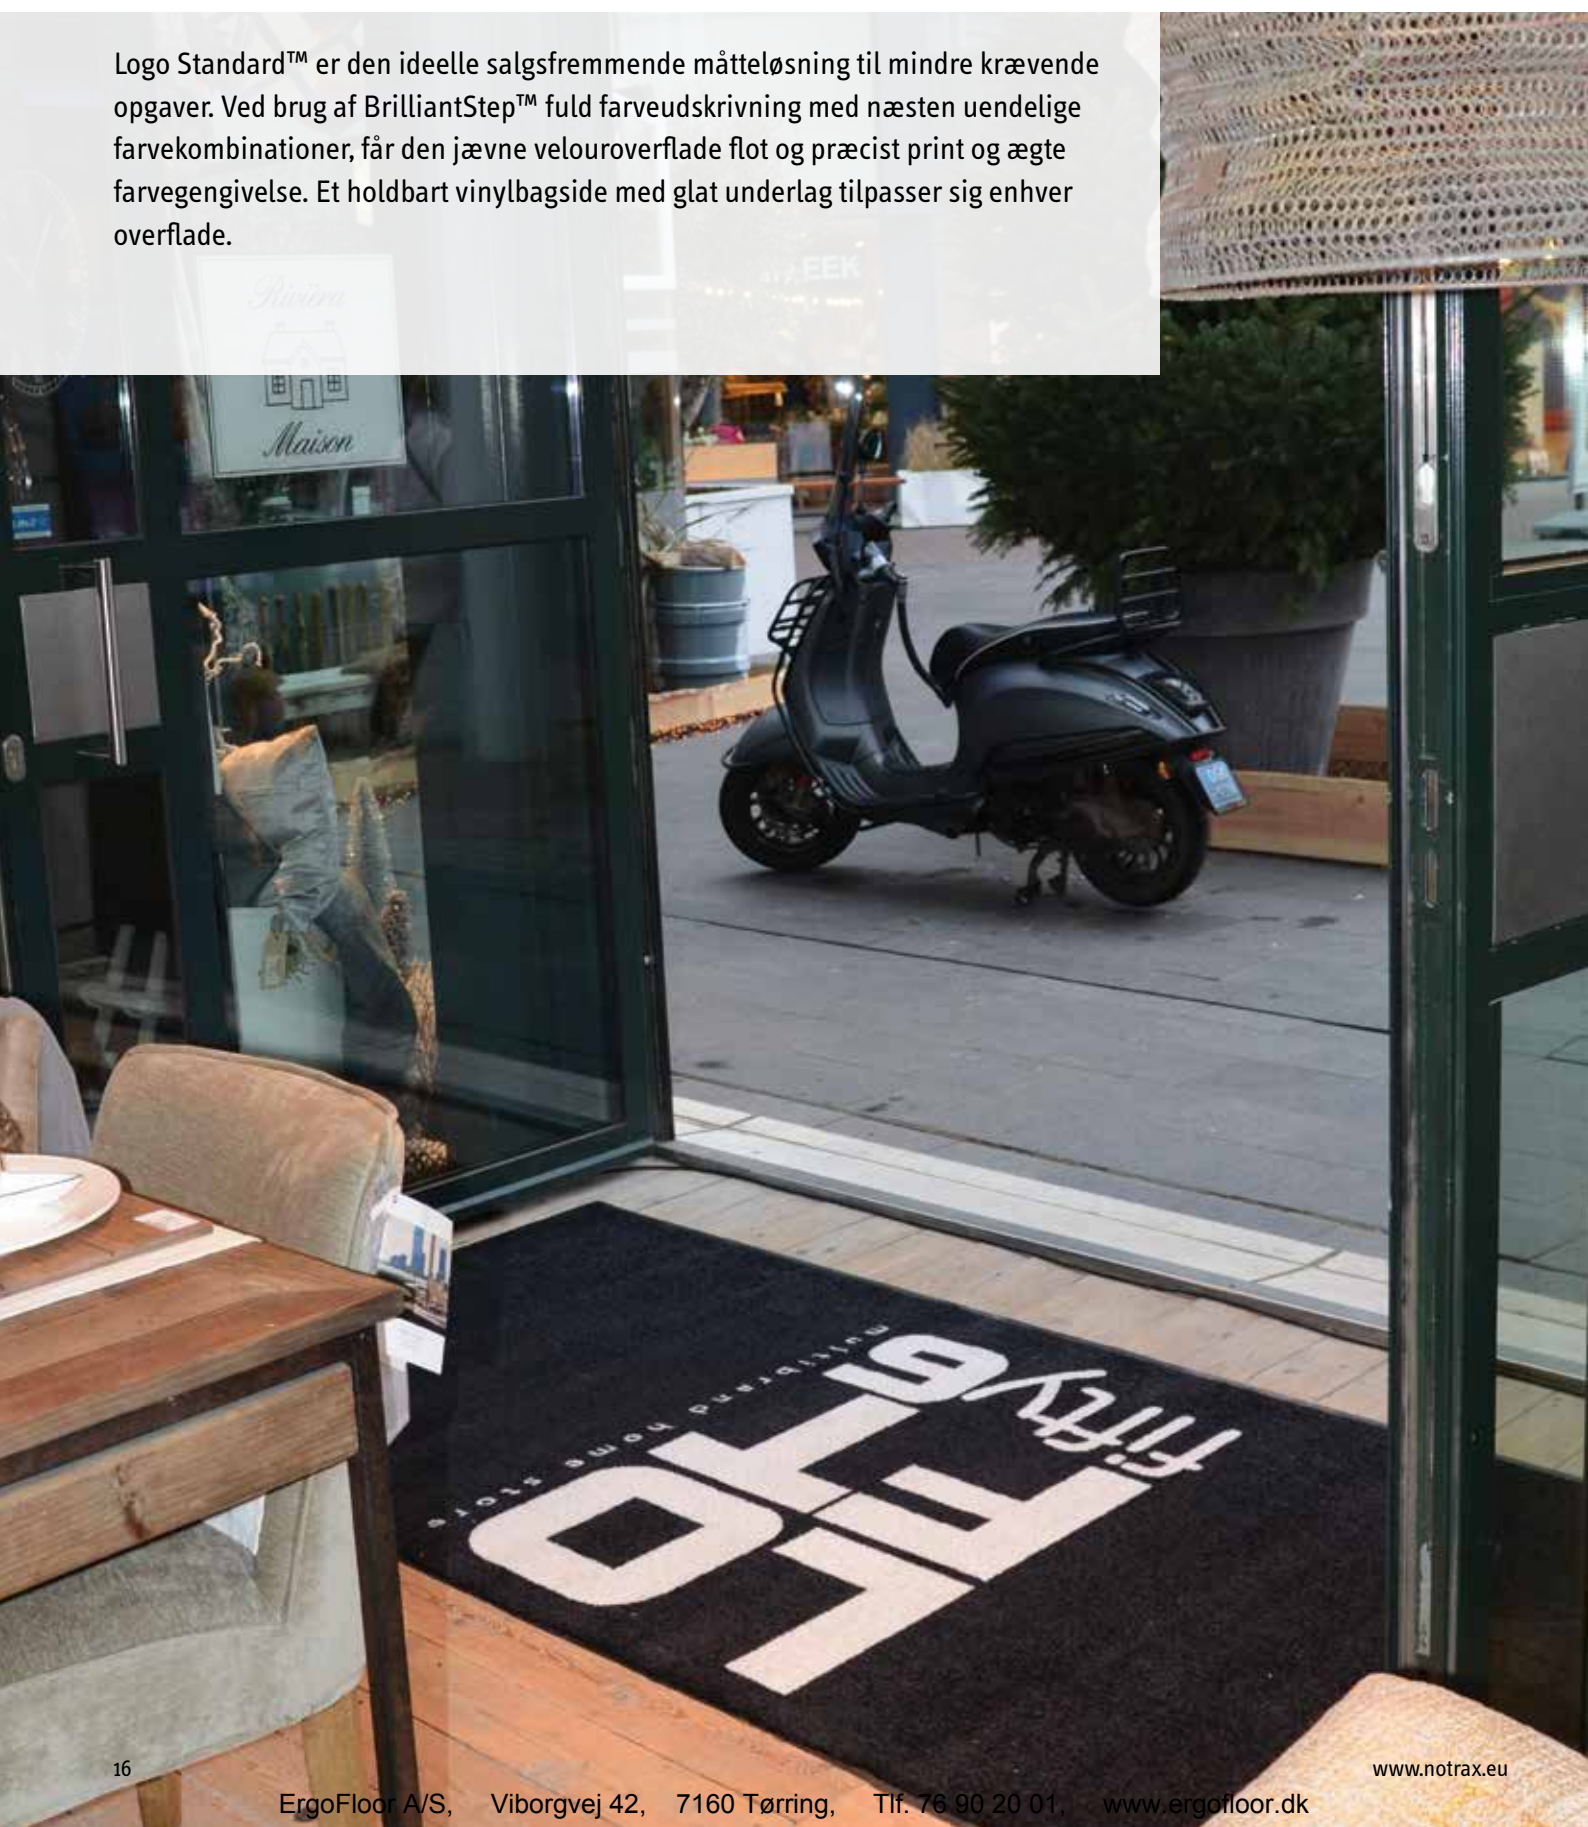



193 Logo Standard™

Logo Standard™ kan designes helt med BrilliantStep™ topmoderne printteknologi, som muliggør 3-dimensionelle effekter, fine linier og farveskygger for hver enkelt måtte, så den kan få sit individuelle billede.

Udkast af måttens design skal leveres indenfor 24-timer. Måtten bliver trykt 24 timer efter designgodkendelse!

Anbefalet brug:

- Velegnet til let trafik
- For placering inde i indgange til kontorer, butikker, restauranter, købmandsforretninger, bagerier, specialbutikker

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-twistet polyamid 6,0
- 405 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 6 mm
- Vægt: 2,7 kg pr. m²

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 90 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 120 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Støvsugning

015 Uni Standard™

Uni Standard™ kan udskrives som en ensfarvet måtte i valgfri farve, der tilpasser din måtte til ethvert interiør farvesystem eller til at bruge sammen med de brugerdesignede trykte logomåtter til et farvekoordineret måttesystem.

Anbefalet brug:

- Velegnet til let trafik
- For placering inde i indgange til kontorer, butikker, restauranter, købmandsforretninger, bagerier, specialbutikker

Specifikationer:

- Tuftet luv med opskårne løkker består af 100 % ikke-twistet polyamid 6,0
- 405 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 6 mm
- Vægt: 2,7 kg pr. m²

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 90 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 120 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Støvsugning

Produkttest




Produkttest



Indendørsabsorberende måtter med tryk

Déco Design

Disse dekorative støvkontrolmåtter kommer i et stort sortiment af moderne, attraktive, smarte, retro og sjove mønstre til at koordinere ethvert indretningsdesign og atmosfære. Dette højqualitets multi-funktionelle støvkontrolmåtter rengør og tørrer sko for at forhindre at snavs og fugt bliver slæbt med ind i bygningen. Overlegen farvebestandighed er sikret i overensstemmelse med DIN 54006. For at få flere mønstre, kan du besøge www.notrax.eu.

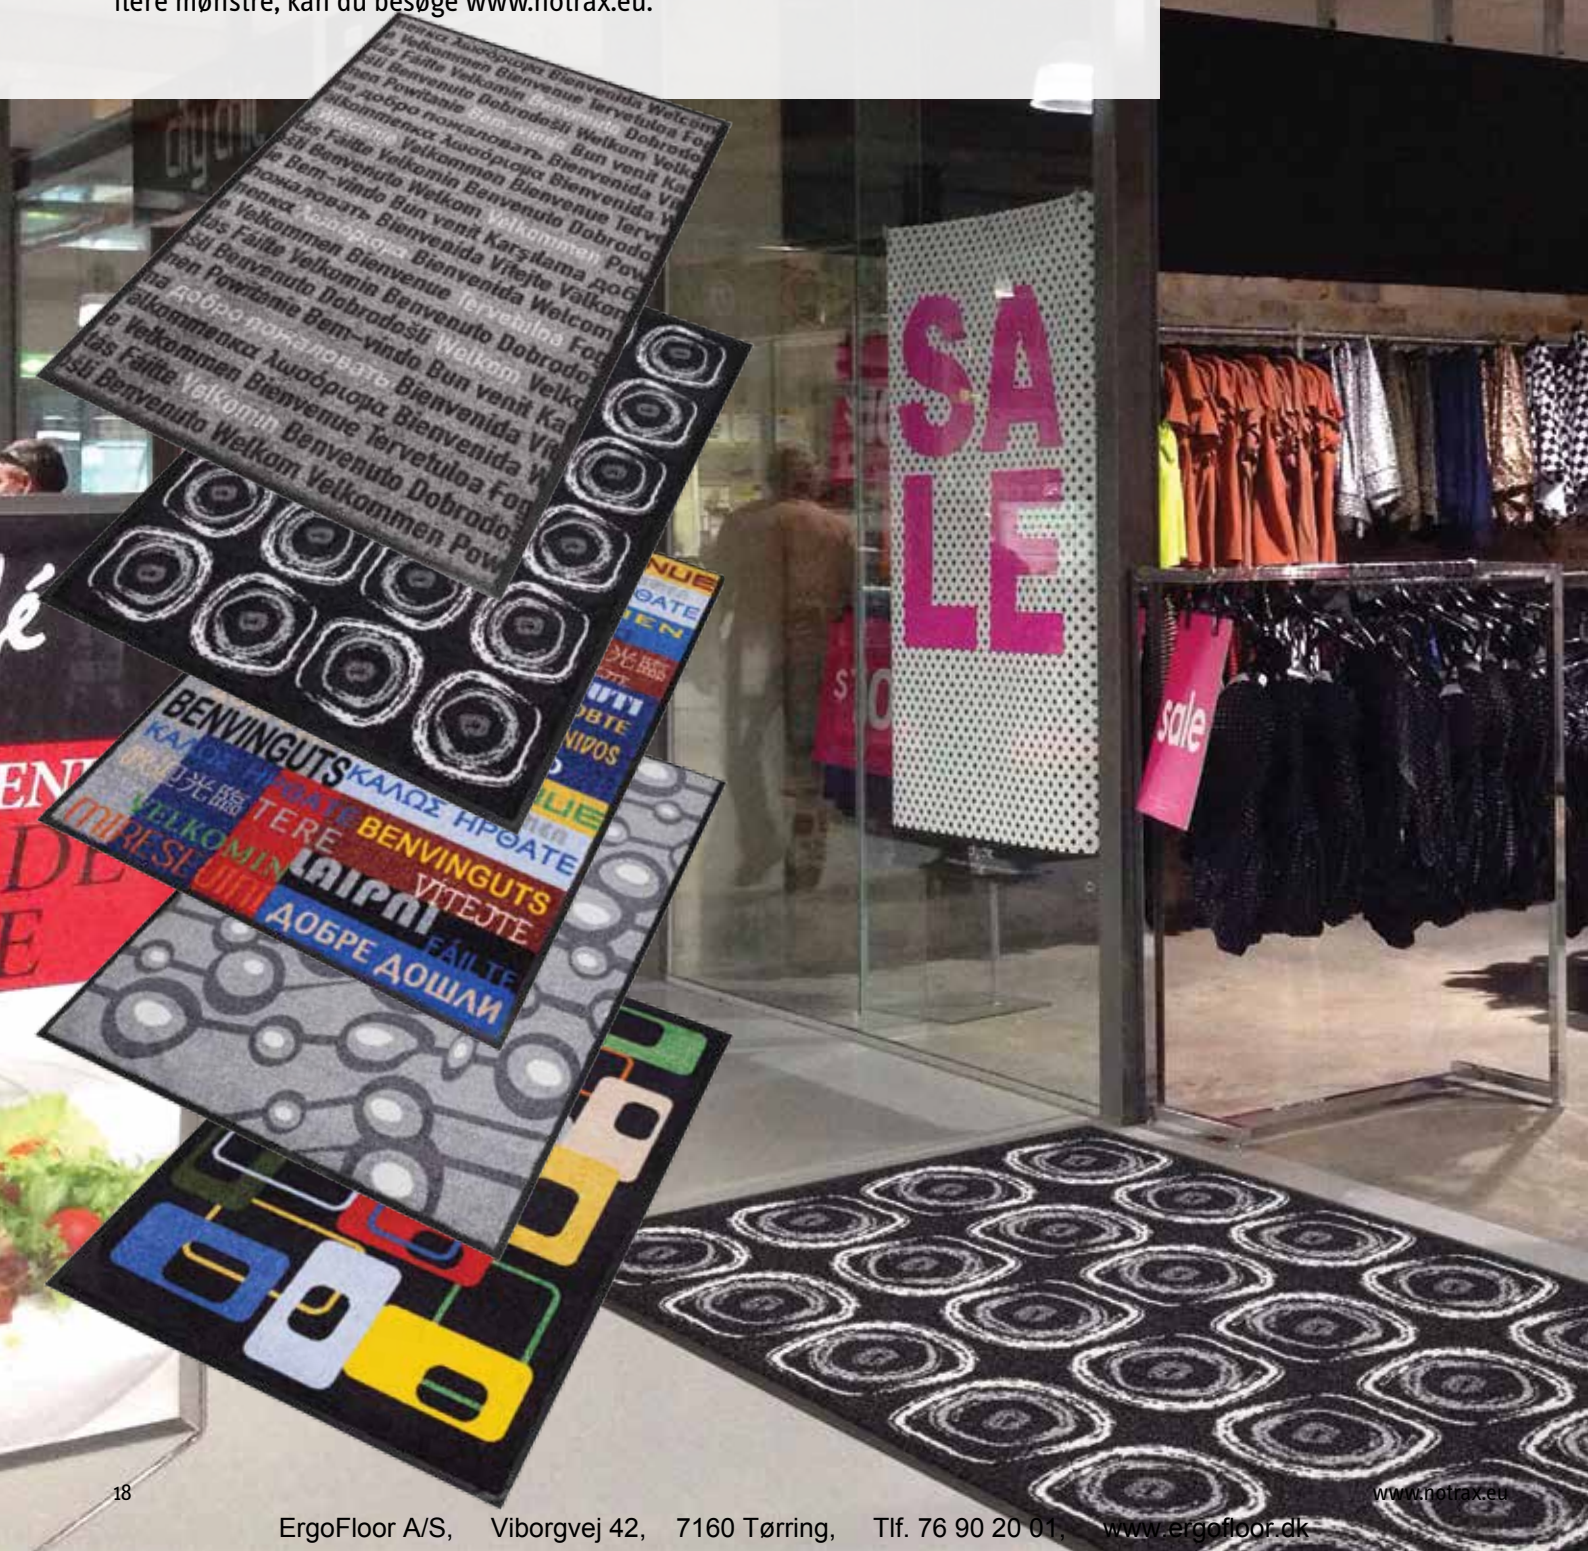




170 Déco Design™ Washable

Tuftet luv med opskårne løkker består af 700 gram garn pr. m² af 100% ikke-tvistet polyamid 6.6 højsnoet garn. Kan vaskes op til 50° Celsius. Nitrilgummiunderlag med nubret mønster for at minimere bevægelse på alle overfladerne og til at holde måtten forhøjet på hårde gulve så de kan tørre nedeunder.

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Produkttest



179 Déco Design™ Imperial

Tuftet luv med opskårne løkker består af 700 gram garn pr. m² af 100% ikke-tvistet polyamid 6.6 højsnoet garn med en holdbart vinylunderlag med glat underlag der tilpasser sig enhver overflade.

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 150 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Produkttest



178 Déco Design™ Superior

Tuftet velour med opskårne løkker består af 600 gram garn pr. m² af 100% ikke-tvistet polyamid 6.6 højsnoet garn, med et holdbart vinylunderlag med glat overflade der tilpasser sig enhver overflade.

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Tilpassede længder og størrelser:

- Op til 135 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 150 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 200 cm bredde pr. løbende meter

Produkttest



175 Déco Design™ Standard

Tuftet velour med opskårne løkker består af 405 gram garn pr. m² af 100% ikke-tvistet polyamid 6.6 højsnoet garn, med et holdbart vinylunderlag med glat overflade der tilpasser sig enhver overflade.

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede længder og størrelser:


- Op til 90 cm bredde pr. løbende meter
- Op til 120 cm bredde pr. løbende meter

Produkttest



Indendørs entremåtter for kontraktanvendelse og installation

I store erhvervsbygninger med meget trafik kan opnå så meget som 5000 besøgende om dagen. For offentlige bygninger med høj daglig trafik er fordelene ved et godt indgangsmattesystem meget målbare. Et ordentligt indgangsmattesystem bidrager til at forbedre den indendørs luftkvalitet, akustiske ydeevne, forlængelse af levetiden af den indvendige gulvbelægning og reduktion af omkostninger til vedligeholdelse og rengøring.

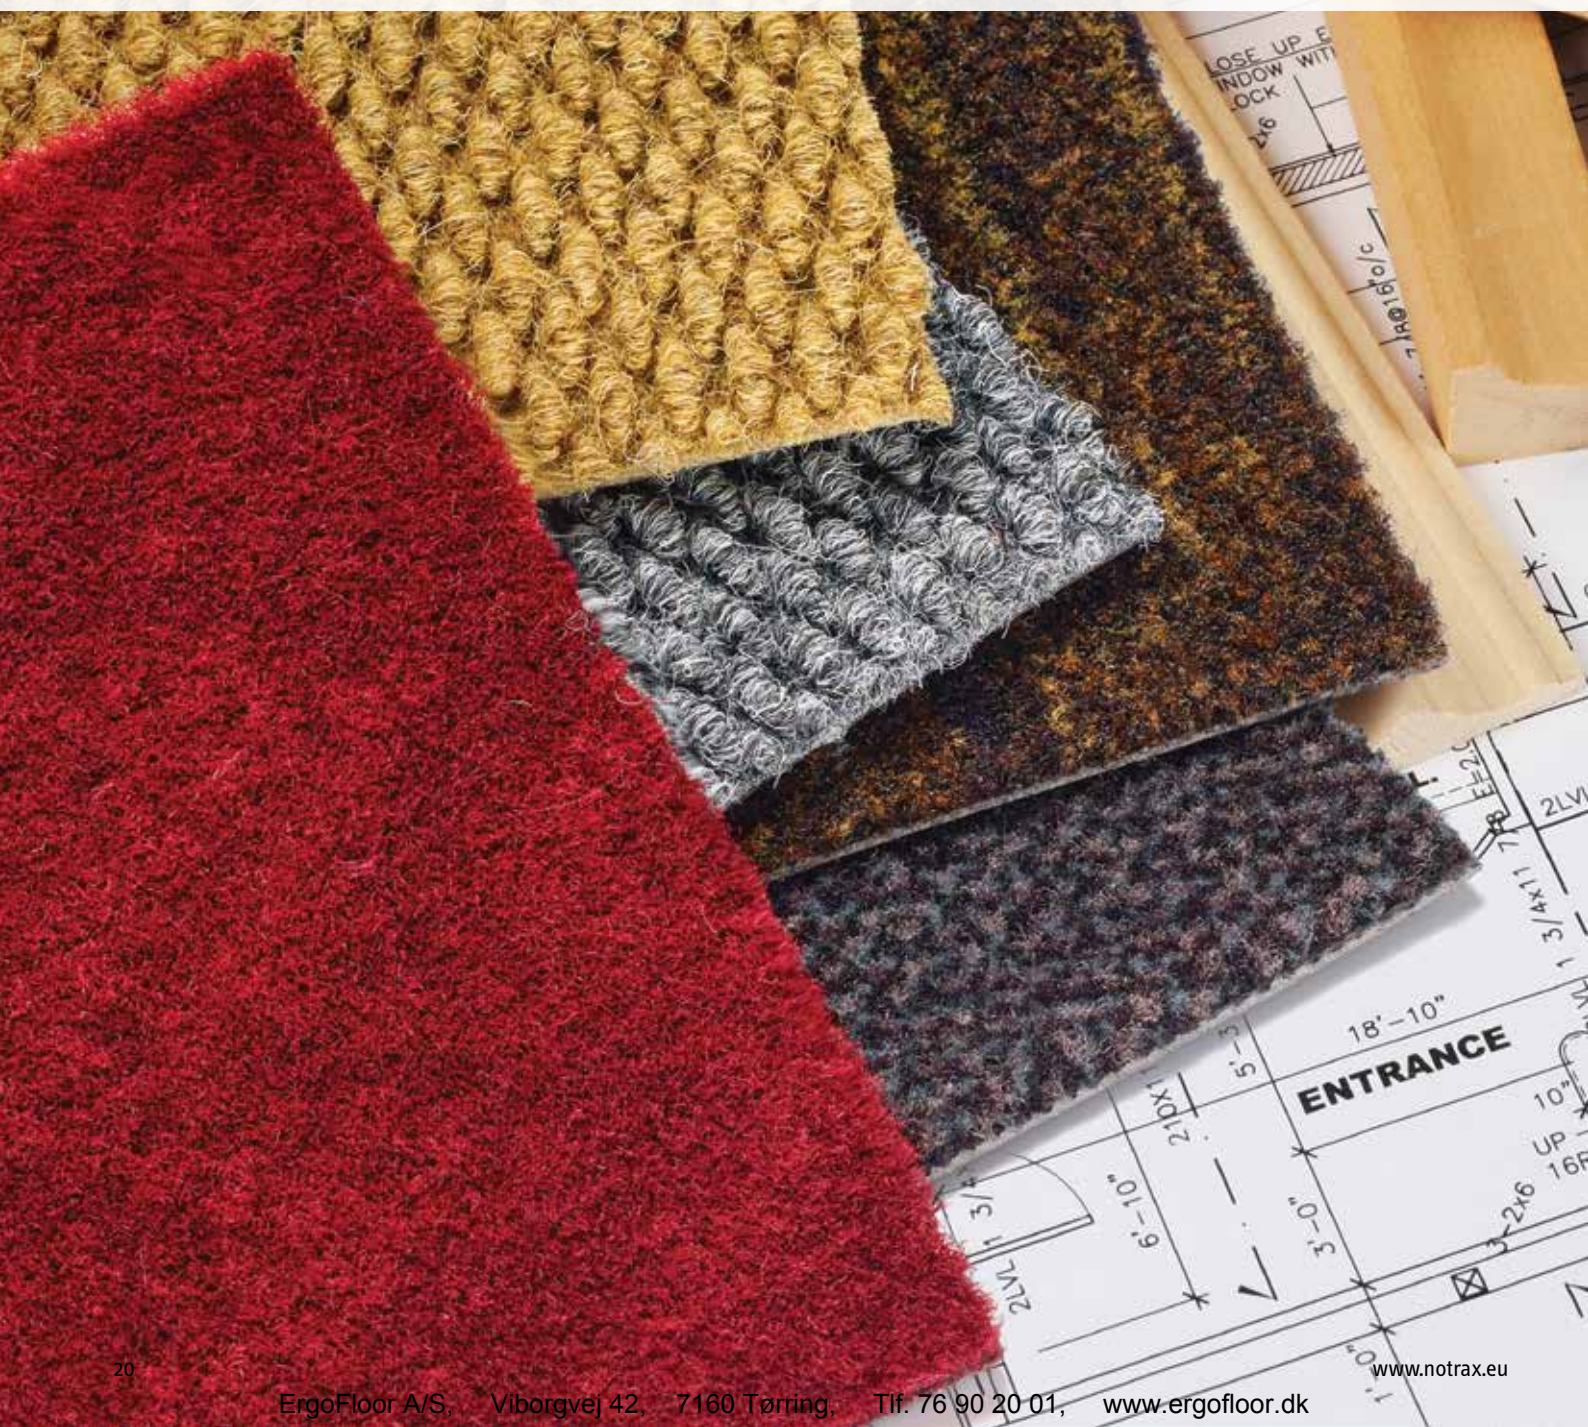

Korrekt angivelse af indgange for installation og projekter er vigtige for at sikre alle fordelene. Type, kvalitet og størrelse af den installerede måtte installeret vil variere afhængigt af mængden af trafik, anvendelse af bygningen, miljø, hvor bygningen ligger og mange andre faktorer.

Funktionalitet

Størrelse, materiale og tæthed spiller en rolle for holdbarhed, vandoptagelseskapacitet og fjernelse af snavs - jo mere jo bedre. Polyamid- og polypropylenfibre er stærke og holdbare til børstning og skrabning og er hårdføre, hvilket betyder at de beholder deres struktur og gør dem velegnet til store og travle indgange. Hårdføre måtter vil tolerere mere slid og holde deres udseende og funktionalitet længere med meget trafik. Polyamid har fantastiske absorptionskvaliteter og er desuden smudsafvisende.

Skoene skal i berøring med måtten mindst tre gange, for at skrabe, rengøre og tørre. Som en tommelfingerregel tager det 2 meter af en god tekstiloverflade til at fange 42% af fugt og snavs, 4 meter bør fange op til 65% og 6 meter op til 90 %. LEED anbefaler også et permanent måttesystem på mindst 3 meter (10 fod) lang (op fra 6 fod (1,8 meter) i tidligere versioner af LEED).

Sikkerhed

Våde, glatte gulve er farlige. Indgange bliver hurtigt våde på regn- eller snevejrsdage. Mindre eller utilstrækkelige måtter kan hurtigt blive beskidte og forværre situationen. Beskidte måtter tillader forurenende stoffer til at flytte sig til det indvendige gulv. Entremåtter behøver en høj vandoptagelsesevne til korrekt tørring af sko. Opsugningsevne mellem 4 til 6 liter vand pr. kvadratmeter er egnet til områder med tung trafik.

Indgange bliver også en primær udgang ved brand eller andre nødsituationer. Da brandklassifikationer varierer efter typen af bygning, indgangstype og type af entremåttesystem, anbefales det at tjekke brandforordninger, når du vælger et entremåttesystem.

Tilgængelighed

Især i offentlige bygninger skal indgangen være tilgængelig for alle. Retningslinjer for arkitektoniske udformninger specificerer at indgange skal passe til kørestolsbrugere og have plads til mennesker med mobilitetshjælpemidler. Gulvene bør have en kørestolsvenlig overflade, være snubelfri og i stand til at fjerne vand fra hjulene og skoene, for at reducere glatte overflader inde i bygningen.

Entremåtter skal flugte med gulvets overflade eller enhver forskel i højde

mellem gulvbelægningens overflade og måtten bør begrænses til højst 6 - 12 mm ($\frac{1}{4}$ " til $\frac{1}{2}$ "). Tæpper bør være med lav tæt luv, der er ikke-retningsbestemt og gør det nemt for kørestolsbrugere og personer med krykker. Undgå kokosmåtter, dyb luv eller overdrevent rillede tæpper. Det er at foretrække at den forsænkede måtteramme på primære indgange skal have samme bredde som indgangen.

Rengøring og vedligeholdelse påvirker fortsat effektivitet

Entremåtter fungerer optimalt, når de rengøres regelmæssigt. Fastinstallerede måtter skal regelmæssig vedligeholdes og grundigt rengøres, for at fjerne ophobning af urenheder, der ellers kunne spores i hele bygningen. En vedligeholdelsesplan bør omfatte daglig støvsugning af den øverste overflade, især ved områder med tung trafik, for at forhindre snavs i at ophobes og indlejres i måtten. Ugentlig pleje af gulvtæppet vil maksimere støvsugningen ved at løsne fibre, og skabe lettere adgang til jord nedenunder. Månedlig indsprøjtning og ekstraktionsshampoo giver rene fibre, og fjerner eventuelt resterende snavs.

Tilpasning

Entremåtter fremstilles på ruller i ca. 20 meter. Næsten alle Notrax® produkter kan tilpasses pr. løbende meter, herinklusiv tilpassede måttekanter. Andre særlige former, herunder cirkler, halvmåner og buer kan produceres til specialinstallationer. Alle tilpassede måtter kan leveres med anbefalet tilbehør såsom affaset kant eller sømbånd for udvidelse i bredden.

Installation

En forsænket måtteramme er en forsænket kær i standardindgange under automatiske eller roterende døre. For at sikre en perfekt pasform til Notrax® indgange i fordybningen, vælg den korrekte tykkelse for at sikre, at underlaget er plant med gulvet og tillader at døren kan lukkes. Notrax® Recess Fillers fås i forskellige tykkelser for at justere dybden på en eksisterende fordybning efter behov. For større indgange, hvor limning kan være påkrævet, anbefales kompatibelt dobbeltsidet tape eller en opløsningsmiddelfri klæber.



Indendørs Kontrakt og installation af måtterne

389 **Swisslon Plus™**

Plush entremåtte med enestående skrabning og uovertruffen vandabsorptionskvaliteter (5,5 liter pr m²) til store indendørs indgangspartier, herunder væg-til-væg-anvendelse og trapper. Det grove garn giver enestående skrabning og absorption af snavs og fugt. Elegante og diskrete chevronmønstre eller sribede versioner skjuler snavs for at opretholde deres elegante udseende. Et tætpakket tungt vinylunderlag sikrer en lang levetid.



389 Swisslon Plus™

Wave farver



Wave Kul (WC)



Wave Rød (WR)




Wave Taupe (WT)



Wave Blå (WB)



Wave Grå (WG)



Wave Sort (WK)

389 Swisslon Plus™

Twine farver



Twine Kul (TC)



Twine Rød (TR)



Twine Taupe (TT)



Twine Blå (TB)



Twine Grå (TG)



Twine Sort (TK)

Anbefalet brug:

- Velegnet til stor trafik
- For placering i forsænkede måtterammer (dybde 7 mm) eller væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, restauranter og på trapper.

Specifikationer:

- Tæt tuftet luv med opskårne løkker (73.340 totter pr m²) består af grove 100% 6,6 polyamidgarn
- 900 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8,5 mm
- Vægt: 3,4 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Fulde ruller:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:

- 130 cm bredde pr. løbende meter
- 200 cm bredde pr. løbende meter

Wave farver

- Wave Kul (WC)
- Wave Rød (WR)
- Wave Taupe (WT)
- Wave Blå (WB)
- Wave Grå (WG)
- Wave Sort (WK)


Twine farver

- Twine Kul (TC)
- Twine Rød (TR)
- Twine Taupe (TT)
- Twine Blå (TB)
- Twine Grå (TG)
- Twine Sort (TK)

Rengøringsstips:

- Vakuums/shampoo eller bruge indsprøjtningss-/ekstraktionsmetode til rengøring.


Produkttest

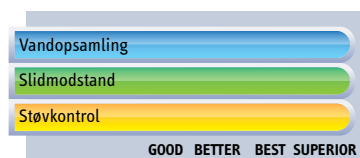

Indendørs Kontrakt og installation af måtterne

380 Swisslon XT™

Førsteklasses barrieremåtter, som er designet til at fjerne fugt og finere snavspartikler i store indendørs indgangspartier, herunder væg-til-væg. Vores nye klassiske barrieremåtte, kendt for sit blødere garn, er blevet udvidet med et monofilament for at tilbyde ekstra skrabning og give fremragende rengøring og absorption. Det nye trefarvede grusmønster giver enestående egenskaber med hensyn til at skjule snavs.

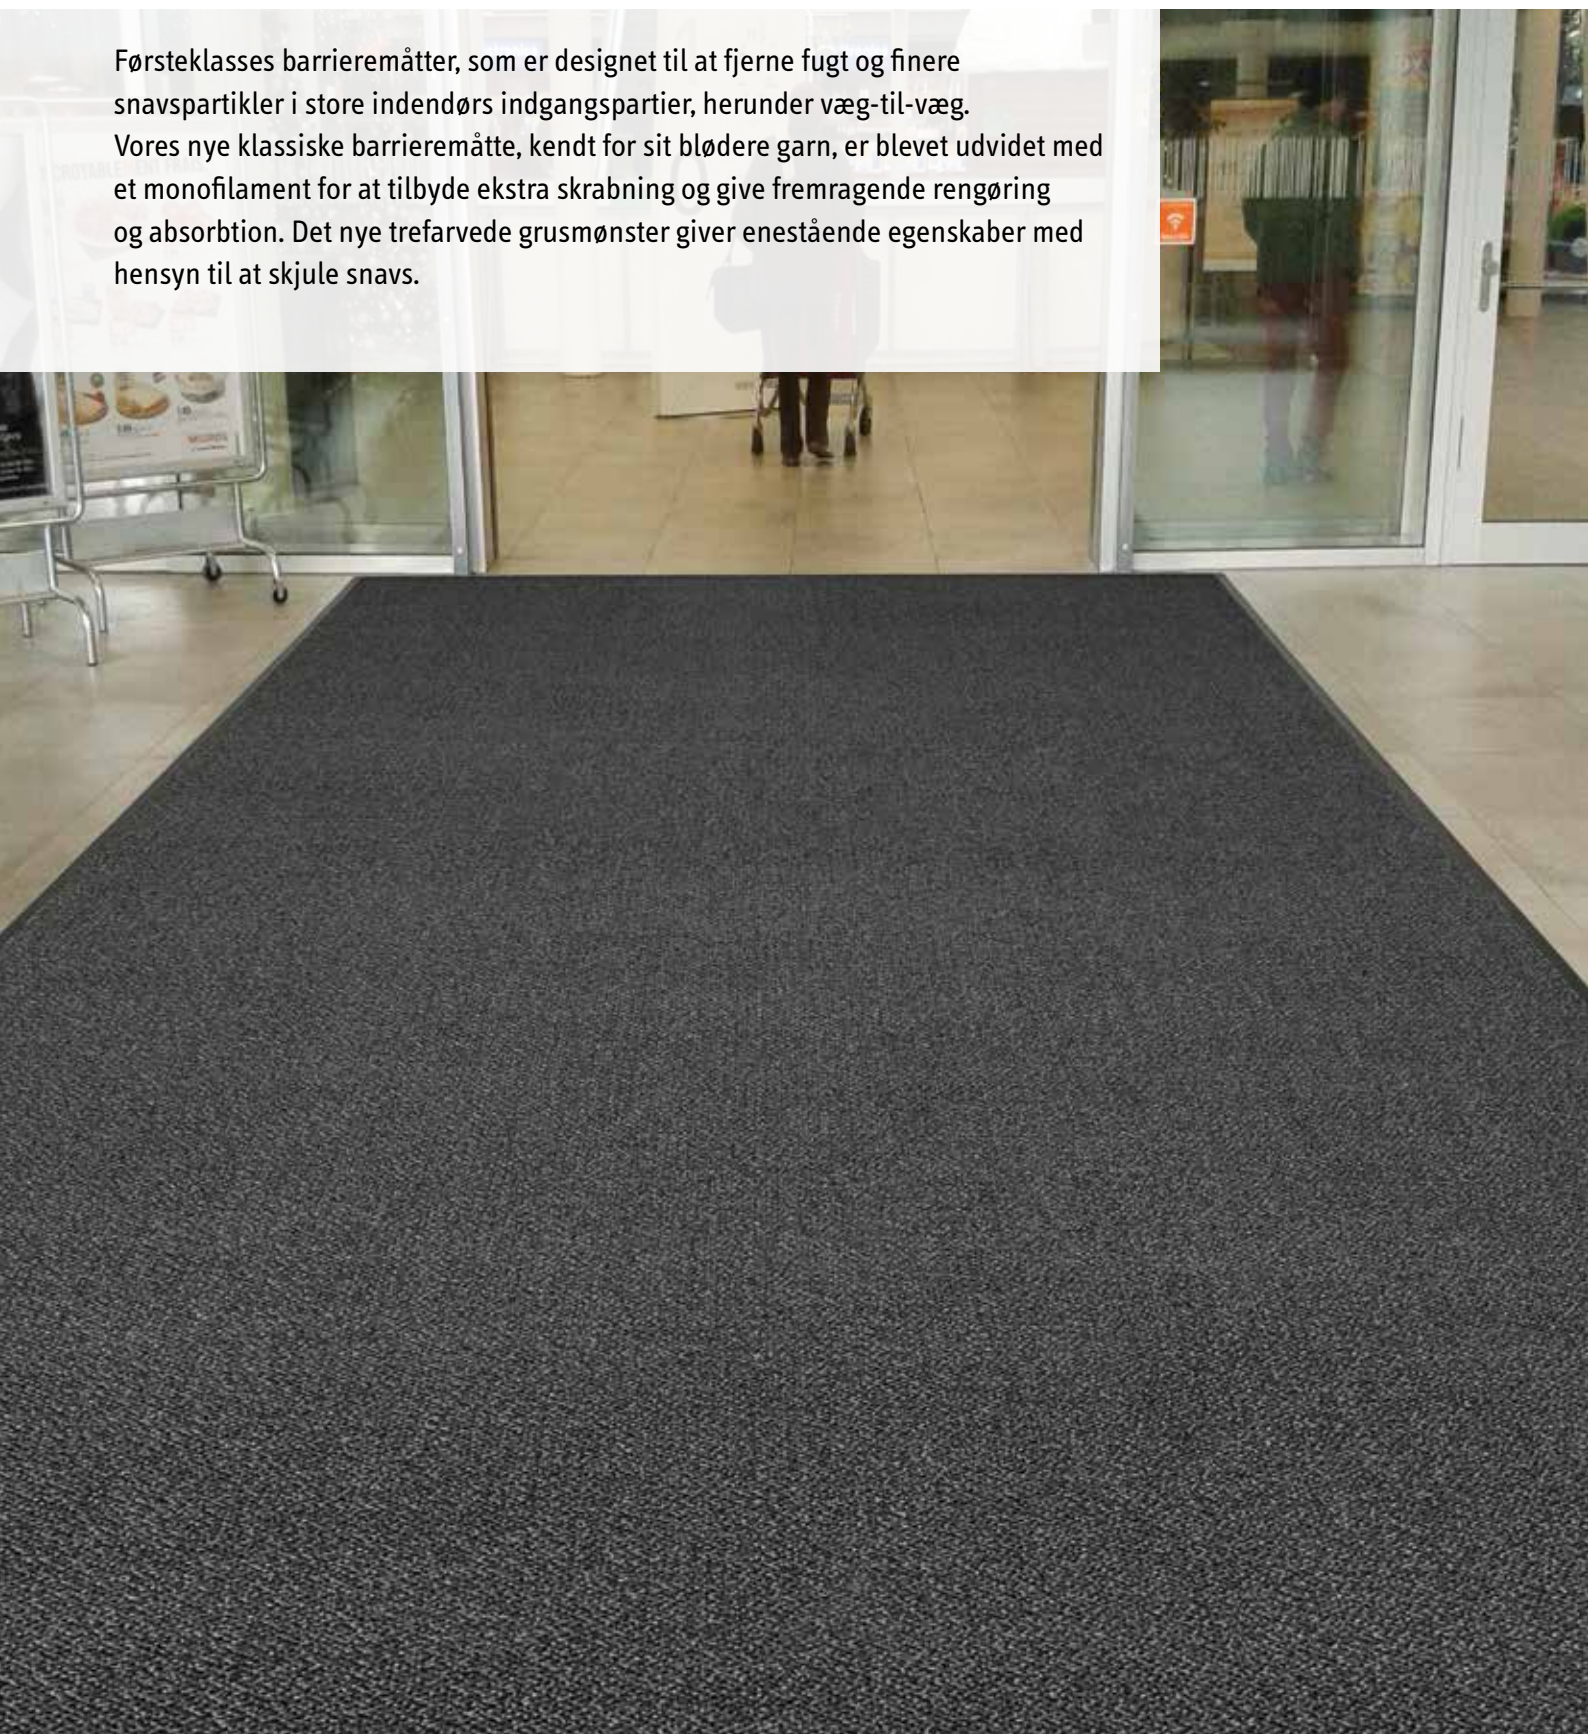

380 Swisslon XT™




Antracit (CH)



Kobalt (BU)



Granit (GT)



Skifergrå (GY)



Mokka (BR)

Stor evne til at holde på fugt (>5 l/m²) og skrape smuds fra fodgængere og samtidig bevare dens flotte udseende længst muligt. Et tætpakket tungt vinylunderlag sikrer en lang levetid.

Anbefalet brug:

- Velegnet til stor trafikmængde
- For placering i forsænkede måtterammer (dybde 7 mm) eller væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, restauranter og på trapper.

Specifikationer:

- Tæt tuftet luv med opskårne løkker (81,000 totter pr m²) består af 100% polyamidgarn
- 850 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 9 mm
- Vægt: 3,6 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Fulde ruller:

- 135 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:

- 135 cm bredde pr. løbende meter
- 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Antracit (CH)
- Kobalt (BU)
- Granit (GT)
- Skifergrå (GY)
- Mokka (BR)

Rengøringsstips:

- Vakuüm/shampoo eller bruge indsprøjtning-/ekstraktionsmetode til rengøring.

Produkttest



Indendørs Kontrakt og installation af måtterne

388 Swisslon Uni™

Plush entremåtte med enestående skrabning og uovertruffen vandabsorptionskvaliteter (5,5 liter pr m²) til store indendørs indgangspartier, herunder vægtil-væg-anvendelse og trapper. Det grove garne giver enestående skrabning og absorption af snavs og fugt. Klare sort/hvidfarvenuancer bevares lyse selv efter længere tids brug og skjuler urenheder, for at opretholde deres elegante udseende. Et tætpakket tungt vinylunderlag sikrer en lang levetid.



388 Swisslon Uni™



Kul (CH)



Rød (RD)



Taupe (TP)




Sort (BL)



Grå (GY)



Blå (BU)



Brun (BR)

Anbefalet brug:

- Velegnet til stor trafik
- For placering i forsænkede måtterammer (dybde 7 mm) eller væg-til-væg installationer i større indgange på hoteller, offentlige bygninger, skoler, universiteter, hospitaler, stormagasiner, banker, restauranter og på trapper.

Specifikationer:

- Tættuftet velour med opskårne løkker (73,340 tufts per m²) består af groft 100% polyamide 6.6 garn
- 900 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 8,5 mm
- Vægt: 3,4 kg pr. m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Fulde ruller:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:

- 130 cm bredde pr. løbende meter
- 200 cm bredde pr. løbende meter


Farver:

- Kul (CH)
- Rød (RD)
- Taupe (TP)
- Sort (BL)
- Grå (GY)
- Blå (BU)
- Brun (BR)

Rengøringstips:

- Vakuüm/shampoo eller brug indsprøjtning-/ekstraktionsmetode til rengøring.

Produkttest

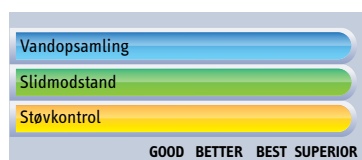

Indendørs Kontrakt og installation af måtterne

Master Trax™ Series

Slidstærke gulvtæpper, designet til store indendørs indgangspartier, herunder væg-til-væg. Byder på mange muligheder for kreative kombinationer, der vil gøre det muligt for indgangen at blive en del af den samlede indretning. Stor evne til at holde på fugt og skrabe smuds fra fodgængertrafik og samtidig bevare dens flotte udseende længst muligt. Mug- og skimmelbestandig, UV-stabiliseret, knusningsresistent og forbliver upåvirket af klimatiske ekstremer. Syntetisk gummiunderlag.



Lager farver: Fulde ruller eller pr. lineær måler



Kul (CH)



Rød (RD)



Grå (GY)



Blå (BU)




Brun (BR)



Natural (NA)



Efterårssort (AB)



Efterårsbrun (AM)

Specielle farver: Fulde ruller



Kongebå (RY)




Grøn (GN)




Bourgogne (WI)



Efterår-Bourgogne (AW)



Efterårsokker (AO)



Efterårsgrøn (AG)

113 Master Trax™

Anbefalet brug:

- Velegnet til meget højt trafikerede områder
- For placering inde i indgange eller udenfor, hvis de ikke udsættes for regn
- I forsænkede rammer (dybde 10 mm) eller væg-til-væg installationer i indkøbscentre, lufthavne, hospitaler, hotel-lobbyer, banker, restauranter, golfbaner (gennemboringsresistente), fitness centre, elevatorer, garderober, ski lodges, skøjtebaner, showrooms til biler, enhver offentlig, erhvervsmæssig bygning eller trappen.
- For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede skrånker

Specifikationer:

- Pennenålshullet tæppe bestående af anti statiske 100% polypropylenfibre
- Nem at installere, kan skæres til i enhver størrelse eller form uden kantravel
- 1700 gram garn pr. m²
- Bagside: Syntetisk gummi
- Ingen kanter
- Samlet tykkelse: 11 mm
- Vægt: 3,2 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Anbefalet tilbehør:

- 113K Master Trax™ Stitched Bevels
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Fulde ruller:

- 200 cm bred, længde kan variere afhængigt af produktionen
- 400 cm bred ruller fås på anmodning

Tilpassede længder:

- 200 cm bredde pr. løbende meter


Farver:

- Lager farver
- Specielle farver

Rengørings tips:

- Vakuump/shampoo eller bruge indsprøjtning-/ekstraktionsmetode til rengøring.

Produkttest

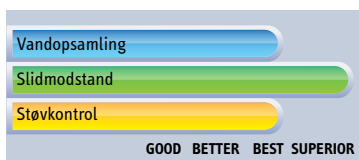

103 Master Trax Lite™

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium til stor trafik
- For placering inde i indgange eller udenfor, hvis de ikke udsættes for regn
- I forsænkede rammer (dybde 8 mm) eller væg-til-væg anlæg
- For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede skrånker

Specifikationer:

- Pennenålshullet tæppe bestående af antistatiske 100% polypropylenfibre
- Nem at installere, kan skæres til enhver størrelse eller form uden kantravel
- 1200 gram garn pr. m²
- Bagside: Syntetisk gummi
- Ingen kanter
- Samlet tykkelse: 9 mm
- Vægt: 2,2 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Anbefalet tilbehør:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Fulde ruller:

- 200 cm bred, længde kan variere afhængigt af produktionen

Tilpassede længder:

- 200 cm pr. løbende meter (Kun Kul)


Farver:

- Specielle farver: Kun hele ruller

Rengørings tips:

- Vakuump/shampoo eller bruge indsprøjtning-/ekstraktionsmetode til rengøring.

Produkttest



Indendørs løstliggende indgangsmåtter velegnet til enhver indgang

Indgangsmåtten er den første forsvarslinje i at forhindre skidt og snavs i at trænge ind i bygningen og kan fjerne op til 80% af snavset. Fordelene ved et godt indgangsmattesystem er meget målbart i årlige besparelser på udgifter til rengøring. I bygningskonstruktion er funktionaliteten af måtter i indgangspartier imidlertid at opfange snavs, fjerne indslæbt forurening fra sko og forbedre luftkvaliteten, der ofte overses.



Funktionalitet

Løstliggende indgangsmåtter er en praktisk og hurtig løsning til indgange, store eller små, hvor der ikke er måtter, utilstrækkeligt med måtter, hvor det er almindeligt at glide eller når eksisterende måtter bliver mættet under ekstreme vejrforhold. Entremåtter kan let rulles ud over alle eksisterende gulvbelægninger. Entremåtter kan også være et supplement til et eksisterende mættesystem ved at udvide indgangsmåtteområdet eller ved at tilføje en ekstra rensnings- eller aftørnings-zone.

Størrelse, materiale og tæthed spiller en rolle for holdbarhed, vandoptagelseskapacitet og fjernelse af snavs - jo mere jo bedre. Skoene skal i berøring med måtten mindst tre gange, for at skrabe, rengøre dem og tørre. LEED anbefaler også en permanent indgangsmættesystem på mindst 3 meter (10 fod) lang (op fra 6 fod (1,8 meter) i tidligere versioner af LEED). I mindre indgangspartier, er det ikke altid muligt at montere et stort mættesystem. Der anbefales det at opdele de 3 zoner i en udendørs eller portal-skrabezone, og en indvendig rengørings- og tørrezone med en indendørsmåtte af en højere kvalitetsmateriale, for at maksimere funktionaliteten.

Sikkerhed

Med løstliggende måtter, er det vigtigt jævnlige at efterse måtterne, for at sikre, at de ikke er krøllet eller krusede, for at undgå risiko for at snuble. Måtterne skal anbringes på et rent og jævnt underlag. Sørg for, at dine måtter er forsvarligt fastgjort til gulvet, for at forhindre at de rykker sig. Større måtter vil forblive på plads på grund af vægten og størrelsen på måtten. For at undgå at skifte til mindre måtter kan Notrax® 090 Mat Hold™ fastgøres til måttens underside, for at holde måtten fast på glatte gulve eller tæpper.

Tilpasning og færdiggørelse

Notrax® løstliggende indgangsmåtter fås i en lang række standardstørrelser samt tilpassede længder og fås pr. løbende meter. Måtterne er tilpasset til enhver længde og fuldt fabriksfærdige inkl. monterede skrå mættekanter for enden af måtten for at forhindre snubling. Andre særlige former, herunder cirkler, halvmåner og buer kan produceres til specialinstallationer. Alle tilpassede måtter kan leveres med anbefalet tilbehør såsom skrå kanter, 090 Mat Hold™.

Vedligeholdelse og rengøring

Løstliggende entremåtter fungerer optimalt, når de rengøres regelmæssigt, og ugentlig vedligeholdelse er påkrævet af mange sagkyndige for bæredygtige og miljøvenlige bygninger, som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

En vedligeholdelsesplan bør omfatte daglig støvsugning af den øverste overflade, især ved områder med tung trafik, for at forhindre snavs i at opbygges og indlejres i måtten. Pleje af gulvtæppet vil maksimere støvsugningen, ved at løsne fibre og skabe lettere adgang til skidt nedenunder. Pleje af tæppet hjælper også til luftning af fibre for at muliggøre en hurtigere tørring. Fej eller støvsug også under måtten for rengøring af gulv eller tæppe nedenunder. Månedlig indsprøjtning- og ekstraktionsshampoo giver rene fibre og fjerner eventuelt resterende snavs. Ved at fjerne skidt og snavs gennem en kombination af pleje, støvsugning, og ekstraktion, kan måttens levetid udvides.

Løstliggende Tæppemåtter til Indendør Brug - Tæt Fodtrafik

150 Aqua Trap®

Som navnet antyder danner denne patenterede "Aqua Dam" en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr. kvadratmeter og er behandlet med en anti-mikrobiel tæppebehandling for at stoppe bakterier ved indgangen. Tekstiloverflade er højtryksstøbt ind i et bobledesign på en uforgængelig gummibase til at modstå den tungeste trafik. Uovertruffen evne til at holde på fugt og skrabe smuds fra fodgængertrafik og samtidig bevare dens flotte udseende længst muligt. Enestående skridsikkert gribemønster på bagsiden.



150 Aqua Trap®



Kul (CH)



Rød (RB)



Blå (BU)



Grå (GY)



Brun (BR)

Anbefalet brug:

- Velegnet til de største trafikmængder
- For placering inde i indgange i skoler, universiteter, offentlige bygninger, sportsfaciliteter, indkøbscentre

Specifikationer:

- Kraftigt nålefilt er permanent bundet på en kraftig konturstøbt gummi base
- 850 gram garn pr. m²
- Bagside: naturgummi
- Stofdækkede kanter: 2,5 cm på alle sider
- Samlet tykkelse: 13 mm
- Vægt: 5,2 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farver:


- Kul (CH)
- Rød (RB)
- Blå (BU)
- Grå (GY)
- Brun (BR)

Rengøringstips:

- Støvsug, eller brug ekstraktionsmetode til at rense eller spul med vandslange og hæng til tørre




Produkttest



Løstliggende Tæppemåtter til Indendør Brug - Medium Fodtrafik

166 Guzzler™

Robust, holdbar tæppemåtte med hævede gummikanter på alle 4 sider virker som en fuldkommen lukket barriere og kan holde op til 6 liter vand pr. kvadratmeter. Det hævede vaffelmønster fungerer dobbelt for at fjerne og opfange snavs og fugt. Gummiarmede kanter og støtte giver maksimal styrke. Nopret underlag minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet og tillader våde gulve at tørre nedeunder.

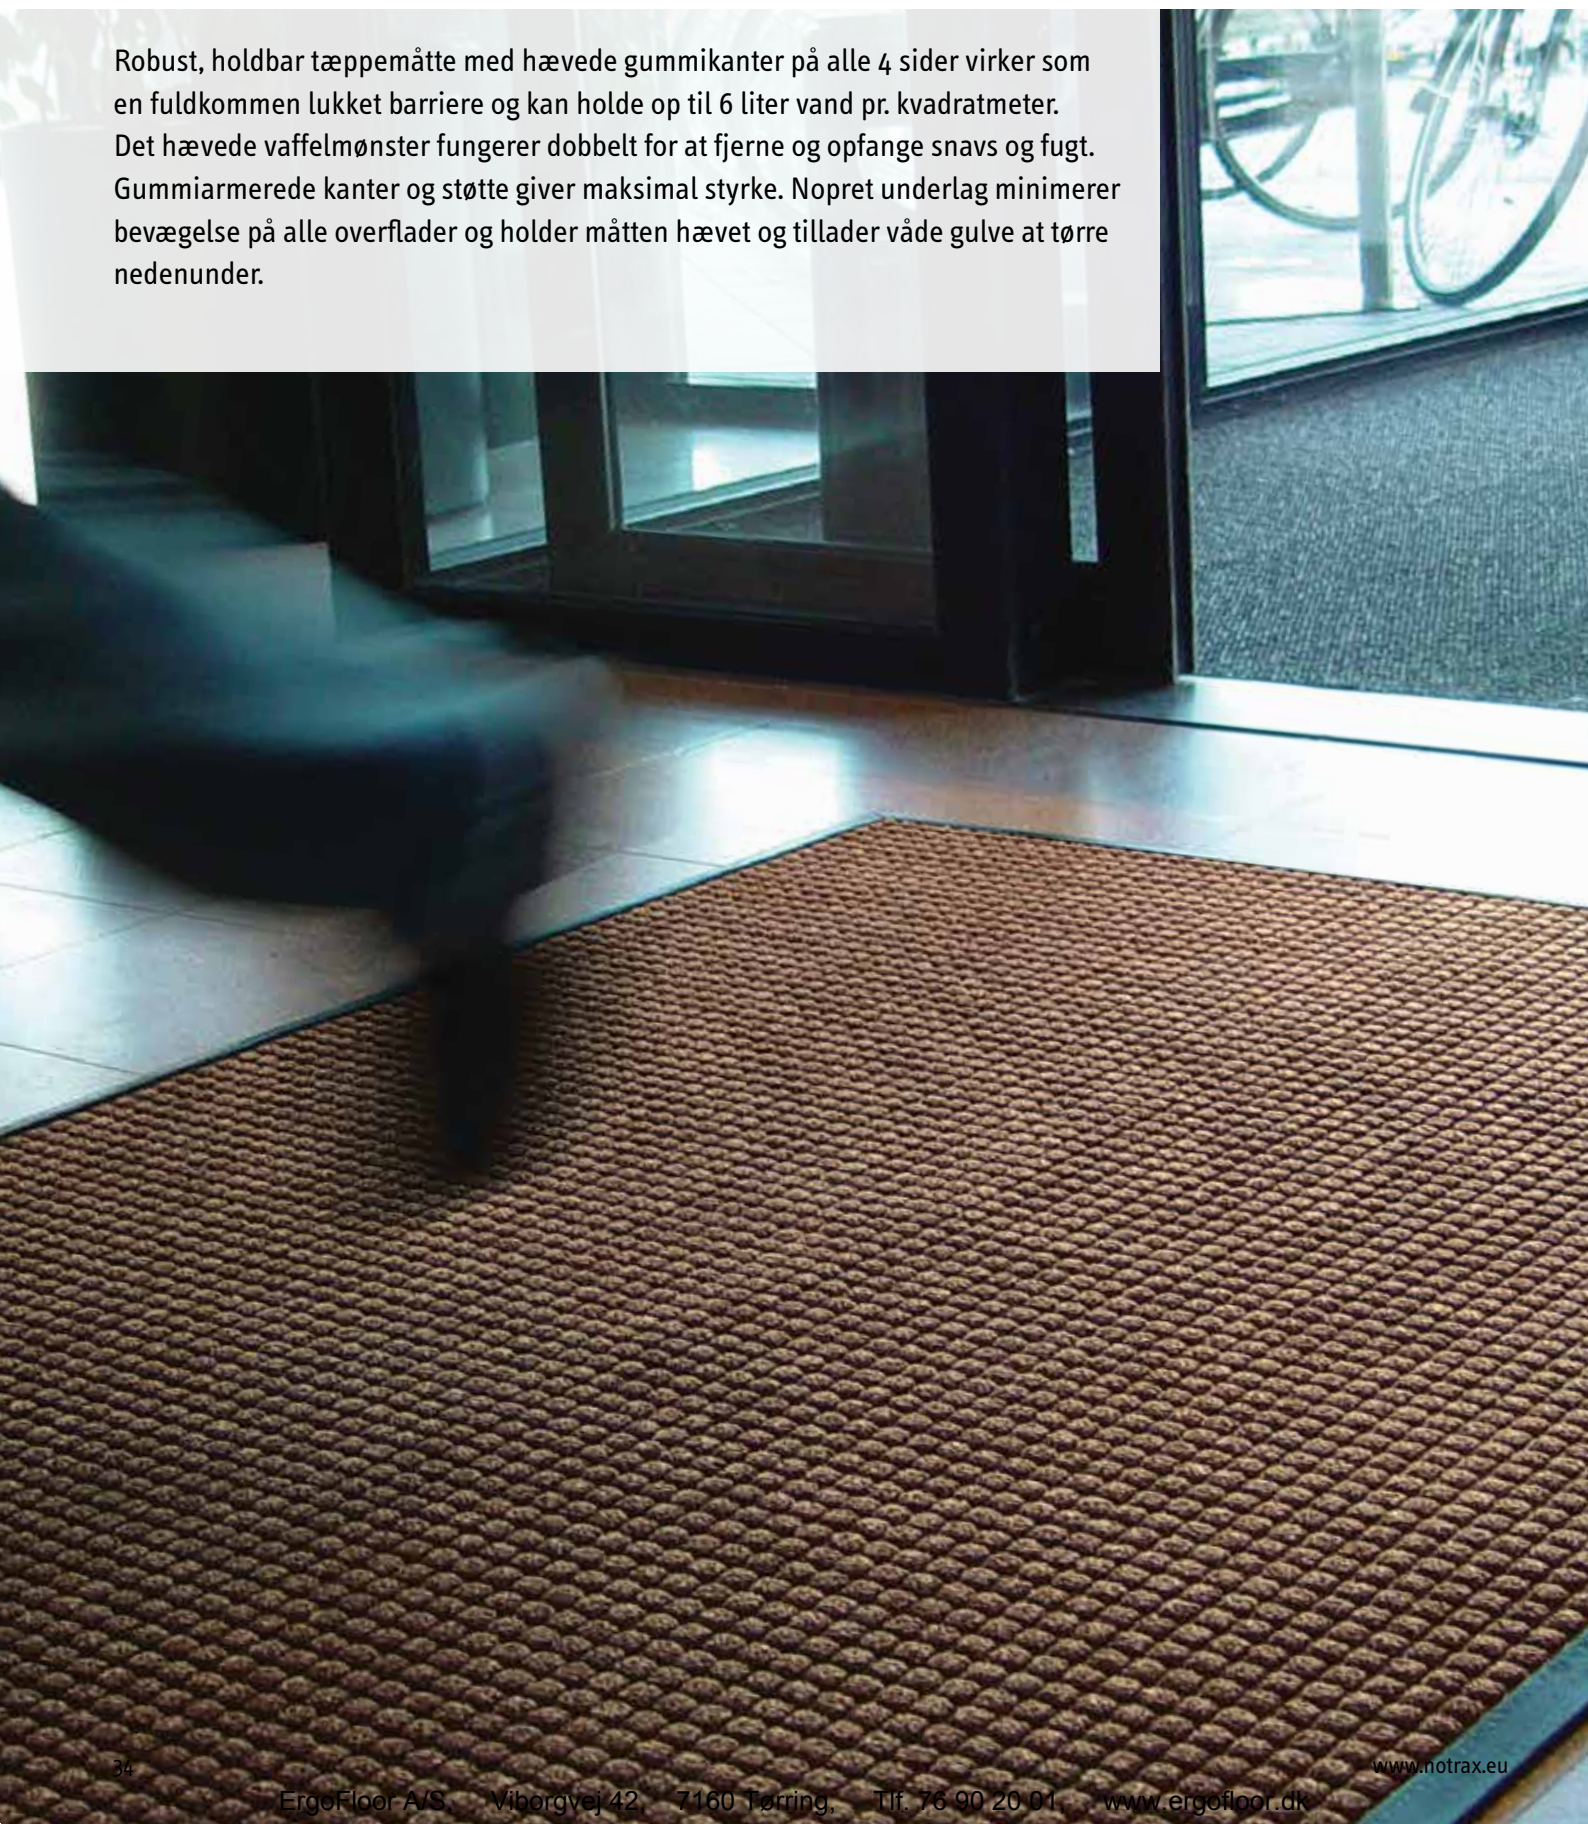

166 Guzzler™



Kul (CH)



Rød (RB)



Grå (GY)



Blå (BU)



Brun (BR)



Grøn (GN)



Bourgogne (BD)

Anbefalet brug:

- Velegnet for medium trafik
- For placering inde i indgange i skoler, universiteter, offentlige bygninger, sportsfaciliteter, indkøbscentre

Specifikationer:

- Tuftet tæppeoverside består af lydabsorberende Decalon® garn støbt i et vaffelmønster på en gummibase
- 850 gram garn pr. m²
- Bagside: naturgummi
- Stofdækkede kanter: 2,5 cm på alle sider
- Samlet tykkelse: 10,5 mm
- Vægt: 5,2 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Farver:


- Kul (CH)
- Rød (RB)
- Grå (GY)
- Blå (BU)
- Brun (BR)
- Grøn (GN)
- Bourgogne (BD)

Rengøringstips:

- Støvsug, eller brug ekstraktionsmetode til at rense eller spul med vandslange og hæng til tørre



Produkttest



Løstliggende Tæppemåtter til Indendør Brug - Let Fodtrafik

151 Diamond CTE™

tærke tæppemåtte med hævede stofdækkede på alle 4 sider virker som en fuldkommen lukket barriere og kan holde op til 4 liter vand pr kvadratmeter. Tekstilooverfladen er højtryksstøbt i et hævet diamantstrækmønster, der ikke er retningsbestemt, er dobbeltvirkende for at fjerne snavs og fugt. Den holdbare gummigranulatsbagbeklædning giver maksimal styrke. Nopret underlag minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet og tillader våde gulve at tørre nedenunder.



151 Diamond CTE™



Kul (CH)



Brun (BR)



Grå (GY)

Anbefalet brug:

- Velegnet til let trafik
- For placering inde i indgange i skoler, universiteter, offentlige bygninger, sportsfaciliteter, indkøbscentre

Specifikationer:

- Kraftigt nålefilt er permanent bundet på en kraftig konturstøbt gummi base
- 700 gram garn pr. m²
- Bagside: naturgummi
- Stofdækkede kanter: 2,5 cm på alle sider
- Samlet tykkelse: 10 mm
- Vægt: 5,2 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Farver:


- Kul (CH)
- Brun (BR)
- Grå (GY)

Rengørings tips:

- Støvsug, eller brug ekstraktionsmetode til at rense eller spul med vandslange og hæng til tørre




Produkttest



Løstliggende Tæppemåtter til Indendør Brug - Tæt Fodtrafik

118 Arrow Trax™


Det ikke-retningsbestemte chevron-mønster på Arrow Trax™ sikrer en meget aggressiv skrabefunktion, som gør det til en af vores mest populære tæppemåtter som giver en enestående værdi. De nålehullede fibre er holdbare og resistente over for ekstreme snavstilbageholdelse, som gør den velegnet til tung trafik. Tæt vinylunderlag er en fugtresistent og skridsikker belægning til at holde måtten på plads.

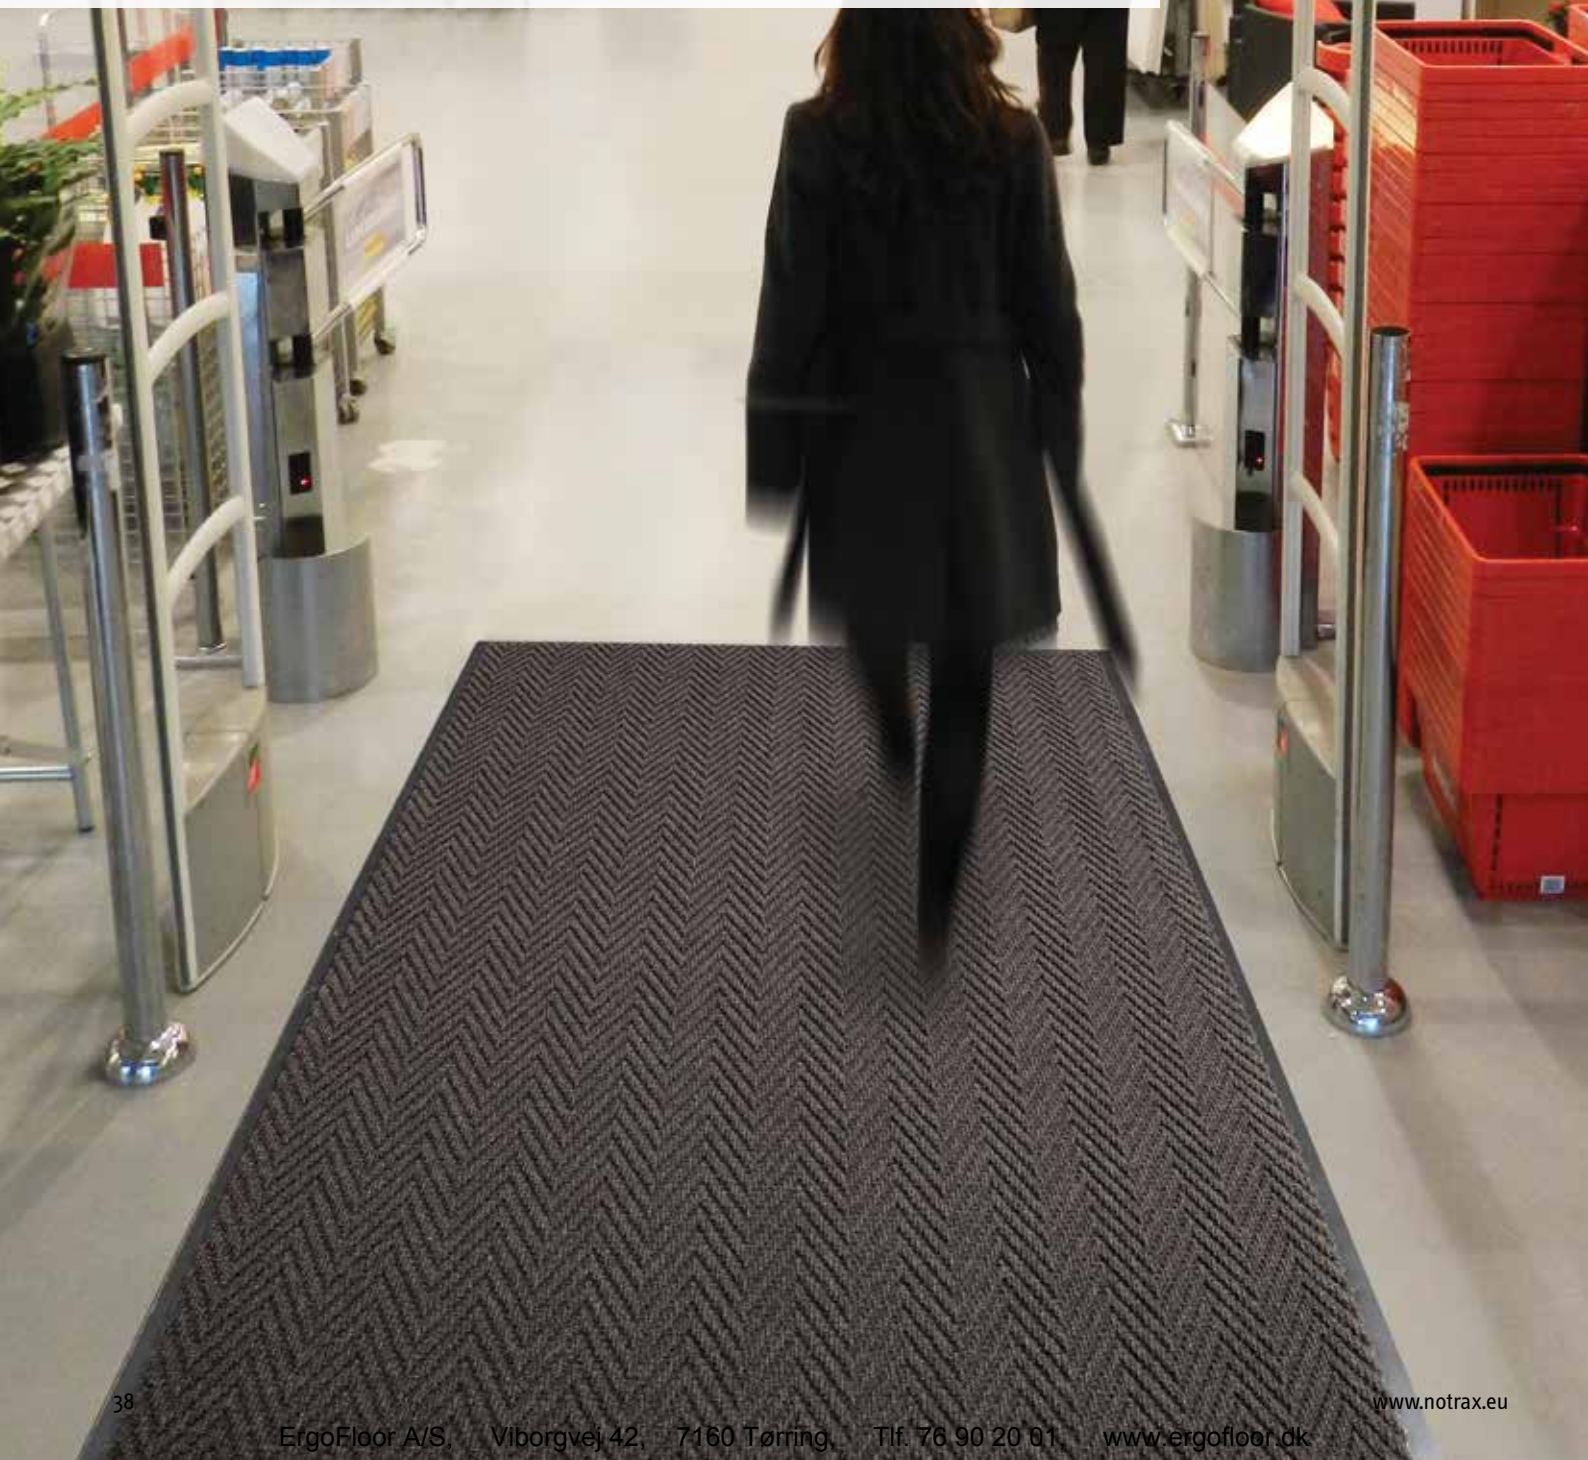

118 Arrow Trax™




Kul (CH)



Grå (GY)



Brun (BR)



Efterårsbrun (AB)

Anbefalet brug:

- Velegnet til stor trafik
- For placering i indgange i skoler, universiteter, offentlige bygninger, sportsfaciliteter, indkøbscentre

Specifikationer:

- Pennenålshullet tæppe bestående af anti-statiske 100% polypropylen fibre
- 1200 gram fibre pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 10 mm
- Vægt: 3,7 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Fulde ruller:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:

- 130 cm bredde pr. løbende meter 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Kul (CH)
- Grå (GY)
- Brun (BR)
- Efterårsbrun (AB)

Rengøringstips:

- Støvsugning




Produkttest



Løstliggende Indendørs Tæppemåtter - Funktionelt

185 Essence™

Affordable yet very functional with a high water absorption capacity of over 4 litres per square meter. This product is the perfect solution to fit any budget while providing a quality entrance matting solution. The uni-colours are made from soft nylon yarns with rich colour tones that stay bright even after prolonged use and hide dust and fine particles.

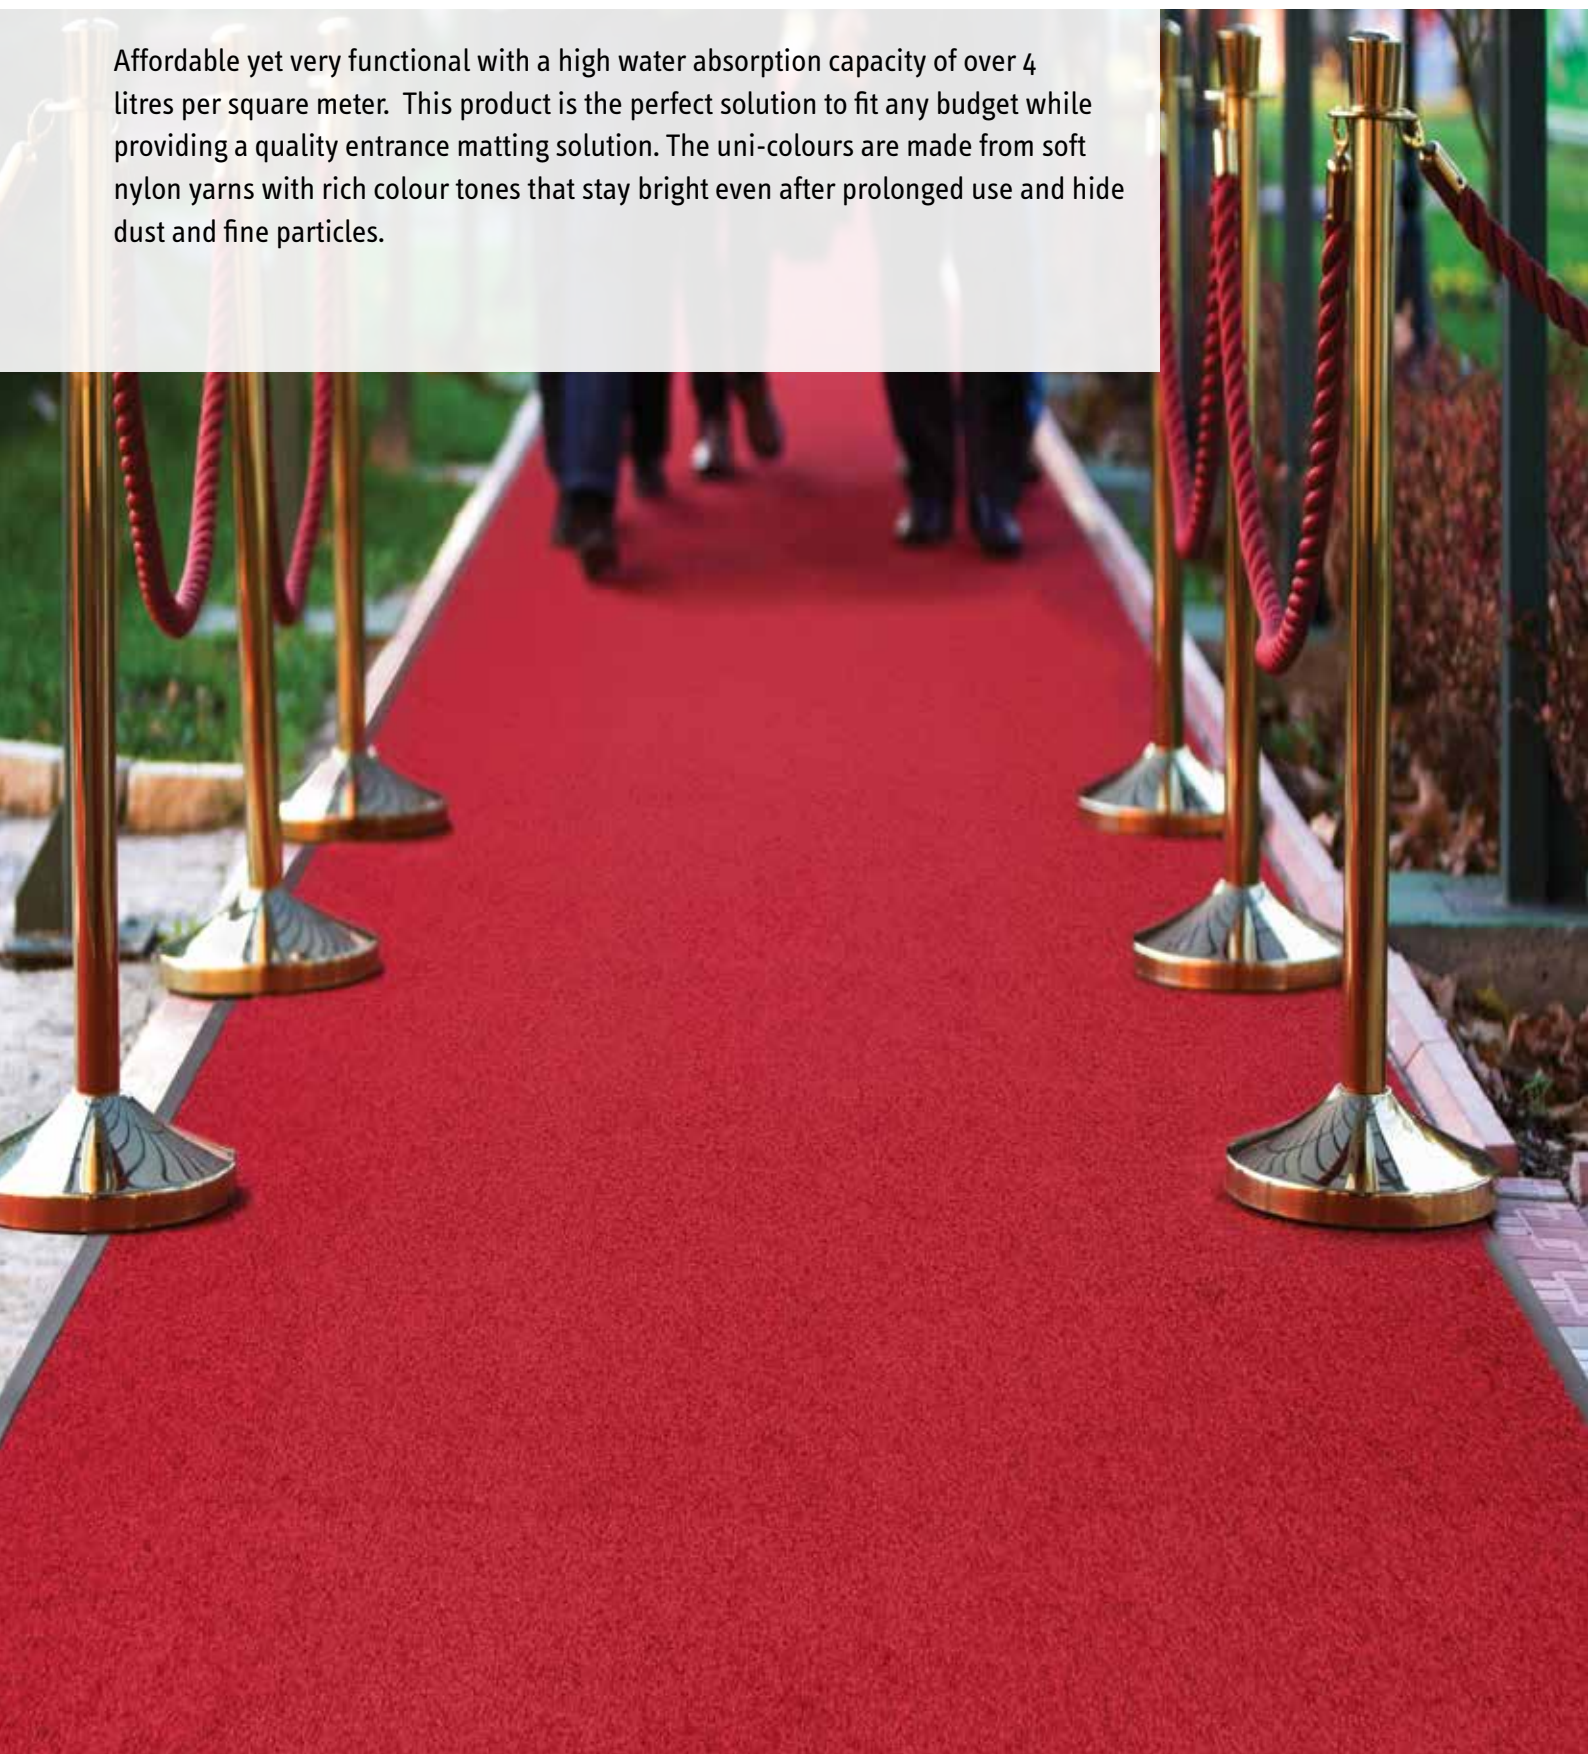

185 Essence™



Dark Grey (DG)



Red (RD)



Black (BL)



Light Grey (GY)



Brown (BR)

Low profile allows foot, cart and wheelchair traffic to move easily over the mat. Vinyl backing is moisture resistant and slip resistant.

Anbefalet brug:

- Suitable for light to medium traffic conditions
- For placement inside entrances of schools, offices, shops

Specifikationer:

- Tufted cut pile carpet made of 100% polyamide 6.0 yarns
- 520 grams of yarns per m²
- Backing: black vinyl (DOP free)
- Vinyl borders: 2.5 cm on each side
- Overall thickness: 6 mm
- Weight: 2.8 kg per m²

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 120 cm
- 120 cm x 180 cm

Colours:

- Dark Grey (DG)
- Red (RD)
- Black (BL)
- Light Grey (GY)
- Brown (BR)

Tilpassede længder:

- 90 cm per linear meter
- 120 cm per linear meter
- 180 cm per linear meter

Rengøringstips:

- Vacuum or use injection/extraction method to clean

Fulde ruller:

- 90 cm x 18.3 m
- 120 cm x 18.3 m
- 180 cm x 18.3 m



Produkttest




Løstliggende Indendørs Tæppemåtter - Funktionelt

Polyplush™ Series

Enkel, stilfuld og prisbillig, men meget funktionel indgangsmåtte med en høj vandoptagelseskapacitet, der også opfanger og skjuler støv og fine partikler. Plush-måtter i dæmpede uni-farver, der nemt passer ind i enhver indretning og alligevel skjuler snavs og fine partikler.

Disse indgangsmåtter er vores mest populære til brug i områder med moderat trafik. Vinylunderlag er fugtresistent og skridsikkert.

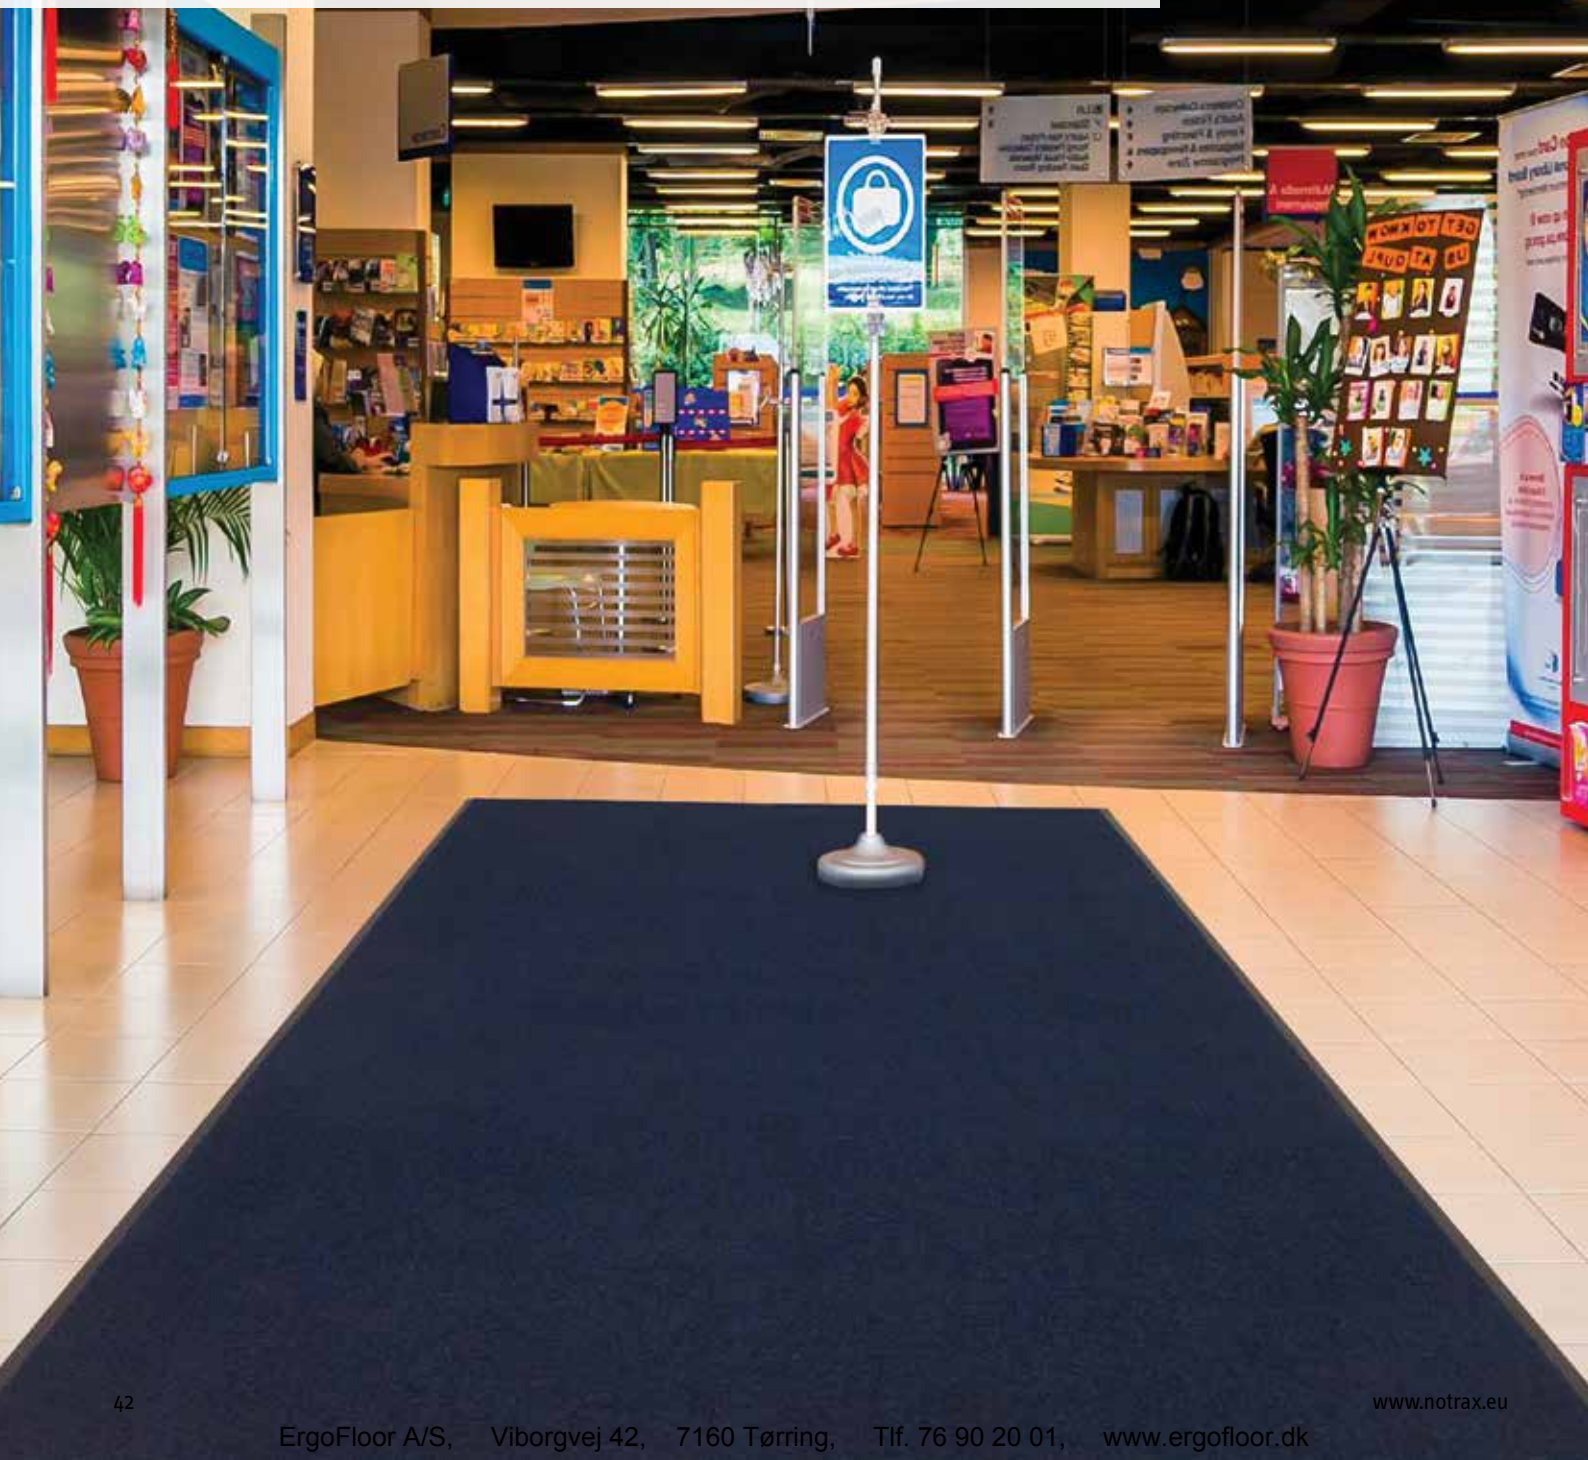

130 Polyplush™




Kul (CH)




Grå (GY)



Rød Sort (RB)



Navyblå (NB)



Brun (BR)

130 Polyplush™

Anbefalet brug:

- Velegnet til let til medium trafik
- For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker

Specifikationer:

- Tuffet opskåret luv tæppe fremstillet af 100% Decalon® garn
- 700 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 6,5 mm
- Vægt: 3,2 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Fulde ruller:

- 90 cm x 18,3 meters
- 120 cm x 18,3 meters
- 180 cm x 18,3 meters

Tilpassede længder:

- 90 cm bredde pr. løbende meter
- 120 cm bredde pr. løbende meter
- 180 cm bredde pr. løbende meter


Farver

- Kul (CH)
- Grå (GY)
- Rød Sort (RB)
- Navyblå (NB)
- Brun (BR)

Rengøringsstips:

- Støvsugning

Produkttest



123 Polyplush LT™



Grå (GY)



Rød Sort (RB)



Blå (BU)



Brun (BR)

123 Polyplush LT™

Anbefalet brug:

- Velegnet til let trafik
- For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker

Specifikationer:

- Tuffet opskåret pile luv tæppe lavet af 100% polypropylengarn
- 350 gram garn pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 4,5 mm
- Vægt: 2,4 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Fulde ruller:

- 90 cm x 20 meter
- 120 cm x 20 meter

Tilpassede længder:

- 90 cm bredde pr. løbende meter
- 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Grå (GY)
- Rød Sort (RB)
- Blå (BU)
- Brun (BR)

Rengøringsstips:

- Støvsugning


Produkttest



Økonomiske Løstliggende Indendørs Tæppemåtter

Heritage Rib® Series

Disse er økonomiske og alligevel meget effektive indgangsmåtter. Slidstærke fibre giver god skrabefunktion, der forhindrer fugt og snavs i at blive slæbt med ind i bygninger. Lav profil får fodgænger-, vogn- og kørestolstrafik til at passere let hen over måtten. Vinylunderlag er fugtresistent, hårdført og skridsikkert.

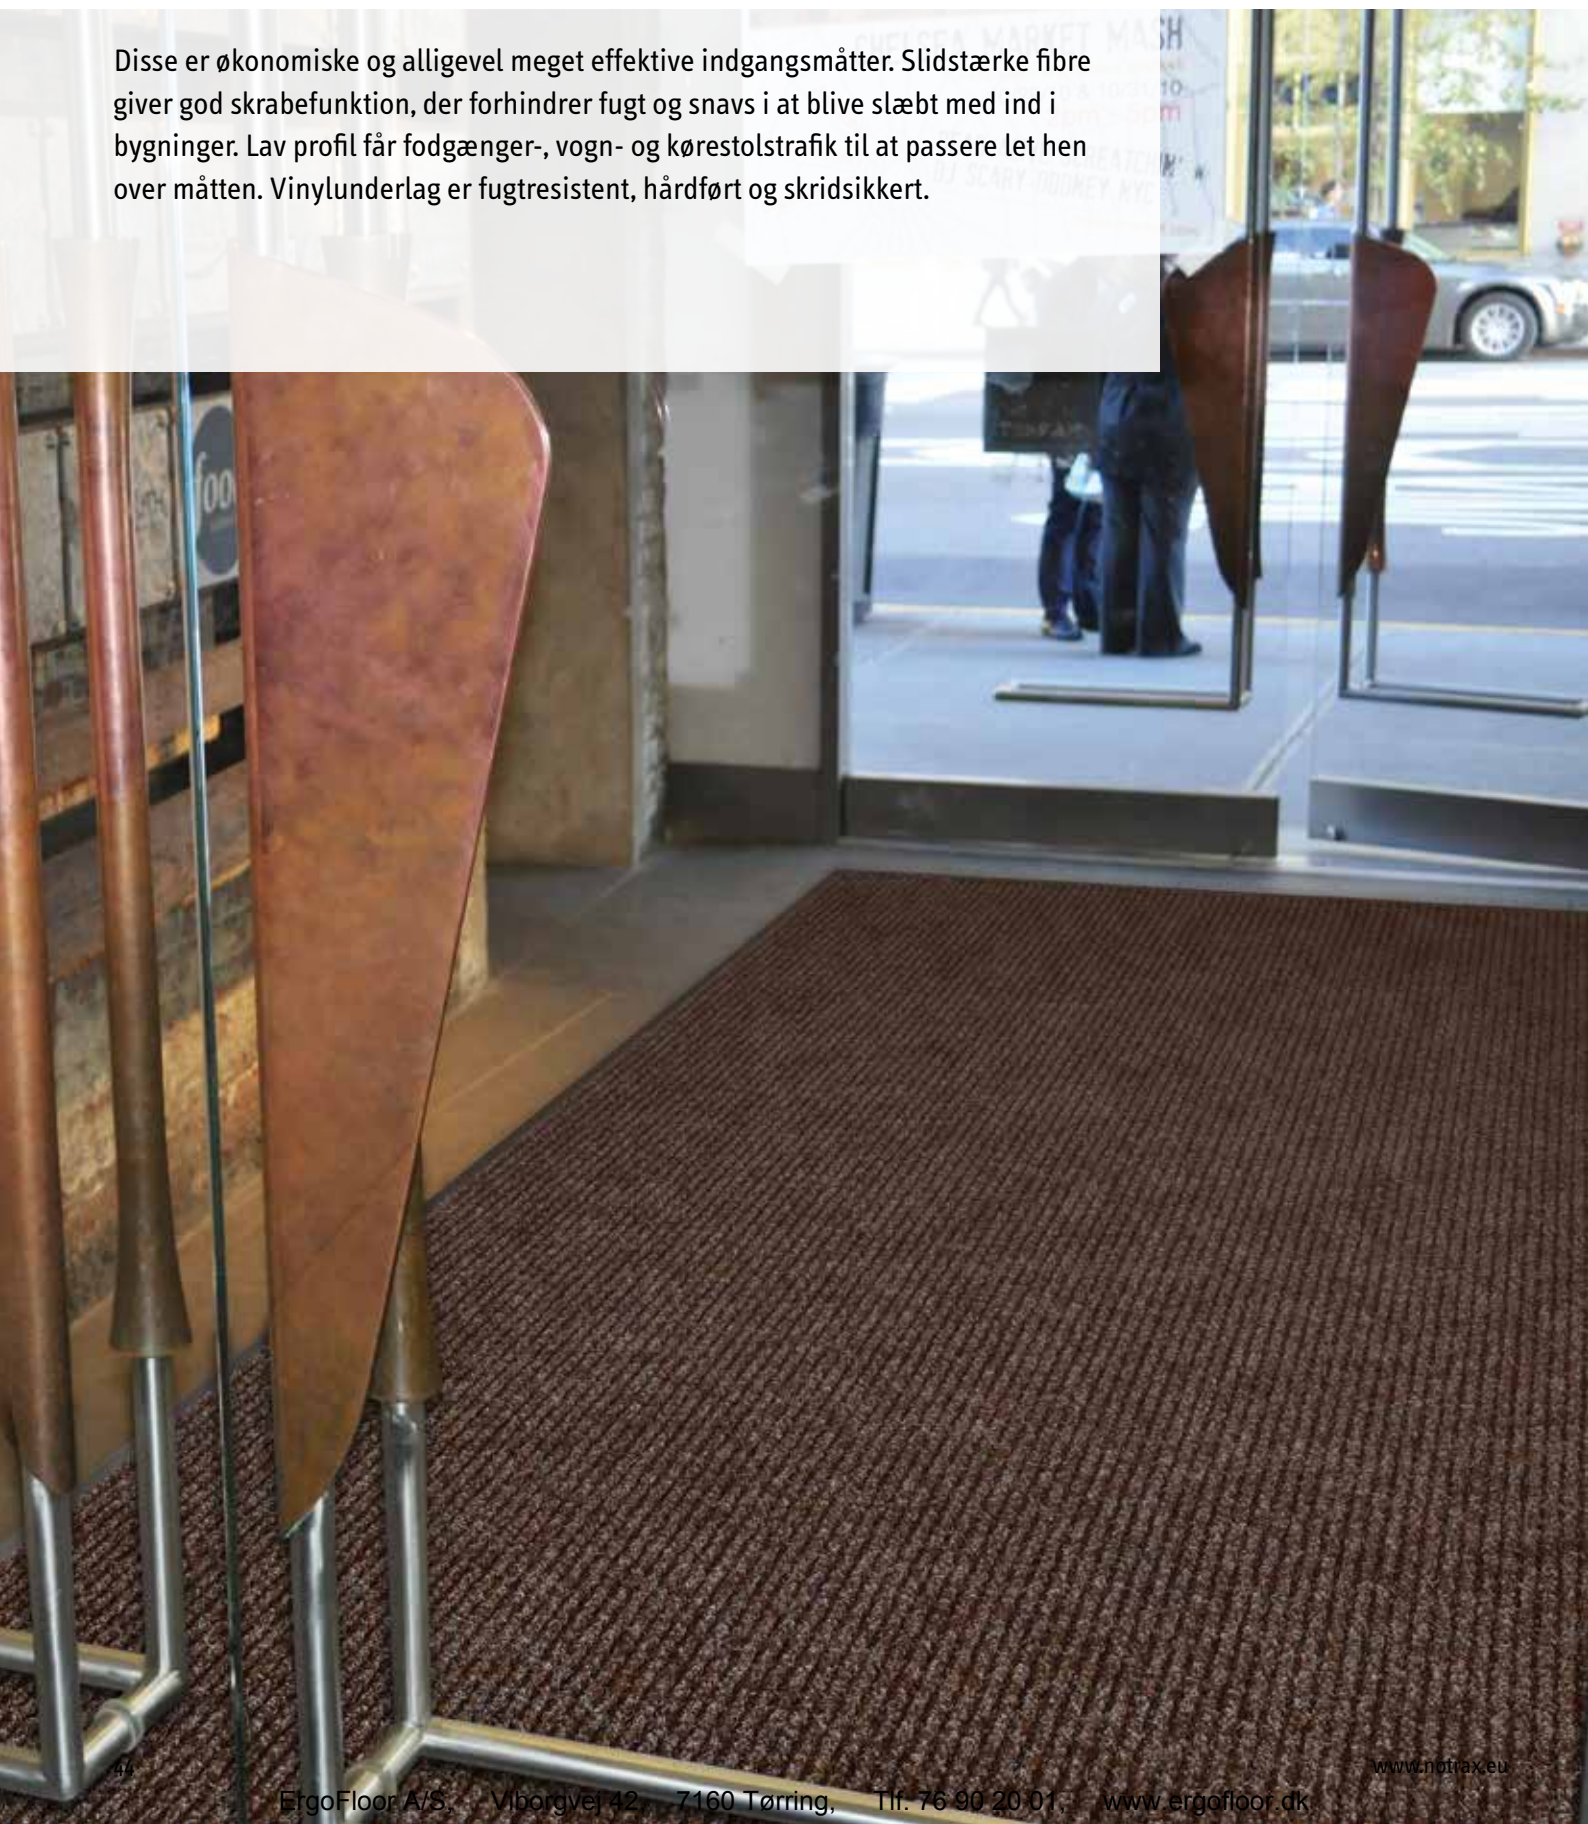

117 Heritage Rib®



Kul (CH)



Rød (RB)



Brun (BR)




Grøn (GN)

109 Heritage Rib Lite®



Kul (CH)



Brun (BR)

117 Heritage Rib®

Anbefalet brug:

- Velegnet til let til medium trafik
- For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker

Specifikationer:

- Nålefilttæppe bestående af antistatiske 100% polypropylenfibre
- 650 gram fibre pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 7,5 mm
- Vægt: 3,1 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Fulde ruller:

- 120 cm x 20 meters

Tilpassede længder:

- 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Kul (CH)
- Rød (RB)
- Brun (BR)
- Grøn (GN)

Rengørings tips:

- Støvsugning

109 Heritage Rib Lite®

Anbefalet brug:

- Velegnet til let trafik
- For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker

Specifikationer:

- Nålefilttæppe bestående af anti-statiske 100% polypropylenfibre
- 400 gram fibre pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri).
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 5,5 mm
- Vægt: 2,5 kg pr. m²

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farver:

- Kul (CH)
- Brun (BR)

Rengørings tips:

- Støvsugning

Produkttest



Produkttest



Økonomiske Løstliggende Indendørs Tæppemåtter

136 Polynib®

Dette er en økonomisk og alligevel meget effektive indgangsmatte. Slidstærke fibre giver god skrabefunktion, der forhindrer fugt og snavs i at blive slæbt med ind i bygninger.

Lav profil får fodgænger-, vogn- og kørestolstrafik til at passere let hen over måtten. Vinylunderlag er fugtresistent, hårdført og skridsikkert.



136 Polynib®




Kul (CH)



Blå (BU)



Brun (BR)



Grøn (GN)

Anbefalet brug:

- Velegnet til let til medium trafik
- For placering inde i indgange på skoler, kontorer, butikker

Specifikationer:

- Pennenålshullet tæppe bestående af antistatiske 100% polypropylenfibre
- 650 gram fibre pr. m²
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm i hver side
- Samlet tykkelse: 7,5 mm
- Vægt: 3,1 kg pr. m²
- Brandnormering: ASTM D2859 lever op til DOC-FF-1-70

Anbefalet tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Fulde ruller:

- 120 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede længder:

- 120 cm bredde pr. løbende meter
- 200 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Kul (CH)
- Blå (BU)
- Brun (BR)
- Grøn (GN)

Rengøringstips:

- Støvsugning



Produkttest



Uden- og indendørsskrabemåtter

Udendørsentremåtter er den første forsvarslinje mod snavs. Over en 20-dages periode, kan 1000 mennesker slæbe 9,6 kg (24 pund) snavs ind i en bygning (ISSA). Tolv gange så meget snavs bliver slæbt ind under våde vejrforhold baseret på test udført af BST laboratorium over en 11-måneders periode.



Funktionalitet

Udendørsmåtter er ofte bygget på et åbent gitter- eller tremmedesign for at maksimere gennemstrømningen af vand, sne, is, sand, mudder og snavs væk fra overfladen og for at holde gangområdet rent. Forhøjede drænhuller muliggør dræning af vand under måtten i alle retninger. Klassiske gummimåtter omfatter Oct-O-Mat™ ringmåtte med dens store ottekantede ring og Rubber Brush™ måtte. Vægten af gummi holder måtten på plads for at forhindre flytning eller skred. Nyere design omfatter den næste generation Oct-O-Flex™ med mindre ottekantede drænhuller, der er handicapvenlige og overholder EU-bestemmelser for offentlige indgange.

Notrax® kraftige gummiblandinger er naturligvis fleksible for at tilpasse sig til enhver udendørs overflade og er ekstremt vandtætte. Ekstruderet PVC udgør et holdbart, men fleksibelt materiale, der er uv-resistent, modstandsdygtigt over for olie, og fungerer godt i forskellige klimaer. Den vigtigste funktion af udendørs zone 1-måtter er, at fjerne det meste snavs, mudder og støv. Op til 40% skidt og snavs kan fjernes, før man kommer ind i bygningen.

Udendørsentremåtter er ikke absorberende og bør anvendes i kombination med en indvendig måtteløsning, for at fortsætte rengøring og tørring af skoene og forhindre at man glider og falder som følge af glatte gulve.

Sikkerhed

Glatte indgange er det største sikkerhedsproblem. På grund af store mængder regn og sne i dårligt vejr, kan indgange blive våde og glatte. I tørt vejr kan indgange ophobe snavs på overfladen og derved øge risikoen for at glide og falde. Udendørs gummimåtter har støbte mønstre eller riller til at forbedre de skridsikre egenskaber, når den er våd.

Tilgængelighed

Især i offentlige bygninger skal indgangen være tilgængelig for alle. Arkitektonisk designguider angiver, at indgange skal passe til kørestolsbrugere og give plads til mennesker med mobilitetshjælpemidler. Gulvene bør have en kørestolsvenlig overflade, være snublefri og i stand til at fjerne vand fra hjulene og skoene, for at reducere glatte overflader i bygningen.

Installation

Udendørsentremåtter kan installeres i store indgange, væg-til-væg, eller i forsænkede måtterammer. En forsænket måtteramme er en forsænket kærv i standardindgange under automatiske eller roterende døre. En måtteramme sikrer at underlaget er plant med gulvet, giver stabilitet til måtten og hjælper til at holde fast på skidt og snavs mellem rengøringer. For at sikre en perfekt pasform til Notrax® i fordybningen, vælg den korrekte tykkelse for at sikre, at underlaget er plant med gulvet og tillader at døren kan lukkes. Notrax® Recess Fillers fås i forskellige tykkelser at justere dybden på en eksisterende fordybning efter behov.


Vedligeholdelse og rengøring

Som med indendørsmåtter fungerer udendørsindgangsmåtter også optimalt, når de rengøres regelmæssigt, men de behøver ikke at overholde de strenge regler for daglig rengøring og vedligeholdelse. Udendørsmåtter kan nemt rengøres ved spuling af måtten med vand på et regelmæssigt grundlag. Fej eller støvsug også under måtten, for at fjerne eventuelle rester.

Udendørskontrakt og Installation - Næste Generation

Master Flex HHP™ 12 mm

Master Flex HHP™ højhælsvenligtentremåtte i moduler, har et stilet ottekantet rillet design og små integrerede huller kombineret med en tæt tuftet tæppeindsats for at reducere risikoen for at snuble og falde med høje hæle. Plus at dens plane overflade gør den egnet til adgang med hjul (rulleborde, kørestole, kufferter osv.). Master Flex HHP™ C12 kan kombineres med Master Flex HHP™ D12 for en harmonisk overgang fra udendørs til indendørs.

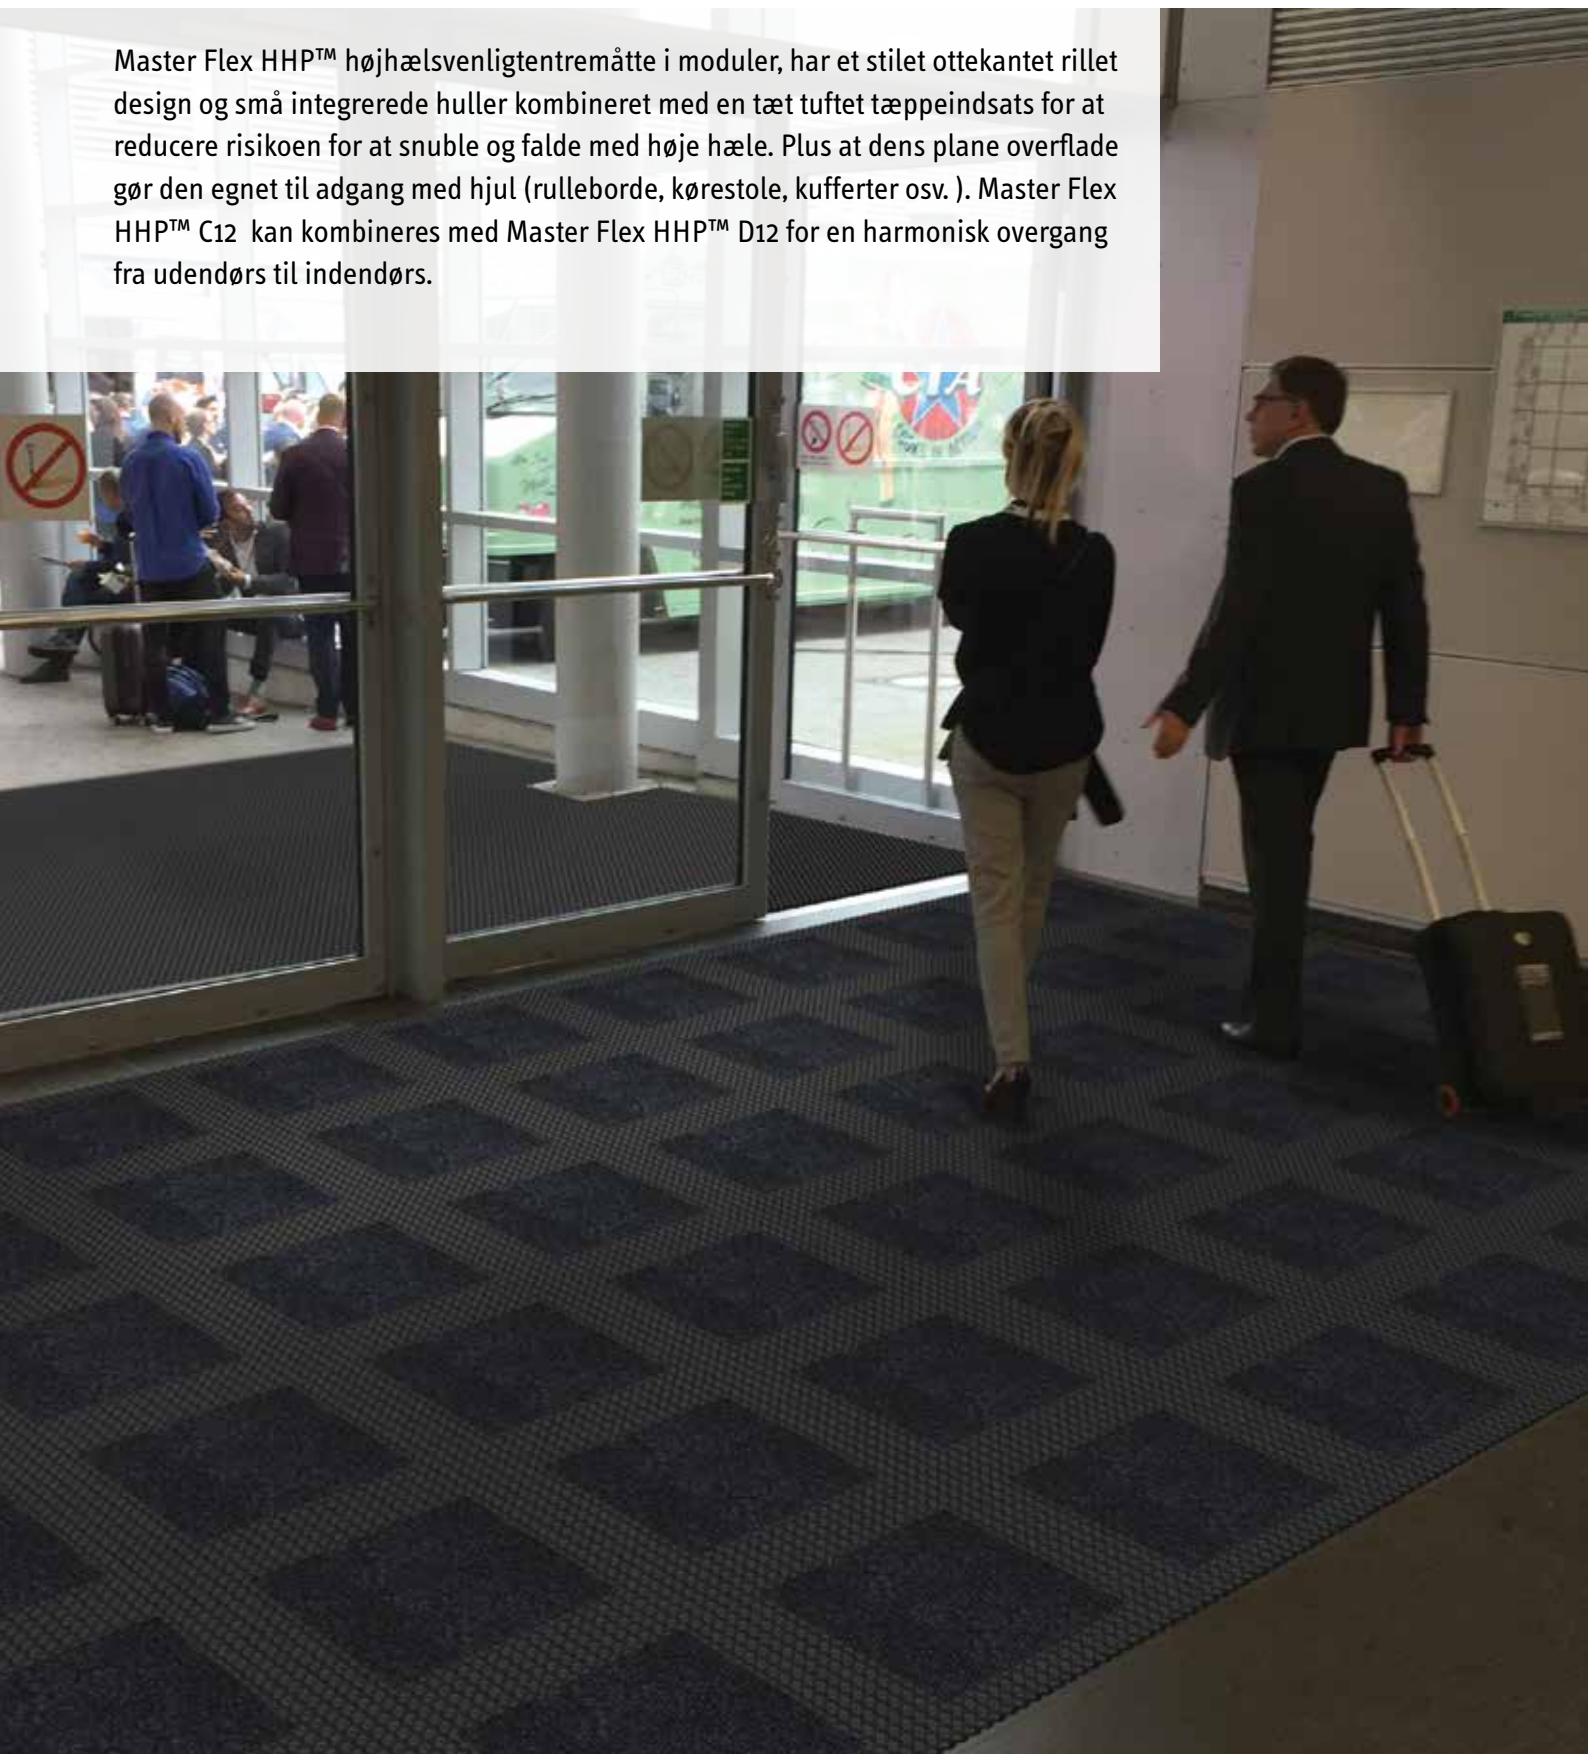



692 Master Flex HHP™ D12

692 Master Flex HHP™ D12 modulære gummimåtteflise ved brug af høje hæle, har en åben konstruktion med små drænhuller og en dybde på 12 mm.

Anbefalet brug:

- Uden- eller indendørs og højt trafikkerede områder
- For placering inden- eller udendørs som løstliggende eller i måtterammer
- Designet for fodtraffik. Ikke velegnet til ekstreme tunge belastninger.

Specifikationer:

- Naturgummiblanding
- Ottekantet ringdesign med åben konstruktion
- Velegnet til brug under ekstreme vejforhold
- Lille huldiameter 3 mm, special designet til høje hæle, overholder EU-norm for offentlige indgange
- Samlet tykkelse: 12 mm
- Vægt: 2,5 kg/flise

Anbefalet tilbehør:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, tillader indvendig og udvendige hjørner.

Lagerstørrelse:

- 50 cm x 50 cm modulære fliser
- Kasse med 10 fliser, areal 2,5 m²

Brugerdefinerede størrelser:

- Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m²

Rengøringsstips:

- Spules med vand

694 Master Flex™ D12 Nitrile FR fås i en nitrilolieresistent eller en brandhæmmende Bfl-S1 gummiblanding.



693 Master Flex HHP™ C12

Master Flex HHP™ C12 måttesystemet med tæppeindlæg fås med et stort udvalg af tæppeindsatser i en række forskellige farver.

Anbefalet brug:

- Uden- eller indendørs - til højt trafikkerede-områder
- Til placering inden- eller udendørs i måtterammer
- Designet for fodtraffik. Ikke velegnet til ekstreme tunge belastninger.

Specifikationer:

- Flise: Naturgummi-blanding
- Ottekantet ringdesign med åben konstruktion
- Velegnet til brug under ekstreme vejforhold
- Lille huldiameter 3 mm, special designet til høje hæle, overholder EU-norm for offentlige indgange
- Samlet tykkelse: 12 mm
- Vægt: 2,5 kg/flise

Anbefalede tæppeindsatser:

- 380 Swisslon XT™ tæppeindsats
- 388 Swisslon Uni™ tæppeindsats
- 103 Master Trax Lite™ tæppeindsats
- 198 Logo Superior™ tæppeindsats

Anbefalet tilbehør:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, tillader indvendig og udvendige hjørner.

Lagerstørrelse:

- 50 cm x 50 cm modulære fliser
- Kasse med 10 fliser, areal 2,5 m²

Brugerdefinerede størrelser:


- Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m²

Rengøringsstips:


- Støvsugning

6Master Flex™ C12 Nitrile FR fås i en nitril-olieresistent eller en brandhæmmende Bfl-S1 gummiblanding.

Produkttest



Produkttest



Udendørskontrakt og Installation - Næste Generation

Master Flex™ 12 mm

Master Flex™ 12 mm modulære multizone indgangsmåtteflise har et stilfuldt ottekantet ringdesign med små drænhuller, der følger EU-kravene for offentlige indgange. Dens plane overflade gør den egnet til adgang med hjul (rulleborde, kørestole, kufferter osv.) der giver trækraft og fremragende dræning under ekstreme vejrforhold. Den udendørs drænflise forbindes problemfrit med de indendørs tæppefliser, hvilket gør det nemt at installere på stedet, samt giver en jævn og harmonisk overgang fra udendørs til indendørs samt fra skrabning til rengøring og tørring.




A square, dark-colored, textured mat with a perforated border, likely a component of a medical device. The mat is shown at an angle, highlighting its three-dimensional structure and the fine texture of the central area.



Udendørskontrakt og Installation - Næste Generation

Master Flex™ 23 mm

Master Flex™ 23 mm modulære multizone indgangsmåtteflise har et traditionel ottekantet ringdesign kendt for sine store huller, der giver trækraft og fremragende dræning under ekstreme vejrforhold. Den udendørs drænflise forbindes problemfrit med de indendørs tæppefliser, hvilket gør det nemt at installere på stedet, samt giver en jævn og harmonisk overgang fra udendørs til indendørs samt fra skrabning til rengøring og tørring.

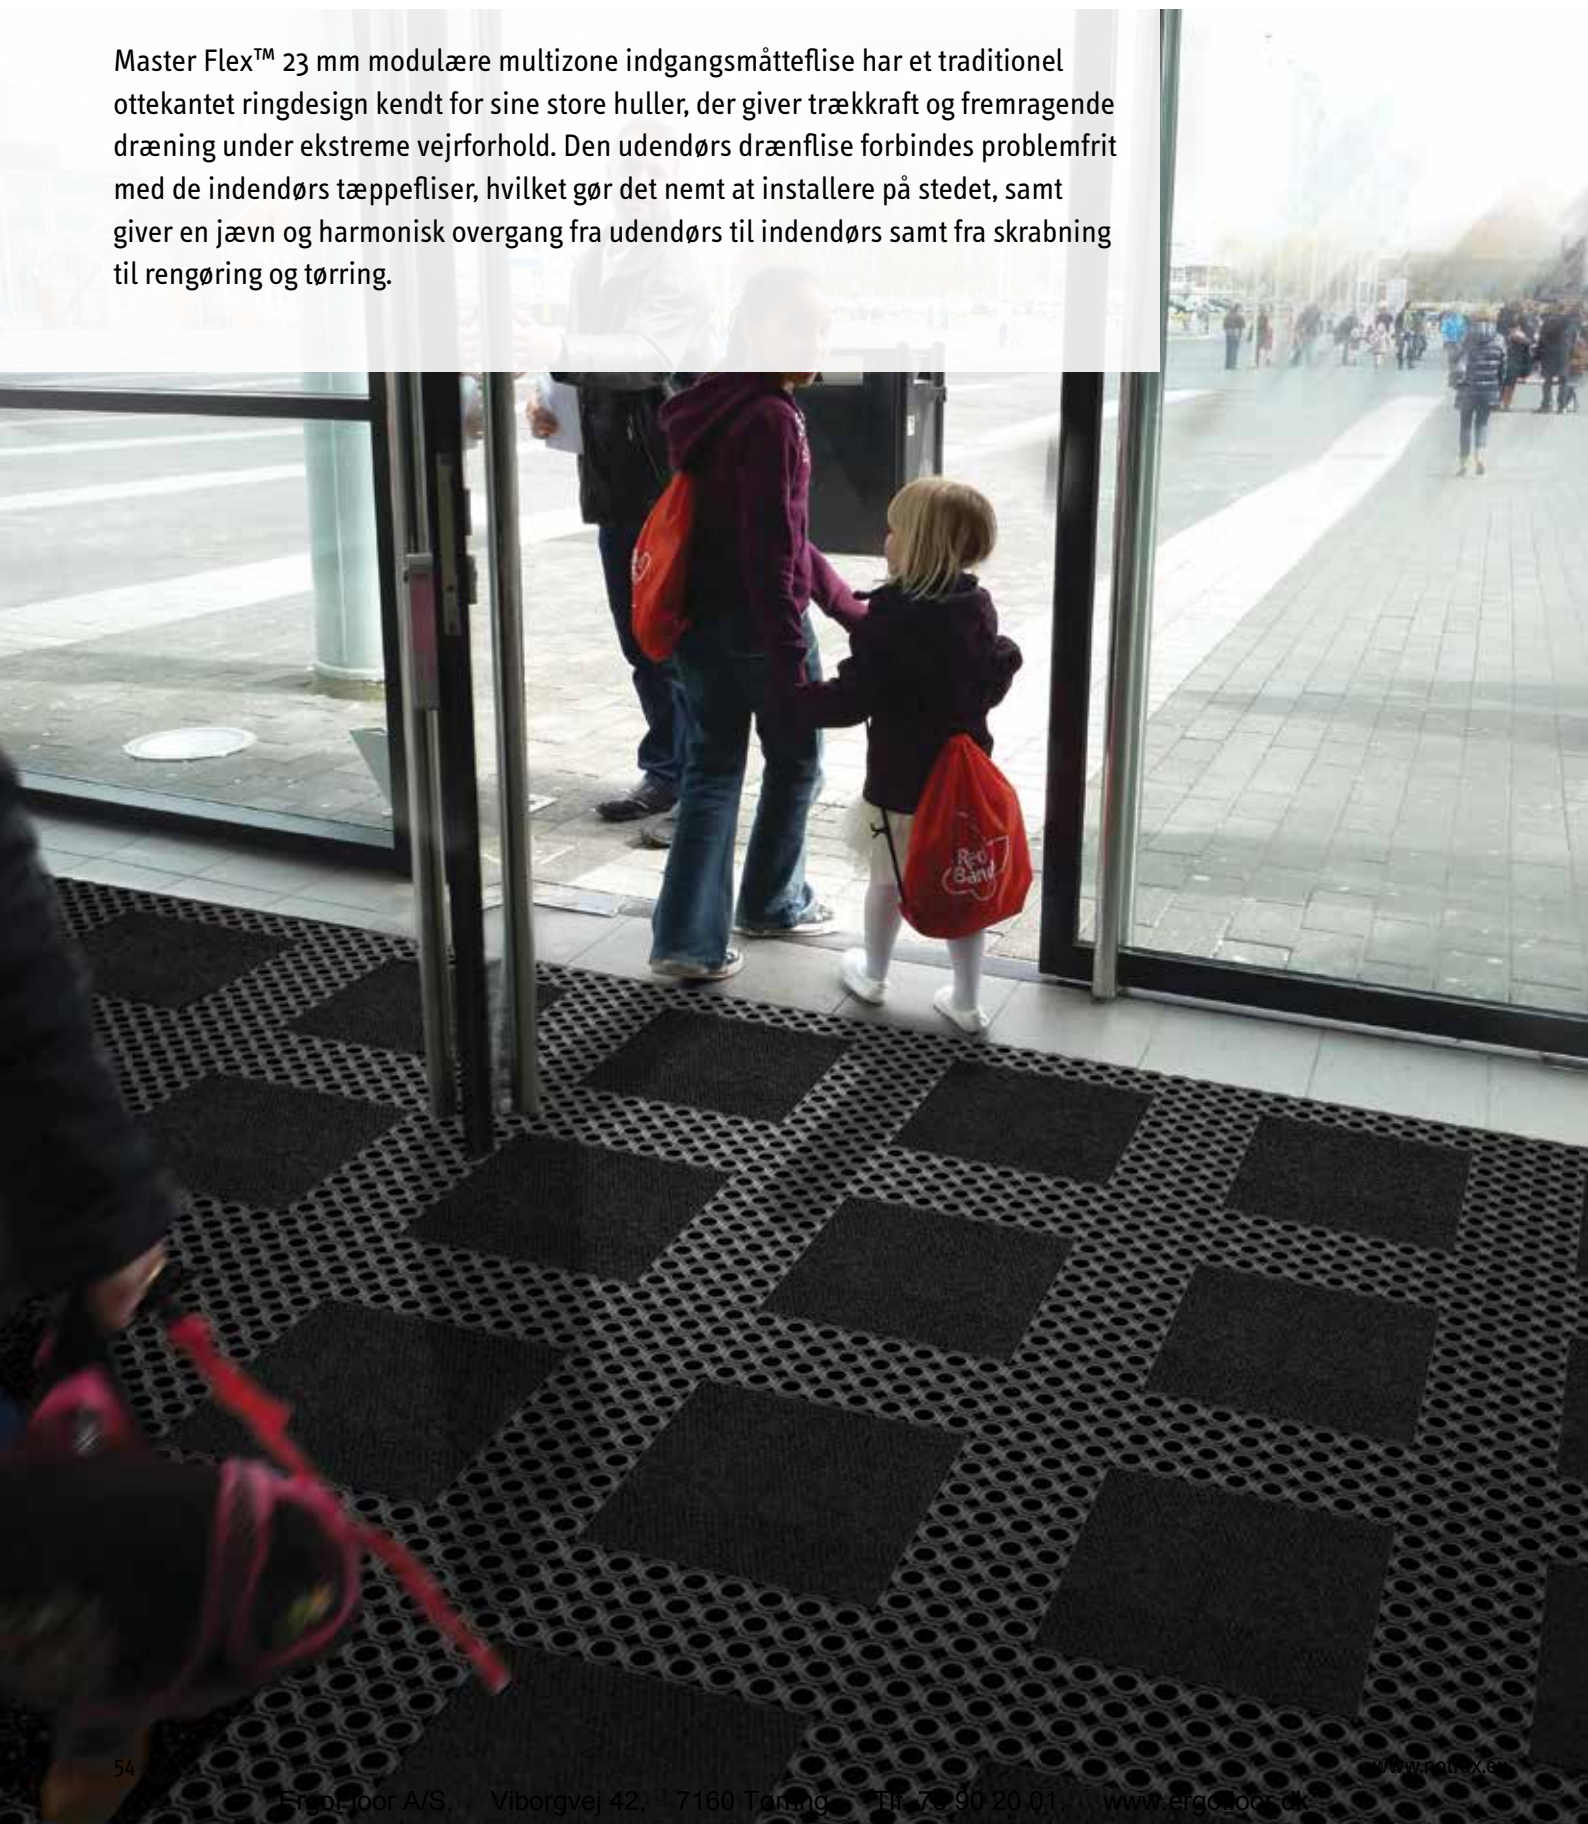



590 Master Flex™ D23

590 Master Flex™ D23 modulære gummimåtteflise har en åben konstruktion med små drænhuller og en højde på 23 mm.

Anbefalet brug:

- Uden- eller indendørs - højt trafikkerede områder
- Til placering inden- eller udendørs i måtterammer

Specifikationer:

- Naturgummiblanding
- Ottekantet ringdesign med åben konstruktion
- Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold
- Store huller til dræningen
- Samlet tykkelse: 23 mm
- Vægt: 4 kg/flise

Anbefalet tilbehør:

- 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps, tillader indvendig og udvendige hjørner.

Lagerstørrelse:


- 50 cm x 50 cm modulære fliser
- Kasse med 6 fliser, areal 1,5 m²

Brugerdefinerede størrelser:

- Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m²

Rengøringstips:

- Spules med vand

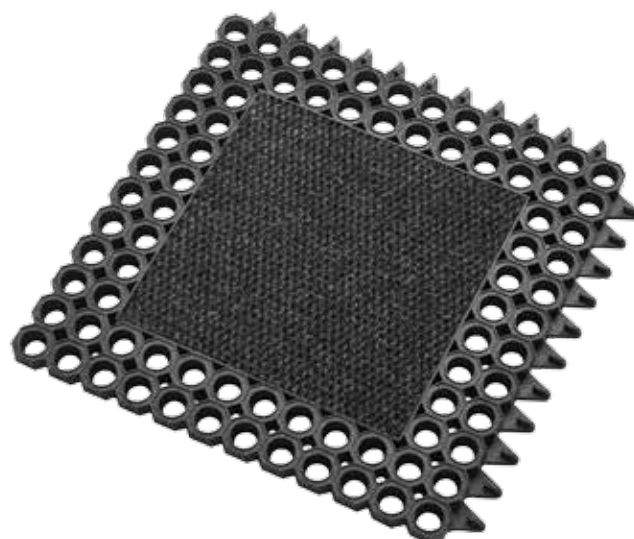

591 Master Flex™ C23

591 Master Flex™ C23 måttesystemet leveres i højde 23 mm med tæppeindlæg i en række forskellige farver.

Anbefalet brug:

- Uden- eller indendørs og til højt trafikkerede-områder
- Til placering inden- eller udendørs i måtterammer

Specifikationer:

- Flise: Naturgummiblanding
- Ottekantet ringdesign med åben konstruktion
- Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold
- Store huller til dræningen
- Samlet tykkelse: 23 mm
- Vægt: 4,5 kg/flise

Tæppeindsats:

- 113 Master Trax™ tæppeindsats

Anbefalet tilbehør:

- 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps, tillader indvendig og udvendige hjørner.

Lagerstørrelse:

- 50 cm x 50 cm modulære fliser
- Kasse med 6 fliser, areal 1,5 m²


Brugerdefinerede størrelser:

- Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m²


Rengøringstips:

- Støvsugning

Produkttest





Produkttest



Master Flex™ Safety Ramps

Master Flex™ modulære kanter er det perfekte tilbehør til at skabe skræddersyede, løstliggende måtter. Mandlige og kvindelige fastgørelsesramper er afskåret for at give let adgang til måtten og forhindre faldulykker. Lavet af en holdbar gummiforbindelse, der tåler den tungeste fodtrafik. Tillader indvendige og udvendige hjørner.

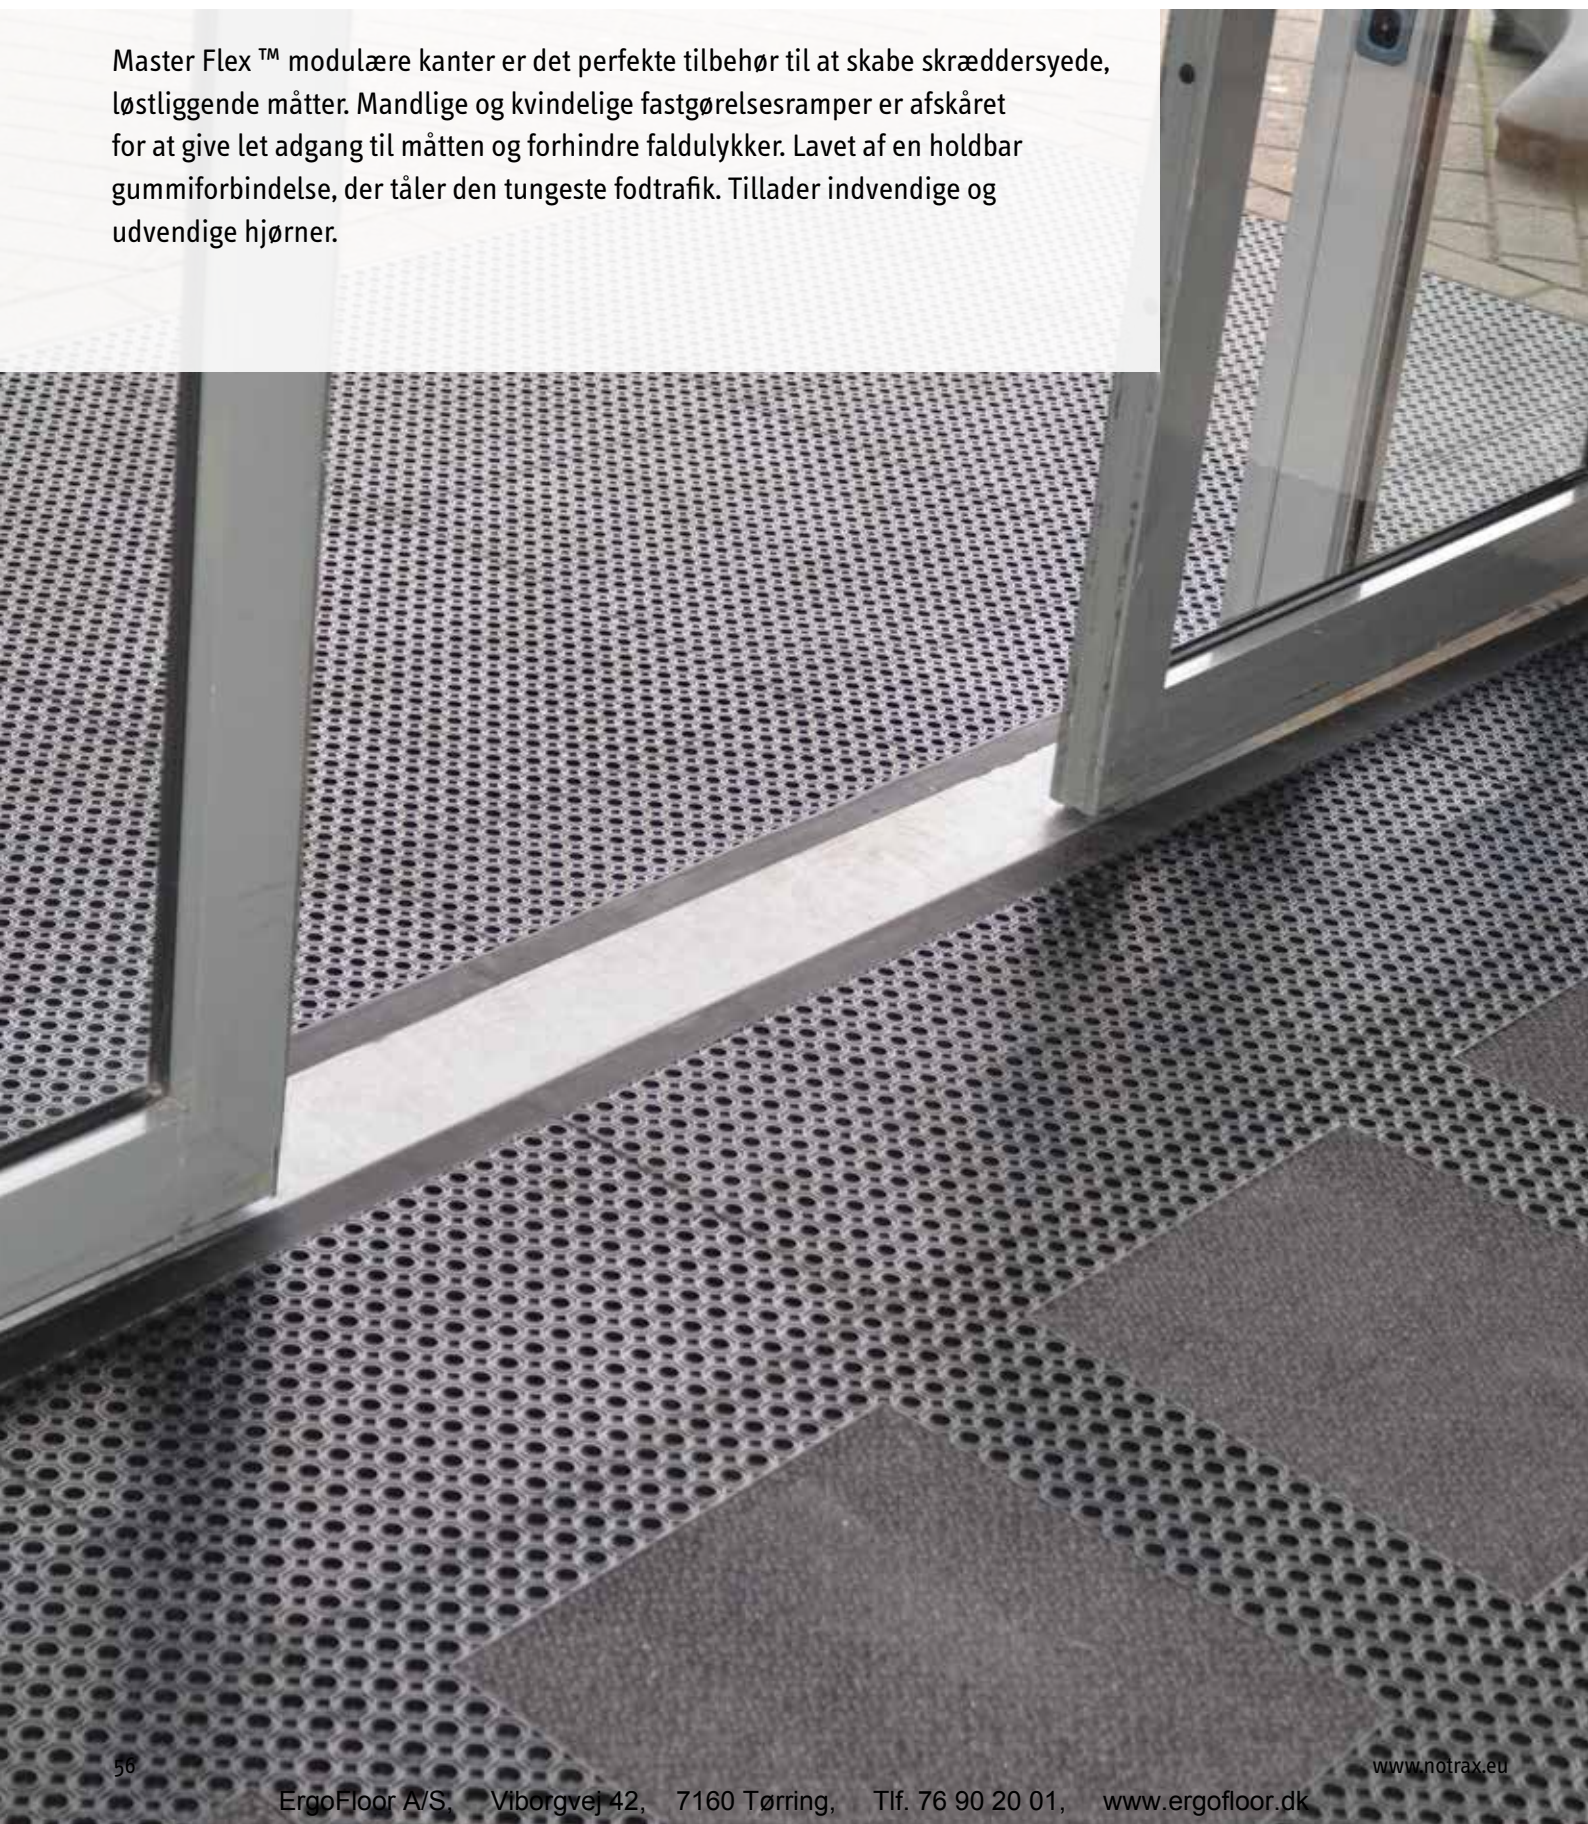

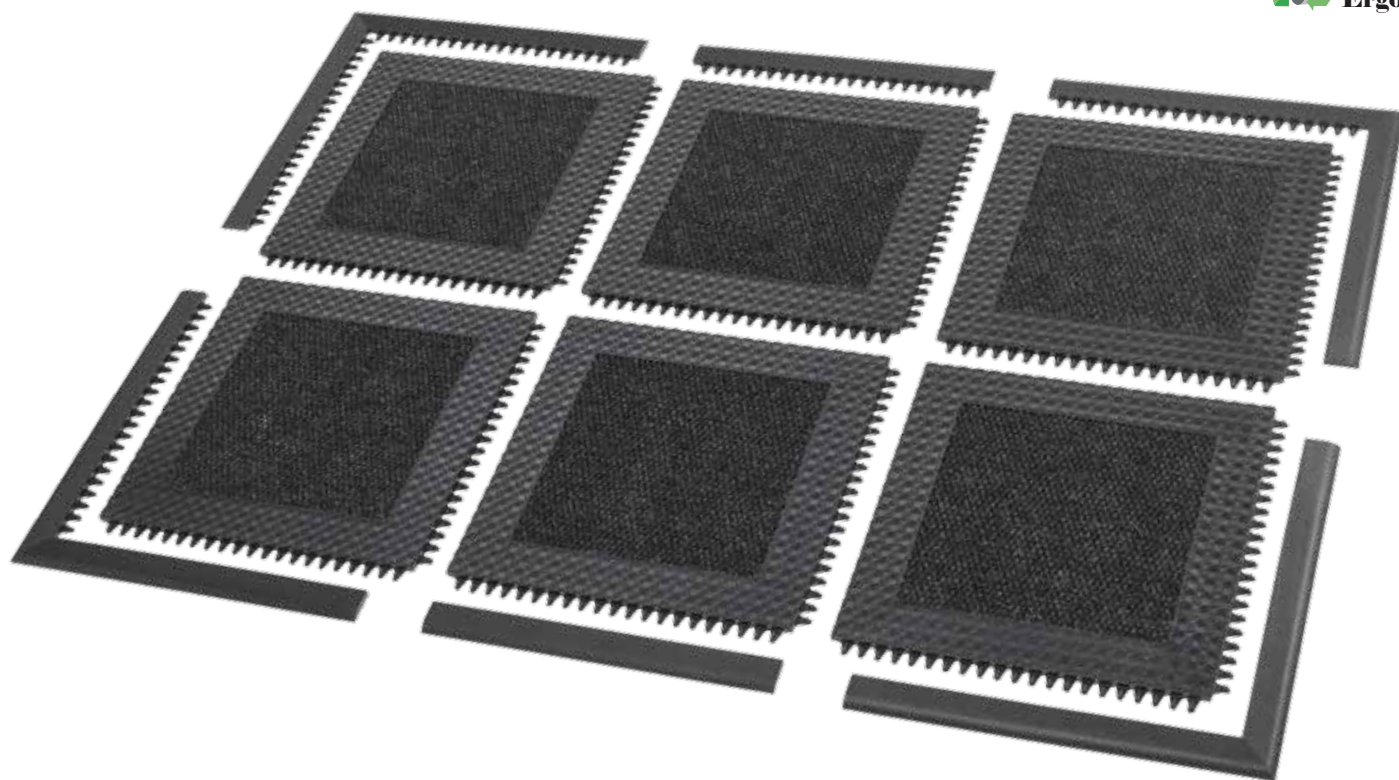


597 Master Flex D12/C12™ Nitrile Safety Ramps

- Mandlige og kvindelige fastgørelsesramper
- Indvendige hjørner og udvendige hjørner
- Smarte sikkerhedshåndteringsløsninger for at minimere risikoen for faldulykker

Specifikationer:

- 100% nitrile rubber
- Samlet tykkelse: 12 mm
- Bredde: 5 cm
- Fås i sort

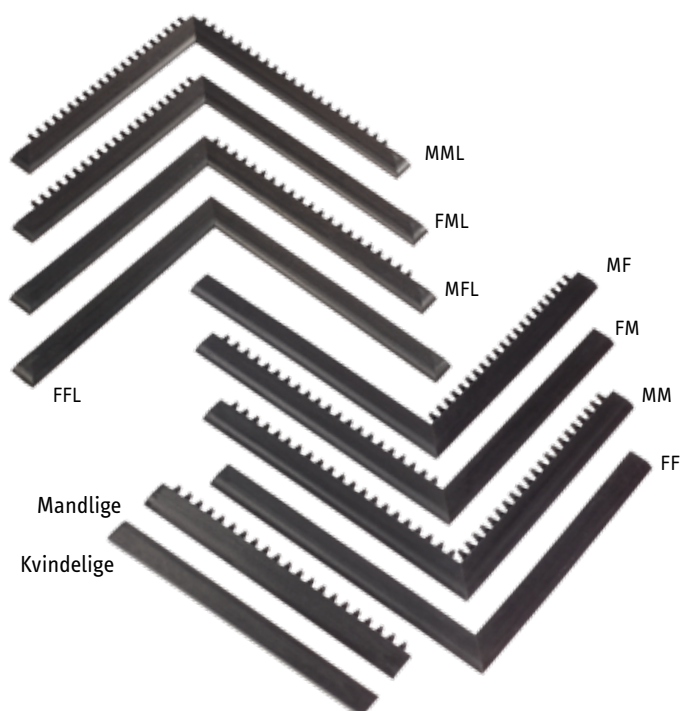


596 Master Flex D23/C23 Safety Ramps

- Mandlige og kvindelige fastgørelsesramper
- Indvendige hjørner og udvendige hjørner
- Smarte sikkerhedshåndteringsløsninger for at minimere risikoen for faldulykker

Specifikationer:


- 100% naturgummi
- Samlet tykkelse: 23 mm
- Bredde: 6 cm
- Fås i sort

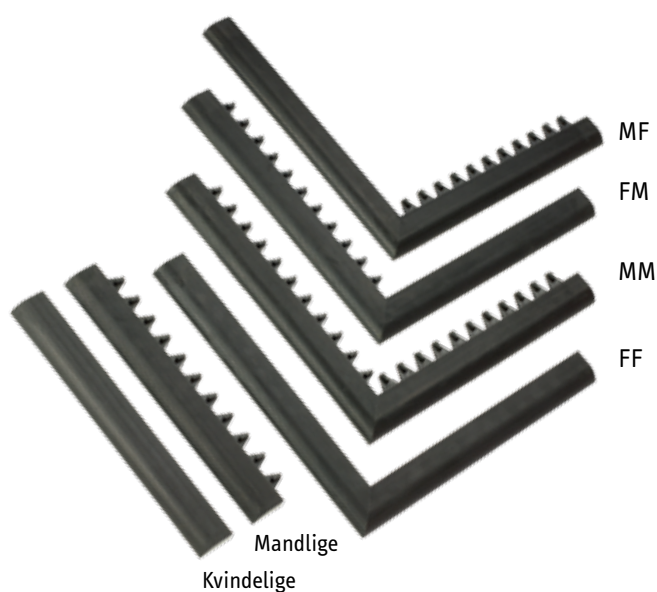


Udendørs kontrakt og installation - Næste Generation

599 Oct-O-Flex™

Måtter er lavet af slidstærke gummiforbindelser, der tåler den tungeste fodtrafik, og er nemme at rengøre og praktisk talt vejsikre. Oct-O-Flex™ udendørsgummimåtte skraber sko for at forhindre, at snavs og skidt kommer ind i bygningen. Dens unikke design af små drænhuller er EU-kompatibelt for offentlige indgange, og den glatte overflade gør den til den ideelle måtte til adgang til hjul (vogne, kørestole, kufferter mv.).

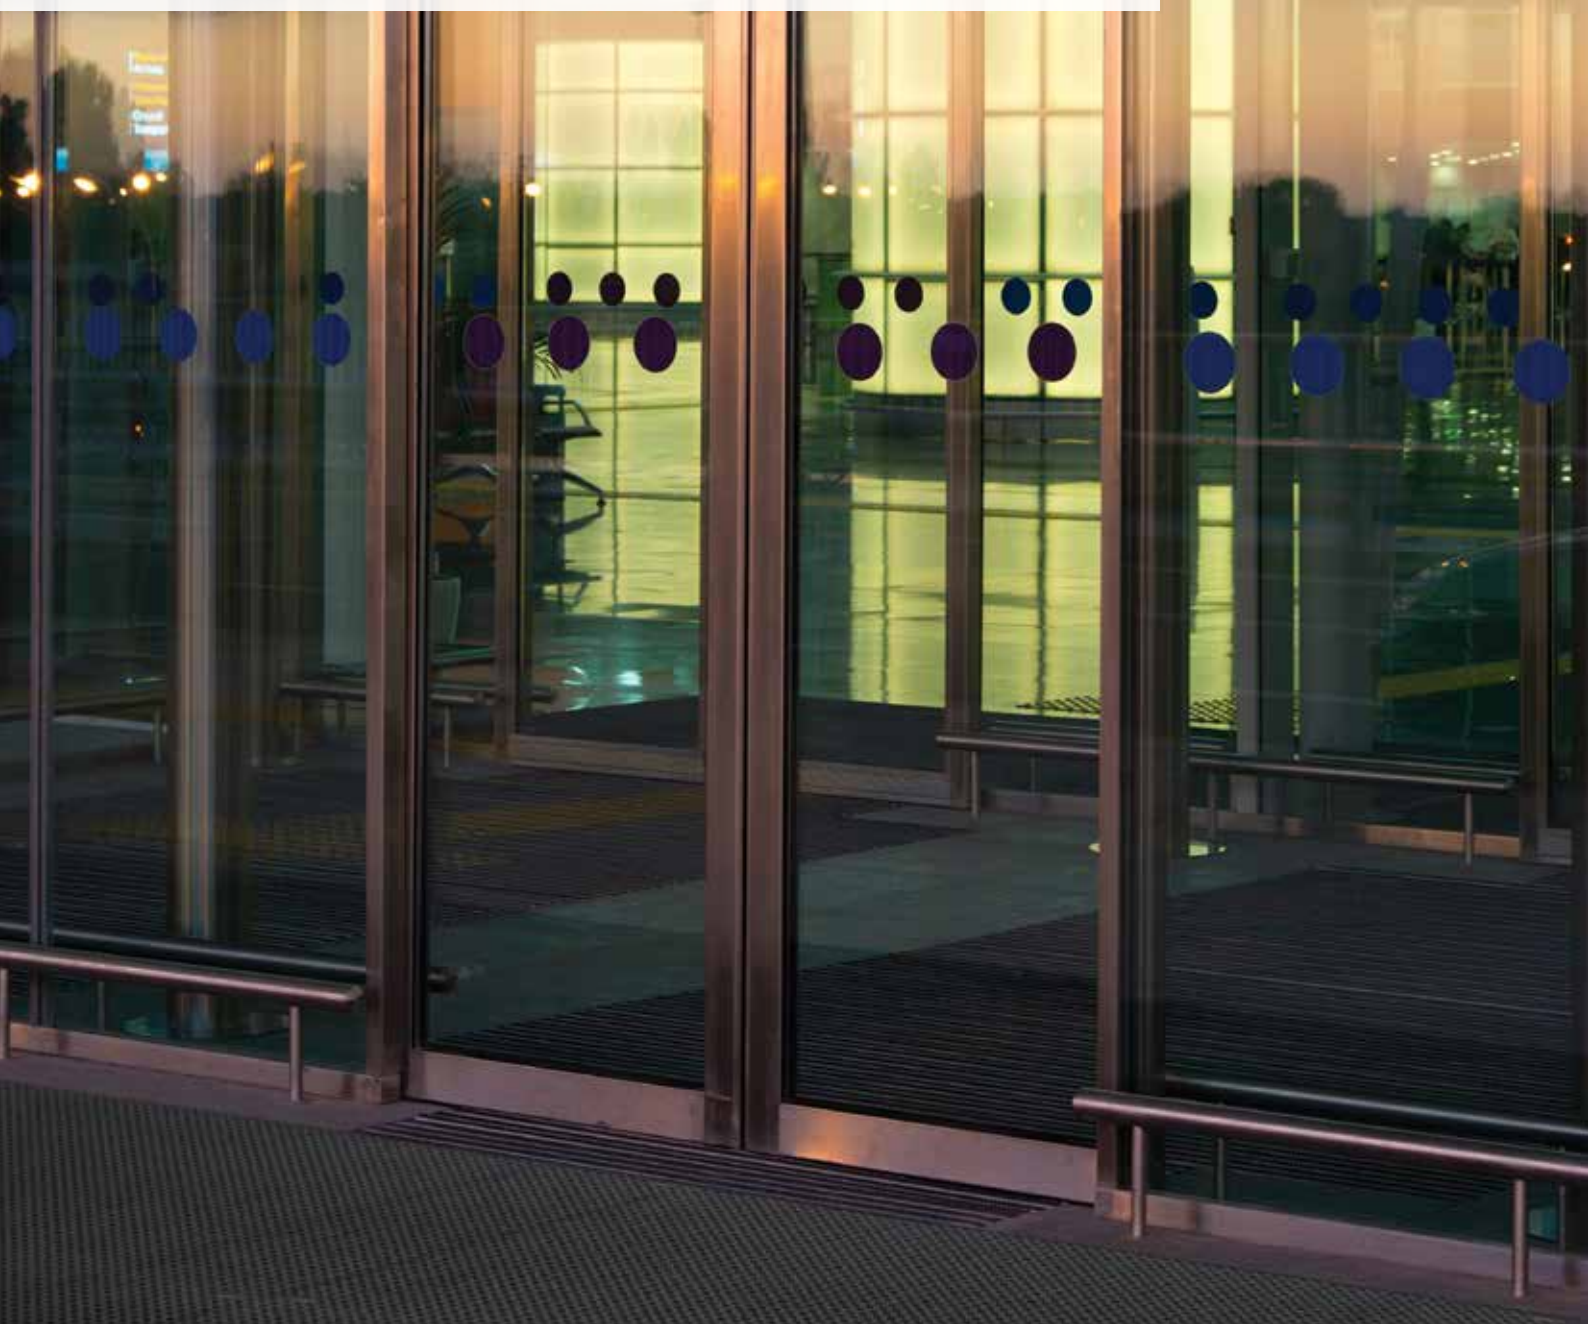

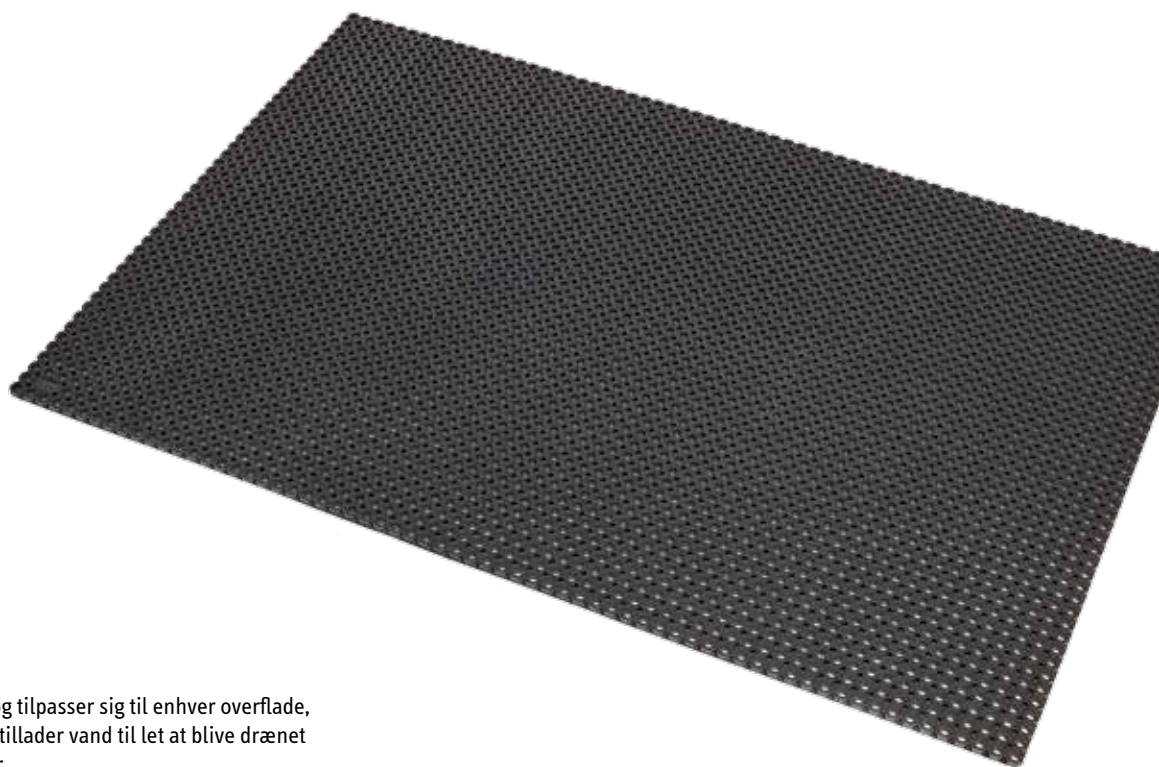

599 Oct-O-Flex™

Måtten har fremragende vedhæftning og tilpasser sig til enhver overflade, mens de hævede knopper nedenunder tillader vand til let at blive drænet gennem og holder overfladen ren og tør.

Anbefalet brug:

- Uden- eller indendørs højt og i trafikkerede områder
- For placering i indendørs eller udendørs forsænkede måtterammer

Specifikationer:

- Naturgummiblanding
- Ottekantet ringdesign med åben konstruktion
- Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold
- Lille hul diameter 14 mm, overholder EU-norm for offentlige indgange
- Samlet tykkelse: 12 mm
- Vægt: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ fås i en nitrilolierestitent eller brandhæmmende Bfl-S1 gummiblanding.

Anbefalet tilbehør:

- Samleled til at dække større områder

Lagerstørrelse:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Brugerdefinerede størrelser:

- Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m².


Rengøringstips:

- Spules med vand



599K Oct-O-Flex™ Konnektorer


Produkttest




Udendørsskrabemåtter - Gummiringmåtter

564 Oct-O-Mat™

Den traditionelle gummiringmåtte Oct-O-Mat™ udendørsgummimåtte er kendt for sine store huller, der skrabeffekt og skidt opsamling i ekstreme vejrforhold og skraber sko for at forhindre skidt, sand og snavs i at trænge ind i bygningen.

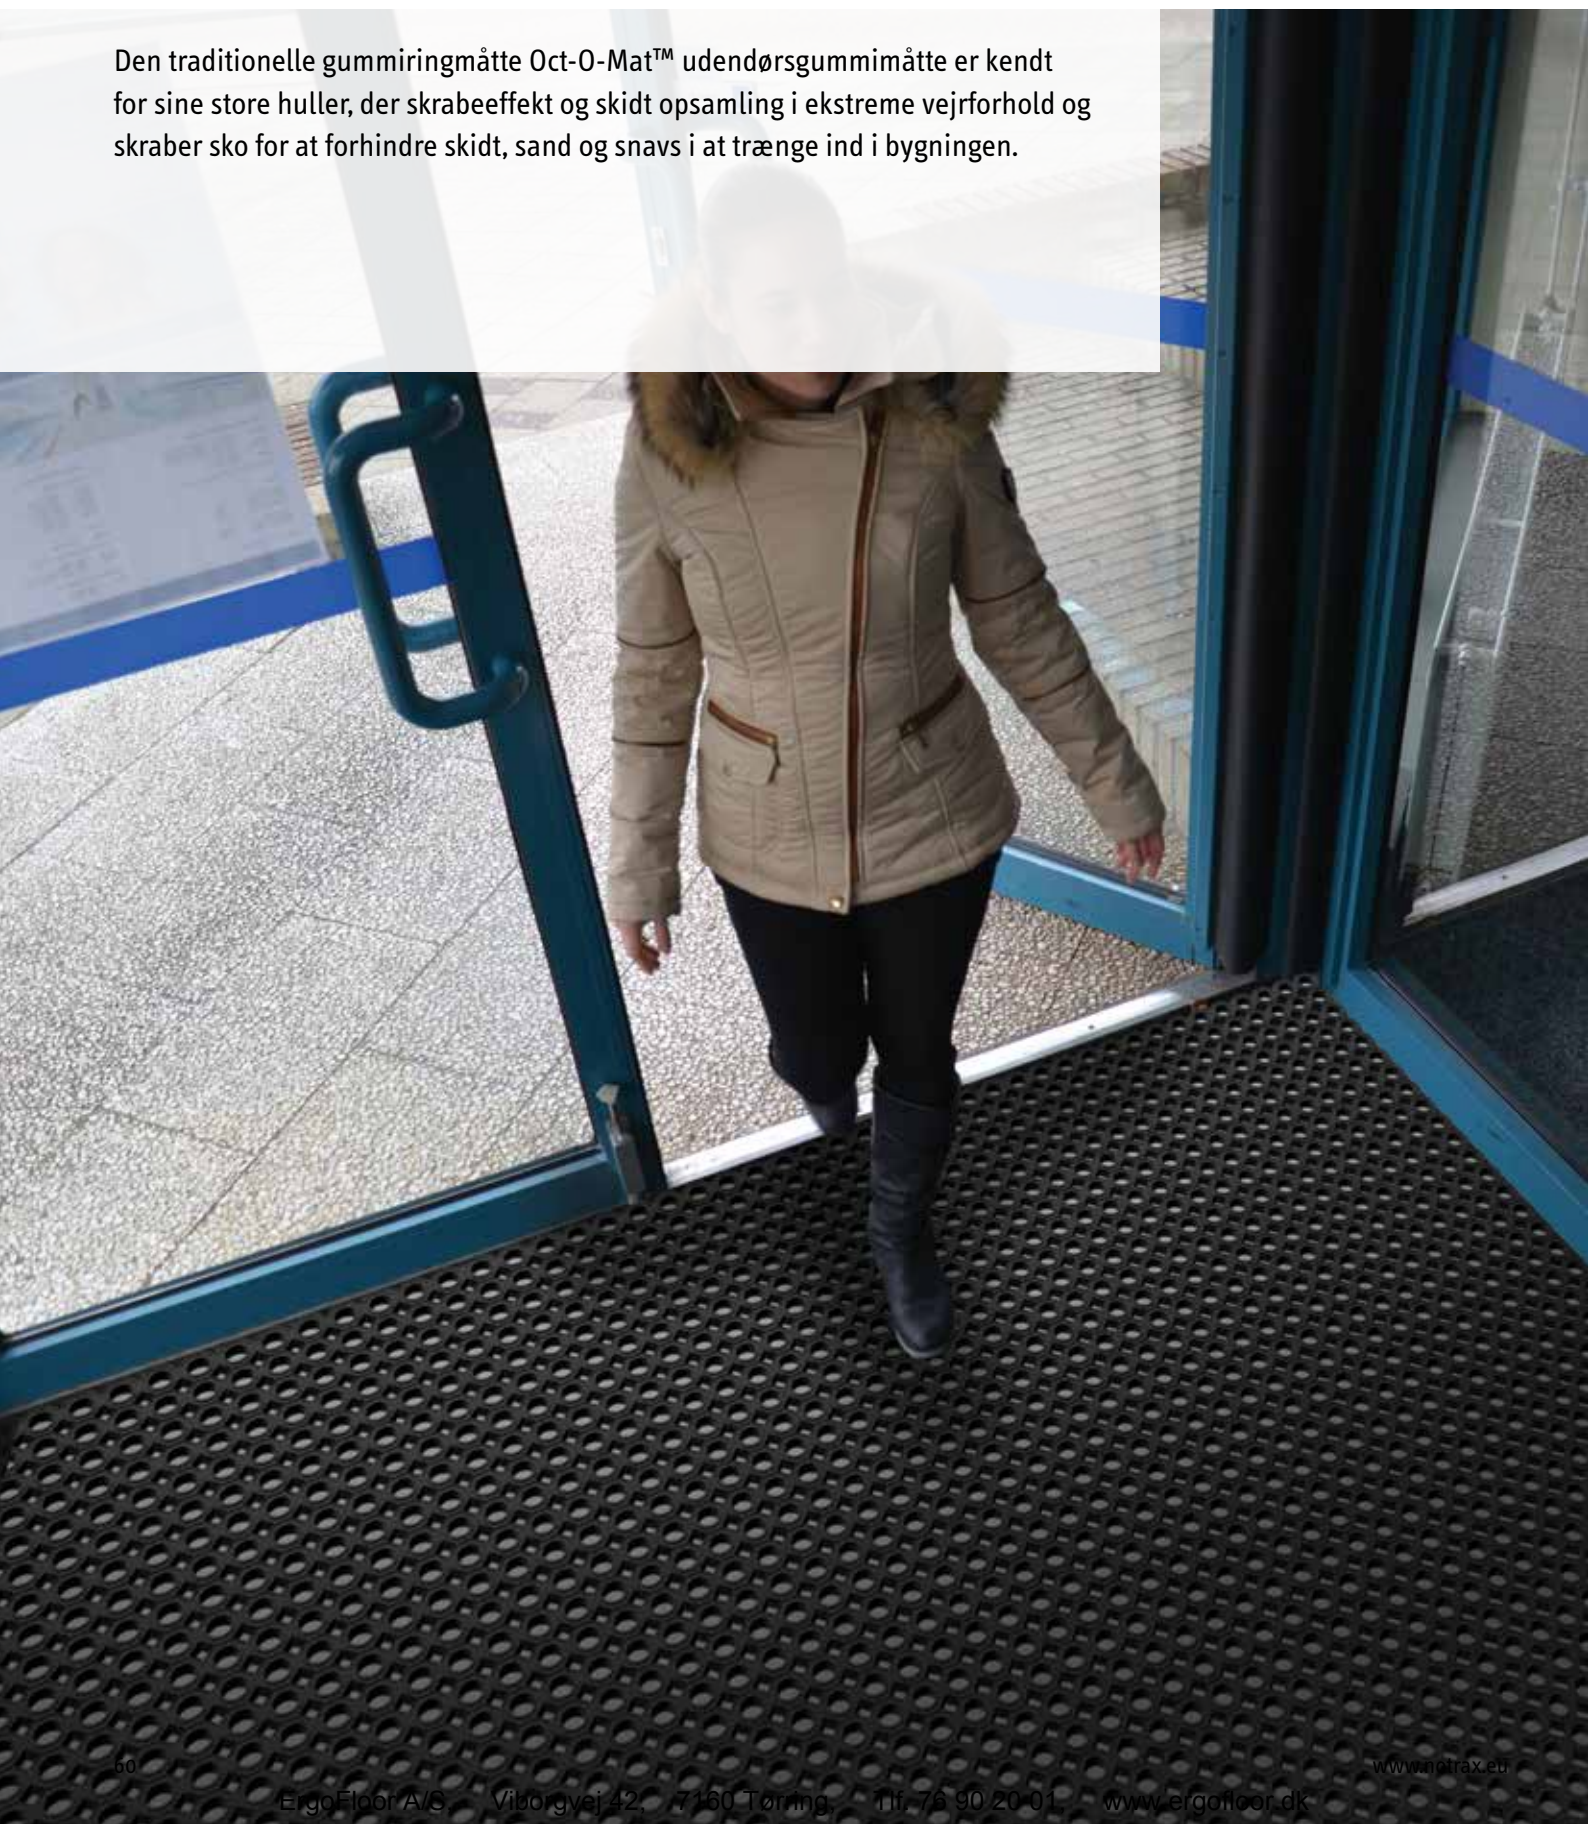

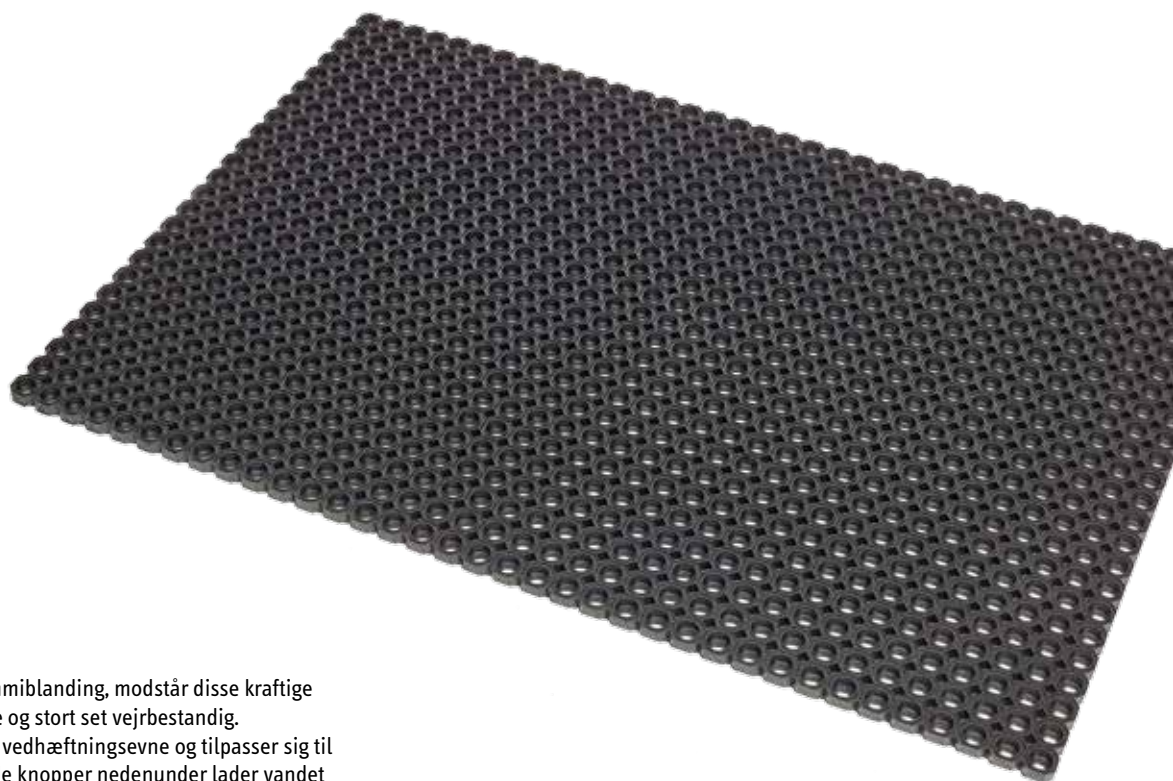

564 Oct-O-Mat™

Da de er fremstillet af en holdbar gummiblanding, modstår disse kraftige måtter intens trafik, er lette at rengøre og stort set vejrbestandig.

Det hårdføre gummi har fremragende vedhæftningsevne og tilpasser sig til enhver overflade, medens de forhøjede knopper nedenunder lader vandet løbe igennem og holde overfladen ren og tør.

Anbefalet brug:

- Udendørs - områder med stor fodgængertrafik
- For placering i indendørs eller udendørs forsænkede måtterammer

Specifikationer:

- Hævede dupper nedenunder giver fremragende dræning og efterlader en ren og tør overflade
- Tung vægt sikrer at de ikke skrider
- Samlet tykkelse: 23 mm
- Vægt: 13,3 kg pr. m²

564 Oct-O-Flex™ fås i en nitrilolieresistent eller brandhæmmende Bfl-S1 gummiblanding på bestilling.

Tilbehør:

- Konnektorer
- Børster

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Brugerdefinerede størrelser:

- Laves i alle mål - på bestilling, beregnes pr m².


Rengøringstips:

- Spules med vand



564K Oct-O-Mat™ Konnektorer
564K Oct-O-Mat™ Børster

Produkttest

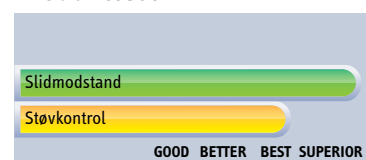



Udendørs Kontrakt og Installation - Næste Generation

539G Gripwalker™

Det unikke bølgedesign i Gripwalker™ måtterne skaber en skridsikker gangoverflade og følger EU-kravene til offentlige indgange og dens plane overflade gør den til den ideelle måtte for lettere vognkørsel (rulleborde, kørestole, kufferter osv).

Det åbne net af ekstruderet vinyl skraber snavs og fugt fra sko, og får det til at falde ned i måtten, så det ikke bliver slæbt ind i bygningen.

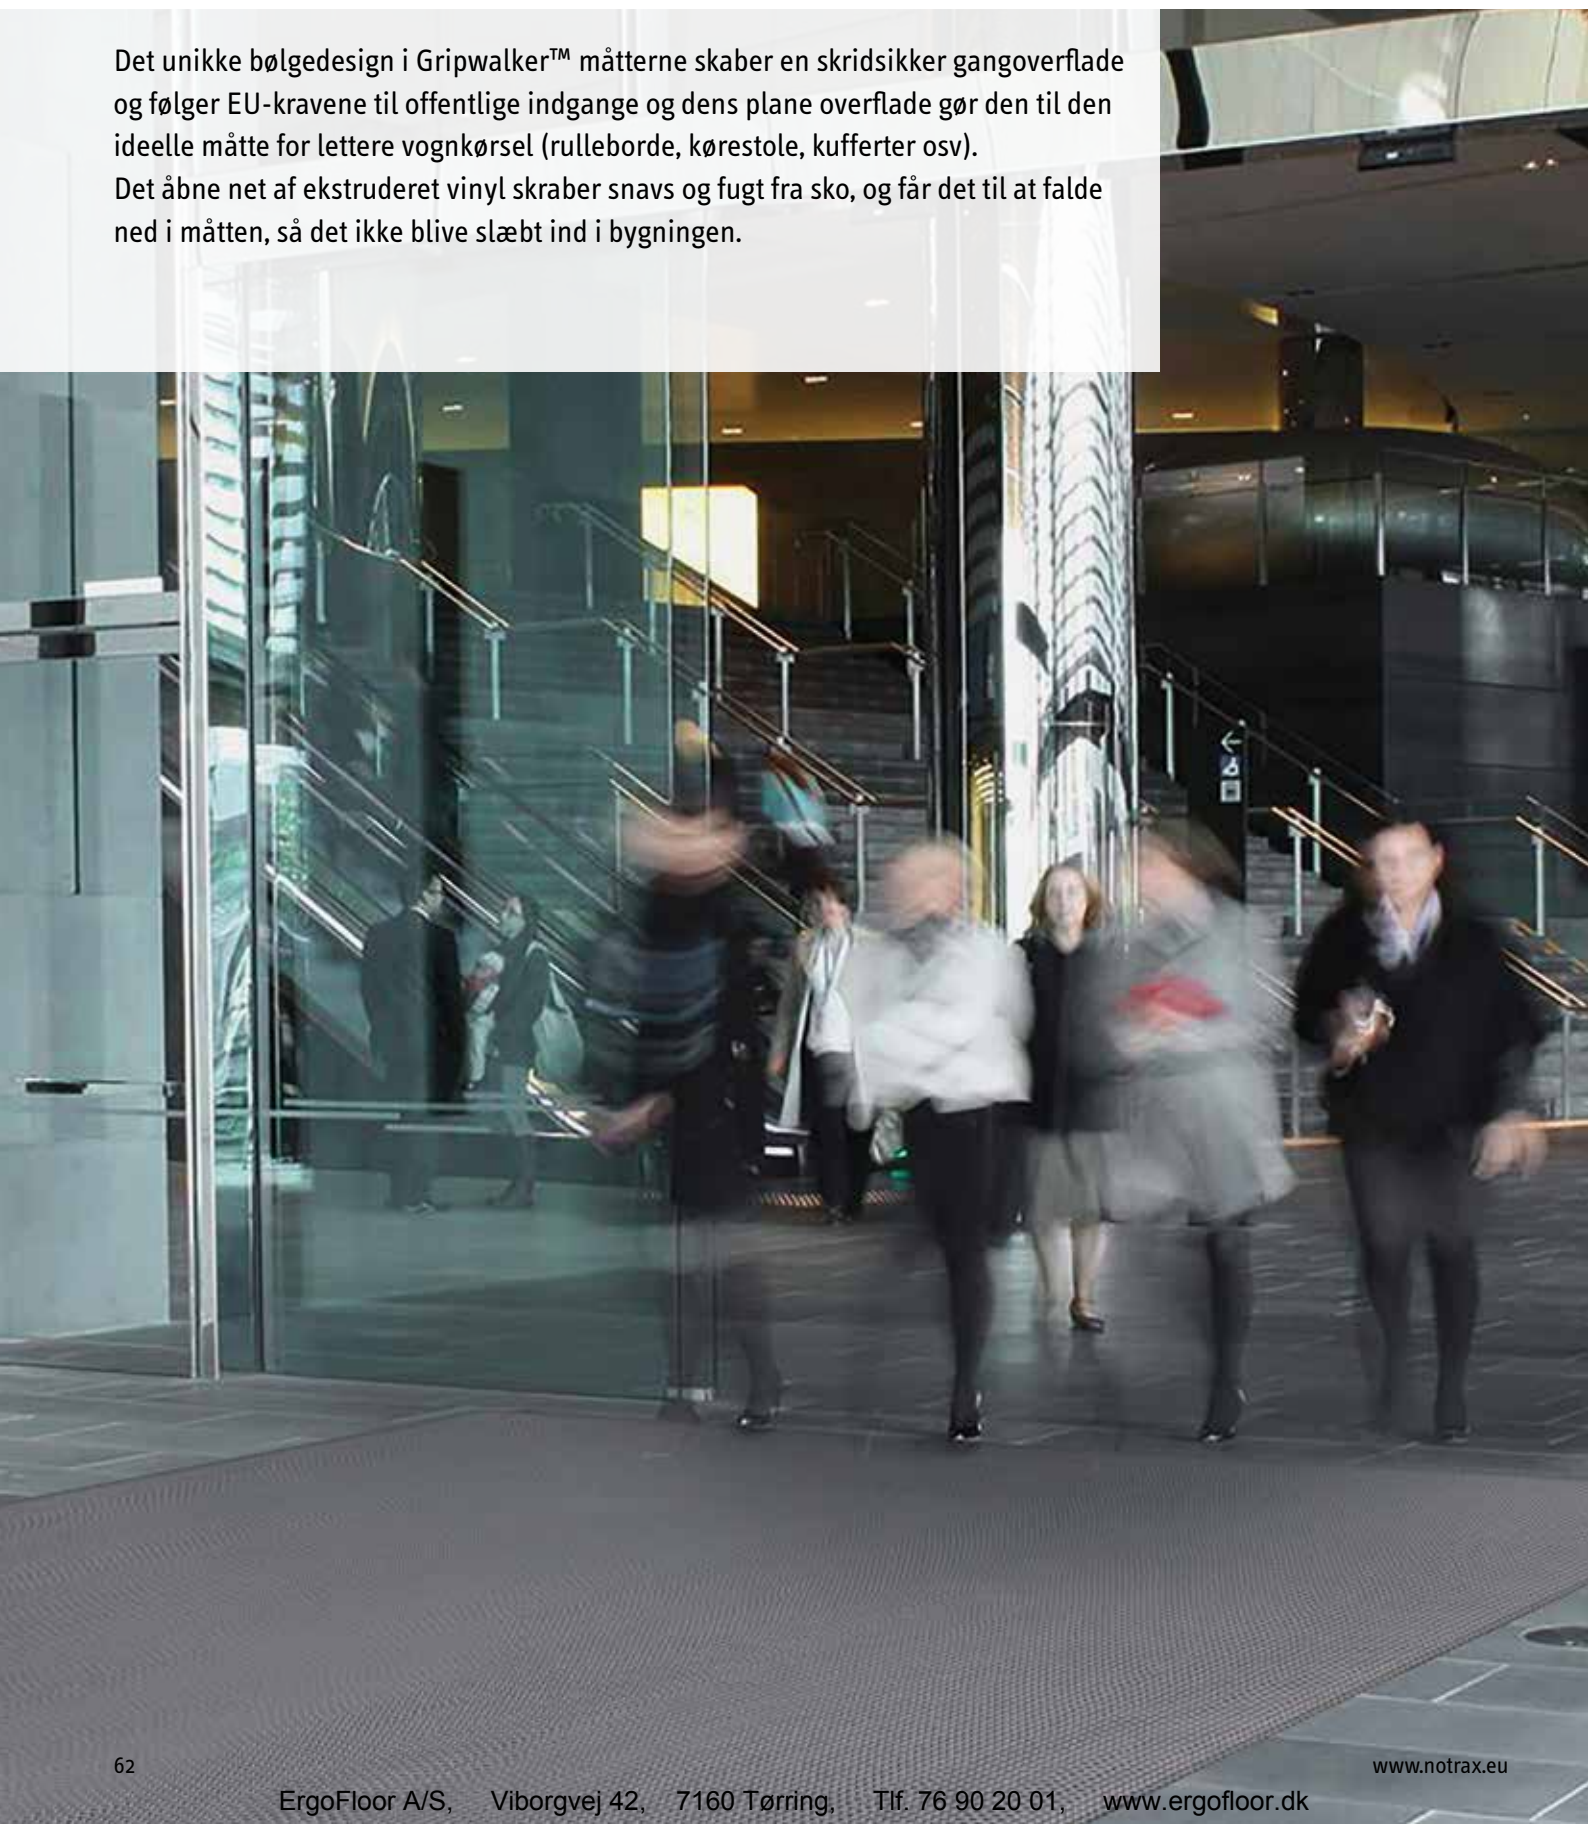

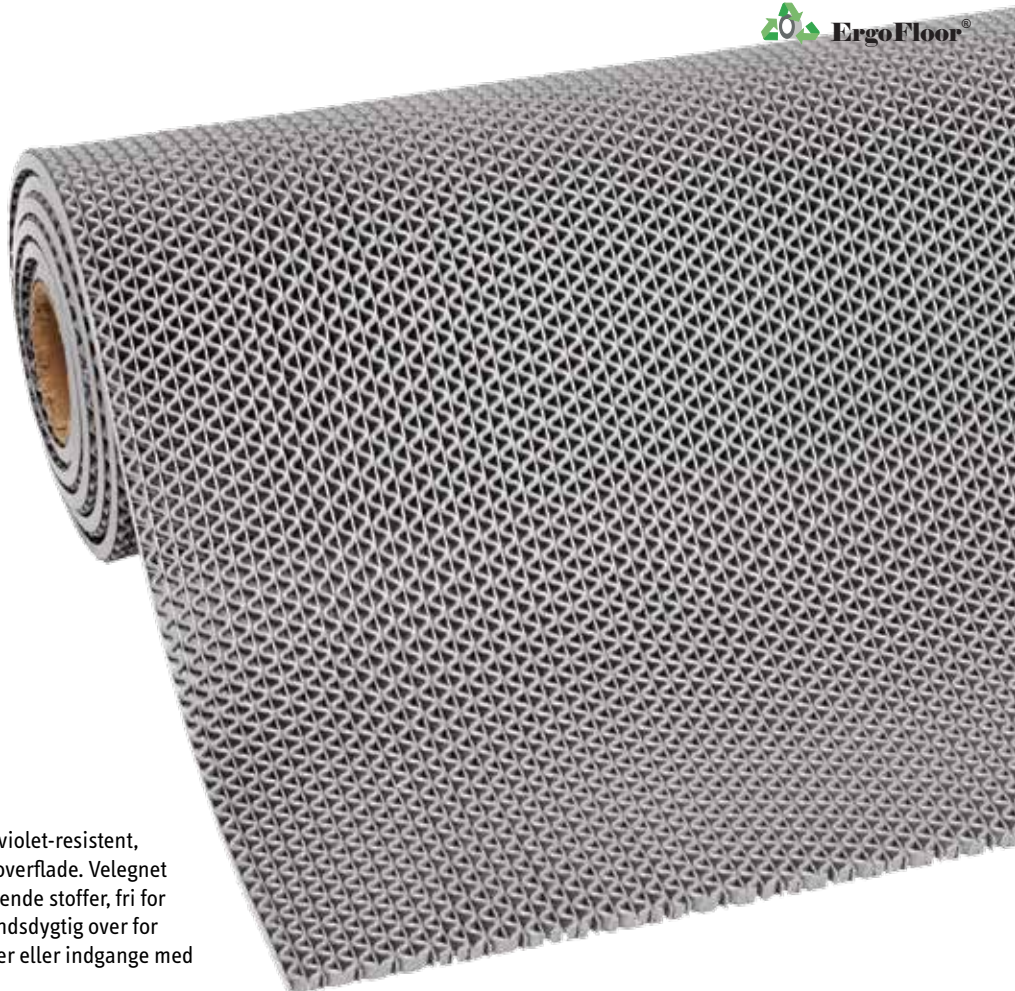

539G Gripwalker™ 11 mm

Kraftige og alligevel fleksibelt materiale er robust, ultraviolet-resistent, virker godt i forskellige klimaer og tilpasser sig enhver overflade. Velegnet til høj trafik. Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller. Gripwalker™ er modstandsdygtig over for olie, det gør den velegnet til placering på benzinstationer eller indgange med olieeksponering.

Anbefalet brug:

- Uden- eller indendørs i højt trafikkerede områder
- For placering i indendørs eller udendørs forsænkede måtterammer
- For placering som løstliggende måtte med anbefalede monterede skråkanter

Specifikationer:

- Robust ekstruderet vinyl
- Diagonalt bølgedesign med åben konstruktion
- UV-resistent og fungerer godt i forskellige klimaer
- Små huller i overensstemmelse med EU-norm for offentlige indgange
- Samlet tykkelse: 11 mm
- Vægt: 8,5 kg/m²

Anbefalet tilbehør:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Fulde ruller:

- 91 cm x 12,2 m
- 122 cm x 12,2 m


Tilpassede længder:

- 91 cm bredde pr. løbende meter
- 122 cm bredde pr. løbende meter

Rengøringstips:

- Spules med vand


Produkttest



Udendørs Kontrakt og Installation - "Spaghetti" -Skrabemåtter

CiTi™ Series

Vinyl-løkker skraber smuds og fugt af sko for at opsamle snavs i måtten og forhindre den i at blive slæbt med ind i bygningen. Kraftigt og fleksibelt materiale er ultraviolet-resistent, virker godt i forskellige klimaer og tilpasser sig enhver overflade. Absorberer ikke vand. Valg af underlag eller konstruktion med eller uden bagside. Versionen uden bagside lader vandet løbe igennem for maksimalt afløb.

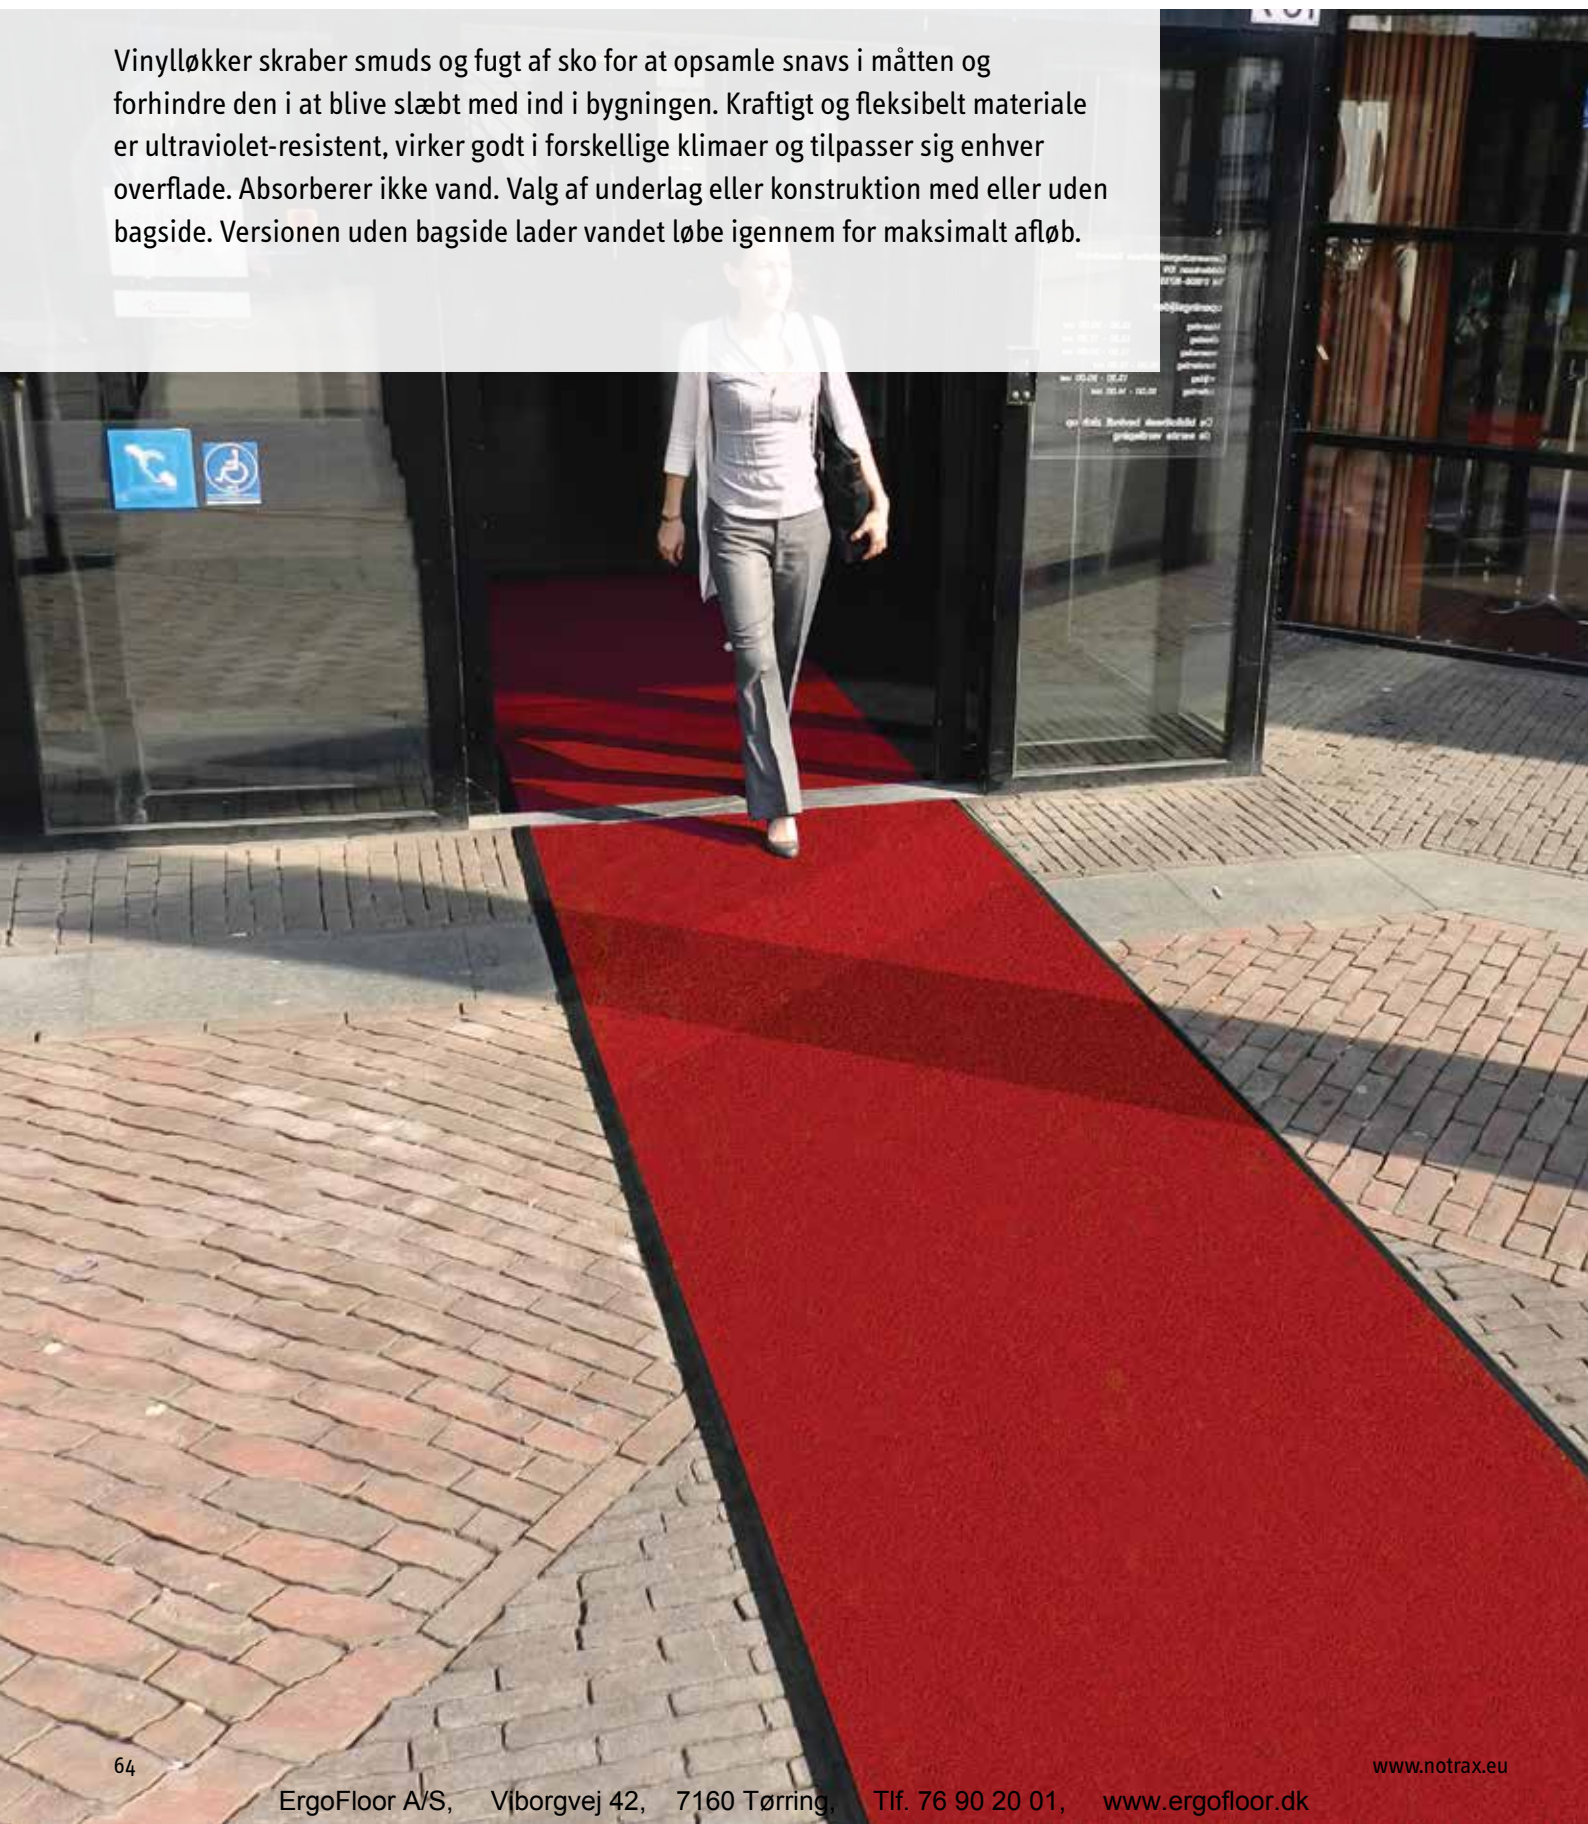

273 CiTi™

16 mm bagside

274 CiTi™

14 mm uden bagside



Antracit (CH)




Grøn (GN)




Brun (BR)



Grå (GY)



Sort (BL)




Navyblå (DB)



Rød (RD)

271 CiTi™


10 mm bagside




Gold (YL)



Brun (BR)




Grøn (GN)



Blå (BU)



Grå (GY)



Antracit (CH)

273 CiTi™ 16 mm bagside

Anbefalet brug:

- Velegnet til stor trafik
- For placering inde i indgangspartier eller forsænkede brønde
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Kraftige løkker (diameter 1mm) af ekstruderet fra 100% PVC
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Samlet tykkelse: 16 mm
- Vægt: 5 kg pr. m²
- Brandhæmmende EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Fulde ruller:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Tilpassede længder:

- 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Antracit (CH)
- Grøn (GN)
- Brun (BR)
- Grå (GY)
- Sort (BL)
- Navyblå (DB)
- Rød (RD)

Rengøringsstips:

- Støvsug eller spul med en slange

Produkttest



274 CiTi™ 14 mm uden bagside

Anbefalet brug:

- Velegnet til stor trafik
- For placering inde i indgangspartier eller forsænkede brønde
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Kraftige løkker (diameter 1mm) af ekstruderet fra 100% PVC
- Samlet tykkelse: 14 mm
- Vægt: 4,5 kg pr. m²
- Brandhæmmende EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Fulde ruller:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Tilpassede længder:

- 120 cm bredde pr. løbende meter

Farver:

- Antracit (CH)
- Grøn (GN)
- Brun (BR)
- Grå (GY)
- Sort (BL)
- Navyblå (DB)
- Rød (RD)

Rengøringsstips:

- Støvsug eller spul med en slange

Produkttest



271 CiTi™ 10 mm bagside

Anbefalet brug:

- Velegnet til let til medium trafik
- For placering inde i indgangspartier eller forsænkede brønde
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Fine løkker (diameter 0.35mm) af ekstruderet fra 100% PVC
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Samlet tykkelse: 10 mm
- Vægt: 3,8 kg pr. m²
- Brandhæmmende EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalet tilbehør:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Fulde ruller:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Tilpassede længder:

- 120 cm bredde pr. løbende meter


Farver:

- Gold (YL)
- Brun (BR)
- Grøn (GN)
- Blå (BU)
- Grå (GY)
- Antracit (CH)

Rengøringsstips:

- Støvsug eller spul med en slange


Produkttest




Udendørs Løstliggende - Næste Generation

599B Oct-O-Flex Bevelled™

Oct-O-Flex™ udendørsgummimåtte med kantlister er kendt for sit ottekantede ringdesign med små drænhuller og glat overflade, som gør den ideel til mange indgange, følger EU-kravene til offentlige indgange og den ideelle måtte for adgang med hjul (rulleborde, kørestole, kufferter osv).

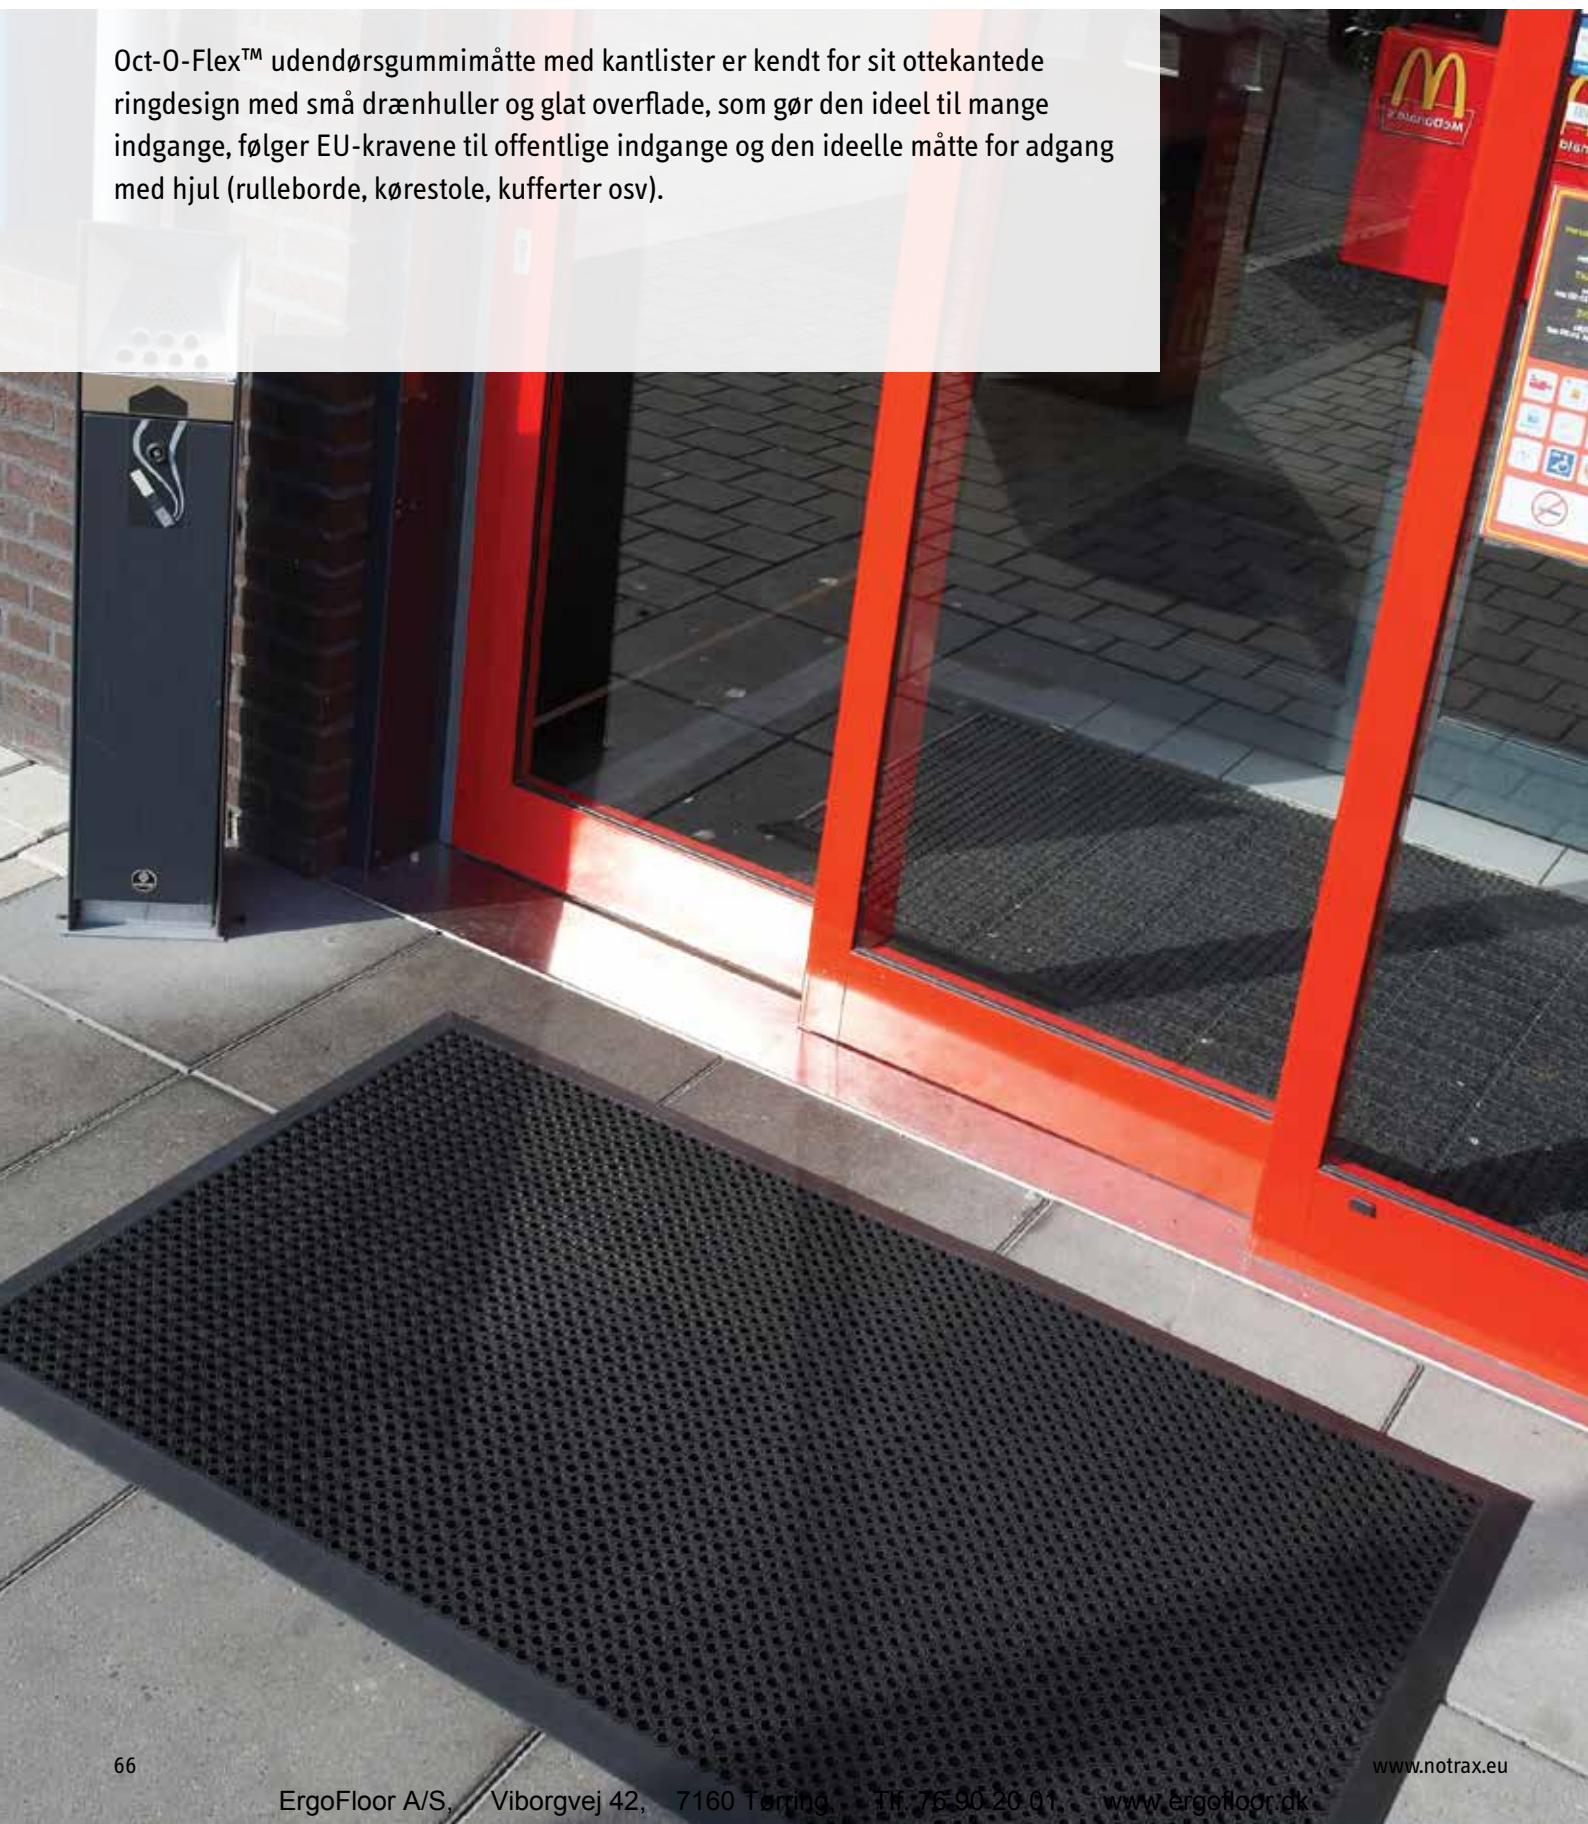

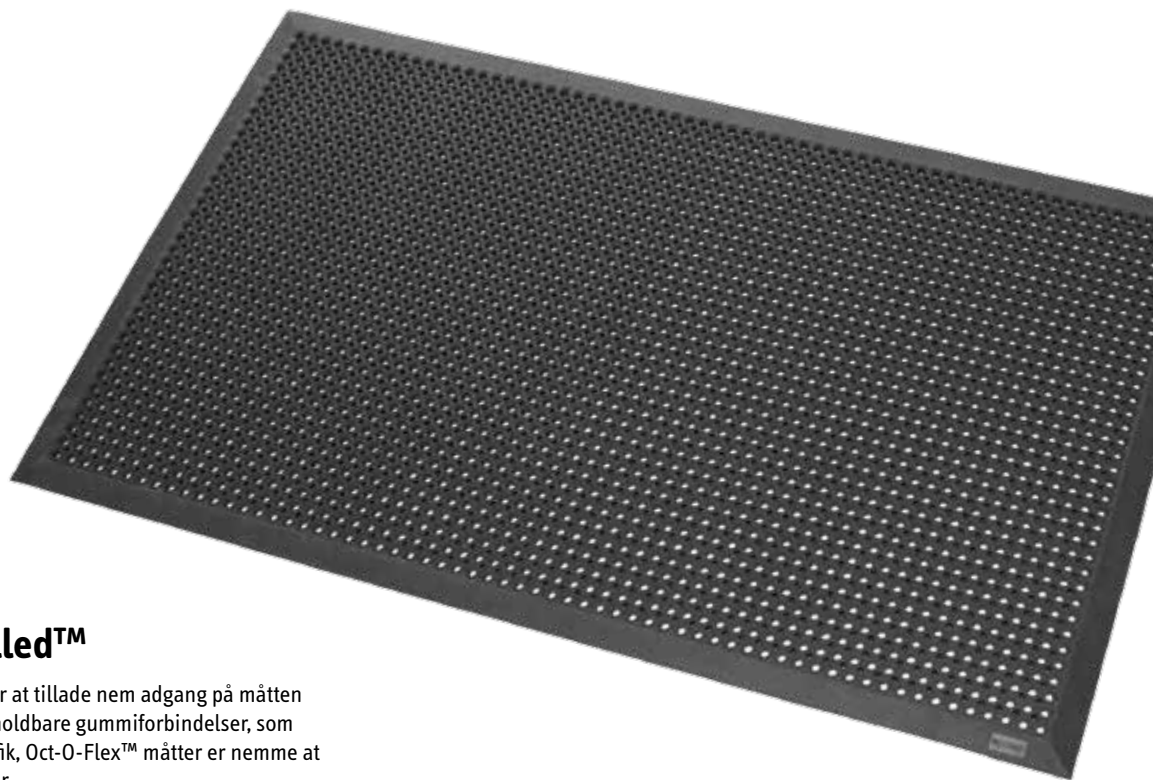

599B Oct-O-Flex Bevelled™

Støbte kanter på alle fire sider er skrå for at tillade nem adgang på måtten og forhindre faldulykker. Fremstillet af holdbare gummi forbindelser, som kan modstå den tungeste fodgængertrafik, Oct-O-Flex™ måtter er nemme at rengøre og holder til næsten al slags vej.

Oct-O-Flex Bevelled™ har fremragende vedhæftningsevne og tilpasser sig til enhver overflade, medens de forhøjede knopper nedeunder lader vandet løbe igennem, og holder overfladen ren og tør.

Anbefalet brug:

- Passer til områder med stor fodgængertrafik
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Naturgummiblanding
- Skrå gummikanter på alle fire sider
- Ottekantet ringdesign med åben konstruktion
- Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold
- Lille hul diameter 14 mm, overholder EU-norm for offentlige indgange
- Samlet tykkelse: 12 mm
- Vægt: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ fås i en nitrilolierestitent eller brandhæmmende Bfl-S1 gummi blandning efter bestilling.


Lagerstørrelse:

- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Rengøringstips:

- Spules med vand

Produkttest




Udendørs Løstliggende - Næste Generation

539B Gripwalker Edge™

Gripwalker Edge™ tremmemåtten af holdbart ekstruderet vinyl skraber snavs og skidt fra sko, og får det til at falde ned i måtten, og ikke blive slæbt ind i bygningen. De små drænhuller og den glatte overflade skaber næste generations måtte som overholder EU-regler for offentlige indgange og er den ideelle måtte for hjuladgang (rulleborde, kørestole, kufferter osv.). Støbte kanter på alle fire sider er skrå for at tillade nem adgang henover måtten og mindske snuble ulykker.



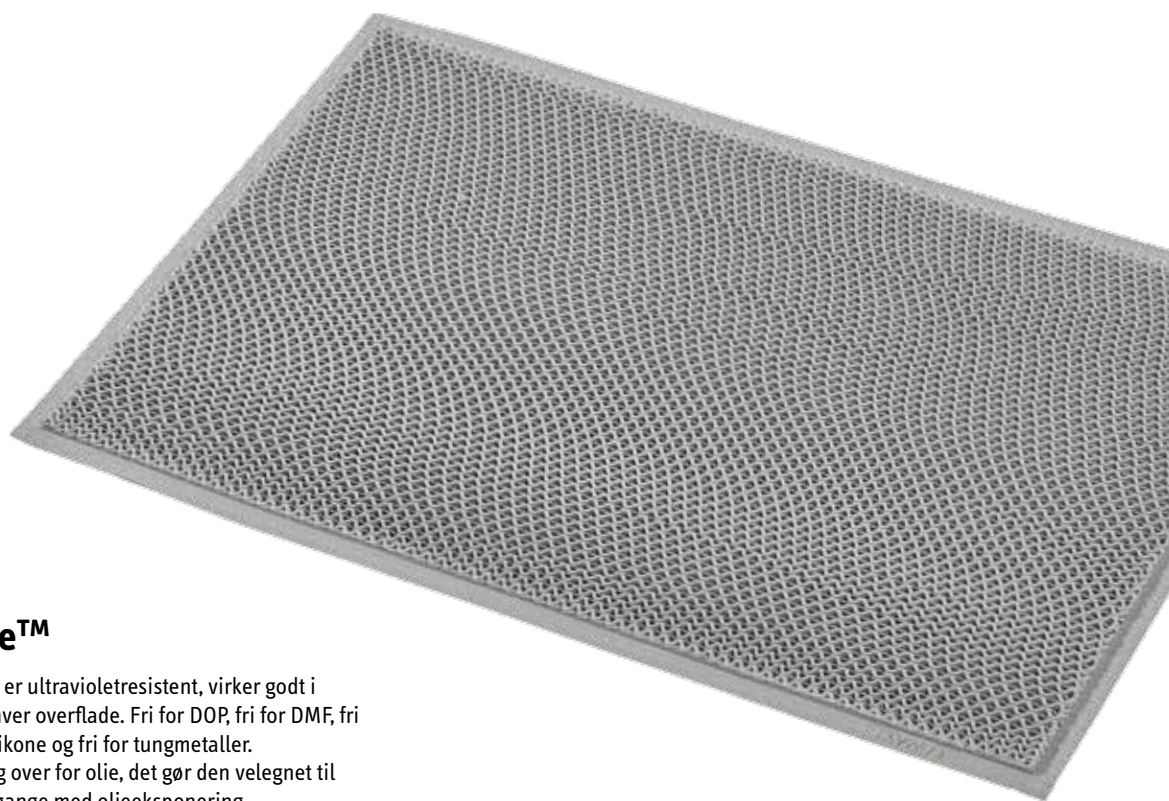

539B Gripwalker Edge™

Det kraftige og fleksible materiale, der er ultravioletresistent, virker godt i forskellige klimaer og tilpasser sig enhver overflade. Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller. Gripwalker Edge™ er modstandsdygtig over for olie, det gør den velegnet til placering på benzinstationer eller indgange med olieeksponering.

Anbefalet brug:

- Passer til områder med stor fodgængertrafik
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Robust ekstruderet vinyl
- Skrå pressede kanter på alle fire sider
- Diagonalt bølgedesign med åben konstruktion
- UV-resistent og fungerer godt i forskellige klimaer
- Små huller i overensstemmelse med EU-norm for offentlige indgange
- Samlet tykkelse: 11 mm
- Vægt: 8,5 kg/m²


Lagerstørrelse:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Rengøringstips:

- Spules med vand


Produkttest



Udendørs Løstliggende - Næste Generation

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™

Klassiske udendørsskrabemåtter forhindrer sand og snavs i at trænge ind i bygningen. Da de er fremstillet af en holdbar gummiblanding, modstår disse kraftige måtter intens trafik, er lette at rengøre og stort set vejrbestandige. Disse måtter har fremragende vedhæftningsevne og tilpasser sig enhver overflade. Affasede kanter forbedrer sikkerheden og behagelig trafik henover måtten.

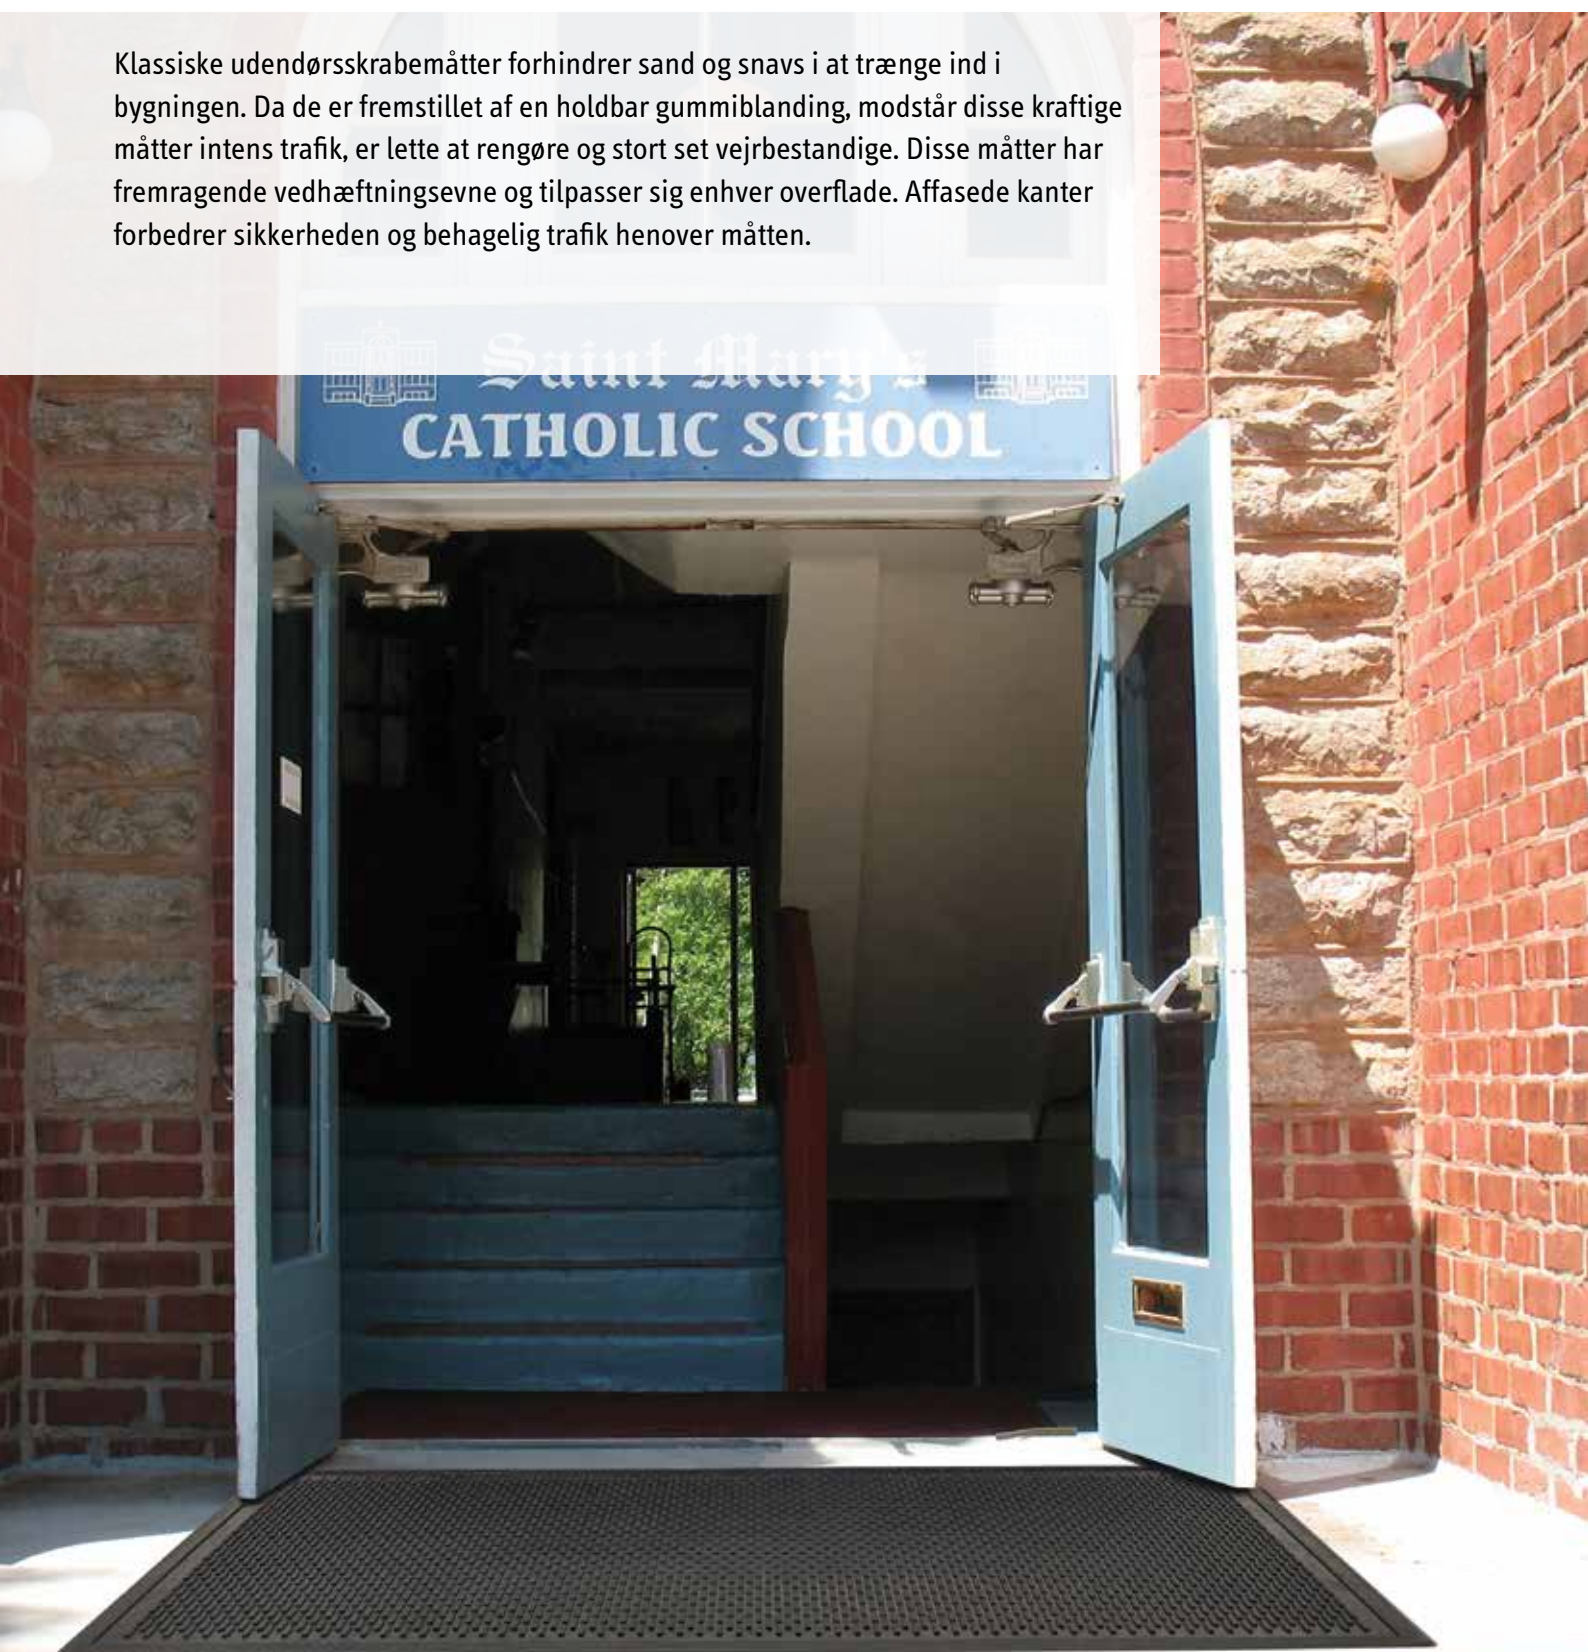



345 Rubber Brush™

Tusindvis af smidige fibre giver god afskrabning når man trykker foden ned. Støbt gummiunderlag har en ikke-skiftende sugekopdesign nederunder.

Anbefalet brug:

- Passer til områder med høj fodgængertrafik
- For løstliggende placering indendørs eller udendørs

Specifikationer:

- Naturgummiblanding
- Skrå gummikanter på alle fire sider
- Bøjelige fingre støbt med gummiunderlag
- Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold
- Samlet tykkelse: 16 mm
- Vægt: 13,6 kg pr. m²

Lagerstørrelse:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Rengøringstips:

- Spules med vand



565 Soil Guard™

Gummimatte med høj slidstyrke med et hævet sribet design, for at give trækraft. Gribeunderlaget forhindrer måtten i at skride.

Anbefalet brug:

- Passer til områder med stor fodgængertrafik
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Naturgummiblanding
- Skrå gummikanter på alle fire sider
- Hævet tværstribet design med gummiunderlag
- Velegnet til brug under ekstreme vejrforhold
- Samlet tykkelse: 7 mm.
- Vægt: 6,7 kg pr. m².

Lagerstørrelse:

- 90 cm x 150 cm


Rengøringstips:

- Spules med vand

Produkttest



Produkttest



Udendørs Løstliggende - "Spaghetti"- Skrabemåtter

Wayfarer® Series

Løstliggende CiTi™ måtter med pressede skråkanter på alle fire sider. Vinylløkker skraber smuds og fugt af sko for at opsamle snavs i måtten og forhindre det i at blive slæbt med ind i bygningen. Fremstillet af et holdbart elastisk materiale, der er uv-resistent, Wayfarer® måtten virker godt i forskellige klimaer og tilpasser sig på enhver overflade. Spaghettimåtter absorberer ikke vand. Wayfarer® serien tilbyder et valg mellem udgaver med underlag, der sikrer mindst mulig bevægelse eller en version uden underlag, der tillader vand at løbe igennem for maksimal afvanding. Skridresistente testede R11 i henhold til DIN51130 og BRG181. Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.




267 Wayfarer® 16 mm bagside



Antracit (GY)



Navyblå (NB)



Rød (RD)


266 Wayfarer® 14 mm uden bagside



Antracit (GY)



Navyblå (NB)



Rød (RD)

265 Wayfarer® 10 mm bagside



Antracit (GY)



267 Wayfarer® 16 mm bagside

Anbefalet brug:

- Passer til områder med stor fodgængertrafik
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Kraftige løkker (diameter 1mm) ekstruderet af 100% PVC
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Pressede kanter på alle fire sider
- Samlet tykkelse: 16 mm
- Vægt: 6 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farver:

- Antracit (GY)
- Navyblå (NB)
- Rød (RD)

Rengøringstips:

- Støvsug eller spul med en slange

266 Wayfarer® 14 mm uden bagside

Anbefalet brug:

- Passer til områder med stor fodgængertrafik
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Kraftige løkker (diameter 1mm) ekstruderet af 100% PVC
- Pressede kanter på alle fire sider
- Samlet tykkelse: 14 mm
- Vægt: 4,8 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farver:

- Antracit (GY)
- Navyblå (NB)
- Rød (RD)

Rengøringstips:

- Støvsug eller spul med en slange

265 Wayfarer® 10 mm bagside

Anbefalet brug:

- Velegnet til let til medium trafik
- For løstliggende placering med monterede skråkanter

Specifikationer:

- Fine løkker (diameter 0.35mm) af ekstruderet fra 100% PVC
- Underlag: sort vinyl (DOP-fri)
- Pressede kanter på alle fire sider
- Samlet tykkelse: 10 mm
- Vægt: 3 kg pr. m²
- Brandnormering: EN 13501-1 Bfl-S1

Lagerstørrelse:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm



Farver:

- Kul (GY)


Rengøringstips:

- Støvsug eller spul med en slange


Produkttest



Produkttest



Produkttest



Tilbehør

Bevelled Nosing

- Kantlister, der er lette at sætte på, giver måtter, som er udskårne på stedet et fabriksfærdigt udseende
- Påfør klæbemiddel på den tynde side af næsefladerne og fastgør dem på bagsiden af måtten

Anbefalet brug:

- Brug på brugerdefinerede afskårne kanter for at producere en sikker og rent skrå kant

083 Bevelled Nosing 2 mm

Anbefales til artiklerne:

- 015, 018, 019, 117, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198, 199, 380, 388, 389

Tilgængelige størrelser:

- Fulde ruller: 45,7 m
- Bredde pr. løbende meter
- Bredde pr. løbende meter monteret

084 Bevelled Nosing 4 mm

Anbefales til artiklerne:

- 103, 271

Tilgængelige størrelser:

- Fulde ruller: 45,7 m
- Bredde pr. løbende meter
- Bredde pr. løbende meter monteret




325 Bevelled Nosing 11 mm

Anbefales til artiklerne:

- 016, 113, 196, 273, 274, 539

Tilgængelige størrelser:

- Fulde ruller: 18,3 m
- Bredde pr. løbende meter
- Bredde pr. løbende meter monteret
- Fås i sort og grå



113K Master Trax™ Stitched Bevels

Anbefales til artiklerne:

- 113

Tilgængelige størrelser:

- Bredde pr. løbende meter monteret og flettet



092 Mat Seaming Tape

Tilgængelige størrelser:

- Sort vinyl tape med mønstret limningsoverflade for en sikker klæbning
- Præget beskyttende papir sikrer at limningsoverfladen holder sig ren
- Anvend Notrax® lim på remmenes bearbejdede overflade med sømtape
- Det anbefales at sømme måtter fra samme rulle i samme retning af tæppevævningen til en usynlig søm.

Anbefalet brug:

- På tværs eller på langs ved sømning af vinylunderlagte tæppemåtter.

Tilgængelige størrelser:

- Fulde ruller: 5 cm x 45,7 m og 8 cm x 45,7 m
- Bredde pr. løbende meter
- Bredde pr. løbende meter monteret





Recess Fillers

- Bruges til at justere dybden på et eksisterende brud eller måtteramme
- For at sikre en perfekt pasform i bruddet, vælg den korrekte tykkelse for at sikre, at underlaget er plant med gulvet og tillader at døren kan lukkes.
- Tre forskellige tykkelser

093 Recess Fillers 6 mm:

- Fulde ruller: 120 cm x 10 m
- 120 cm bredde pr. løbende meter



6 mm

094 Recess Fillers 8 mm:

- Fulde ruller: 120 cm x 8 m
- 120 cm bredde pr. løbende meter



8 mm

095 Recess Fillers 10 mm:

- Fulde ruller: 120 cm x 6 m
- 120 cm bredde pr. løbende meter



10 mm

090 Mat Hold™

- Nålefiltet polyester-tremmeplade holder fast i gulvet og underlaget på måtten.
- Vendbart materiale. Hvid side ned er velegnet til brug på tæppet. Grå side ned er velegnet til brug på hårde gulve.
- Sikrer en næsten ubevægelig måtte selvom den ikke overføres til tæppe eller fliser.
- Anbefalet anvendelse er at placere pladen ca. 10 cm fra kanten af måttens nederste overflade.

Anbefalet brug:

- For placering under løstliggende måtter for at forhindre indendørs tæppemåtter i at skride ud.

Fulde ruller:

- 60 cm bredde
- 91 cm bredde

Tilpassede længder:

- Pr. løbende meter i 60 cm eller 91 cm bredde




086 Notrax® Glue

- Bruges til anvendelse af skrå næseflader og 092 Mat Seaming Tape
- Plastflaske med 50 g

For use
on carpet



For use on
hard floor

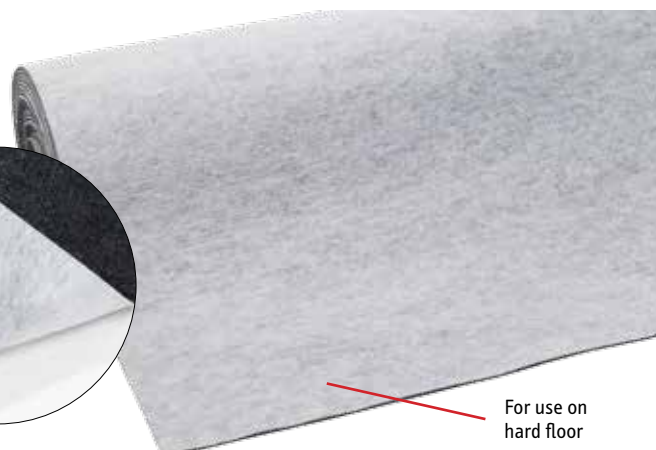

Notrax® er et komplet udvalg af udendørs og indendørsindgangsmåtter til professionel brug. Indendørsmåtterne fås i en række zoner, materialer og farver til at skabe en samlet måtteløsning til rene og sikre indgange.

NOTRAX®

Justrite Safety Group

 **Justrite**
Safety Groupwww.justrite.com

Notrax® er en del af Justrite Safety Group. Siden 1906, har kunder kendt Justrite for innovative løsninger som hjælper med at beskytte arbejdende og miljøet, minimere fare for brand og forbedret produktivitet. Testet for uovertruffen kvalitet og overholdelse af gældende regler og regler, er Justrite produkter tilgængelige over hele verden.