



ErgoTile & ErgoPave

Fitnessgulve - Gummifliser



Sikre, robuste & bæredygtige stød- & lyddæmpende gulvløsninger til fitness

ErgoTile & ErgoPave

Stød- og lyddæmpende, robuste og komfortable gummifliser. En prisbillig løsning miljørigtigt produceret af gummi-granulat fra udtjente dæk.

Et sikkert valg anvendeligt til næsten enhver applikation.

Generel anvendelse

Som alment gulv i fitnesscentre, hvor et råt udseende foretrækkes, anvendes oftest ErgoTile Quad 1.000x1.000x15 eller 500x500x15 mm gummifliser

I frivægts- og crossfit-områder anvendes oftest ErgoTile Quad gummifliser i 15-25 mm tykkelse. I visse situationer, hvor fx naboer eller underboer generes af støj og vibrationer, kan ErgoTile Quad gummifliser kombineres med et underlag af ErgoPlay gummifliser i 45, 60, 75 eller 90 mm tykkelse for opnåelse af ekstra støj- og vibrationsdæmpning.

Bæredygtigt fremstillet af genbrugsgummi fra dæk

ErgoTile gummifliser fremstilles ved hjælp af unikke og og miljøvenlige produktionsmetoder i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en bæredygtig og miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare gummibelægninger og emner.

Miljøsikker og emissionsfattig - med lav lugt

- Bestået REACH test for SVHC's, VOC's & phthalater i henhold til EN 1122 & EN ISO 14389
- Bestået EU's legetøjs-sikkerhedstest vedr. migration af særlige stoffer i henhold til EN 71-3
- Bestået Isocyanat (MDI & TDI) og VOC's test i henhold til EN 13130-8 & ISO 17734-1
- Fremragende skridsikkerhed - skridsikkerhedsklasse "R12" i henhold til DIN 51130 og "P5" i henhold til AS 4586 for vor C1-kvalitet
- Standard brandklasse E_{fl} i henhold til EN 13501-1, men kan lev. i brandklasse D_{fl-s2}, D_{fl-s1}, C_{fl-s2}, C_{fl-s1} eller B_{fl-s1}
- Antimikrobiel behandlet for forebyggelse af bakterievækst og mug.

C4 quality ErgoTile with cut surface



ErgoTile & ErgoPave produktprogram

Kan leveres leveres i både standard- og kundespecificerede farver og designs med forskellige overfladematerialer i kvaliteterne:

- **C1** (standard) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver.
- **X (C1X)** C1 i specialkval. **X**, hvor der er anvendt ultra-finkornet granulat og ekstra bindemiddel for opnåelse af en tæt, rengøringsvenlig og ekstrem stærk overflade.
- **X2 (C1X2)**. Som C1X, men med lavere bindemiddelan-del
- **C2 (mix)** forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummi-granulat i et udvalg af farver og designs.
- **C3 (EPDM)** forsynet med et overfladelag af EPDM gummigranulat i et udvalg af farver.
- **C4** forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort genbrugsgummi mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs.

ErgoTile Quad



Den klassiske løsning til enhver arealstørrelse. Programmet omfatter gummifliser i format 300x300, 500x500 & 1000x 1000 mm i forskellige tykkelser og alle kvaliteter. Som tilbehør kan medleveres gummiramper i 15, 20, 25, 30 & 43 mm tykkelse.

ErgoTile Puzzle

Det rette valg til mindre gulvløsninger. Programmet omfatter gummifliser i 10, 15, 20 & 25 mm tykkelse i format 518x518 mm i C1- & C2-kvalitet. Endvidere i 10, 15, 20, 25, 30 og 40 mm tykkelse i format 1035x1035 mm. Lette at håndtere og montere som "gør det selv" arbejde.

ErgoPave H-Link Equine

Specielt udviklede til de mest krævende applikationer. Fremstillet med maksimal kompression og så hårdføre, at de i praksis er uforgængelige. De selvlåsende, elastiske, fleksible, skridsikre, stød-absorberende og komfortable egenskaber medfører at ErgoPave H-Link Equine gummifliser - gummisten er den perfekte løsning til vægtløftning og udendørs crossfit-arealer etc.

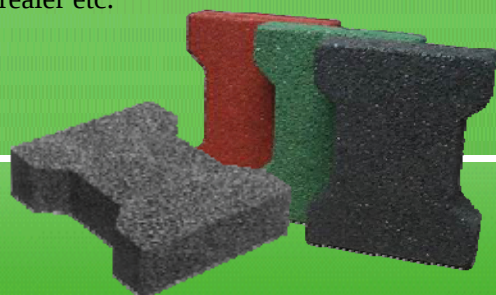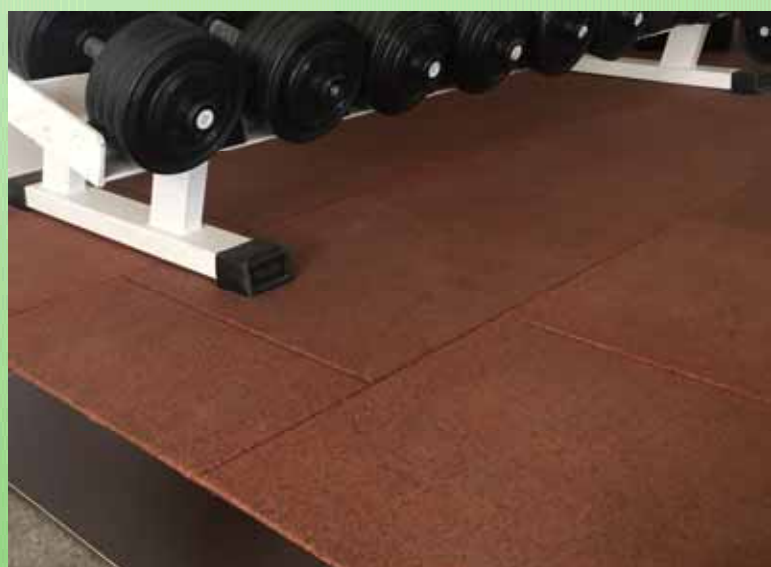


Sikre, robuste og bæredygtige

ErgoTile EasyConnect samlesystem for gummifliser

Nu tilgængeligt for ErgoTile Quad 1000x1000x20, 1000x1000x25 mm and 1000x1000x30 mm gummifliser med impact bund type L og M

Nyhed

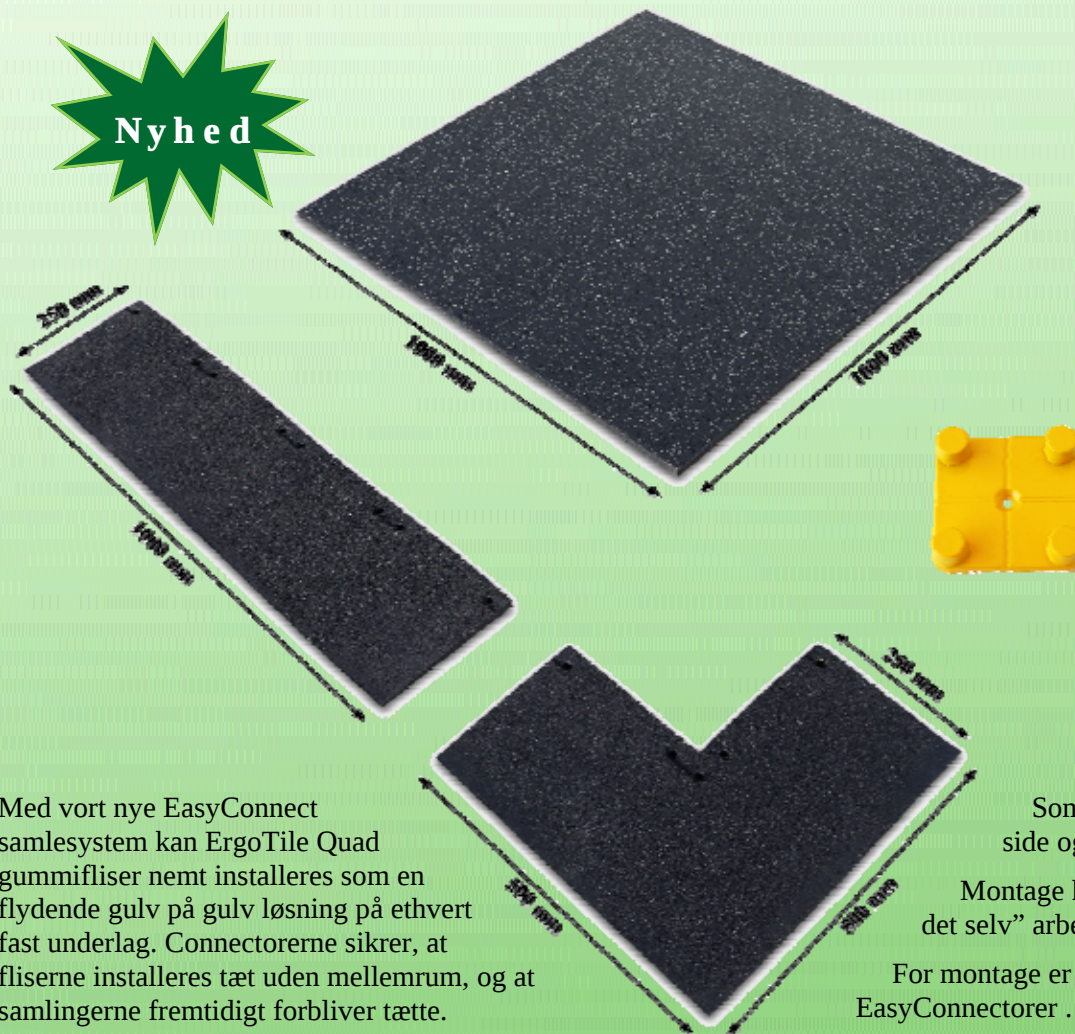

20-25 mm, Bund type L



30 mm, Bund type M

Med vort nye EasyConnect samlesystem kan ErgoTile Quad gummifliser nemt installeres som en flydende gulv på gulv løsning på ethvert fast underlag. Connectorerne sikrer, at fliserne installeres tæt uden mellemrum, og at samlingerne fremtidigt forbliver tætte.


Som kantafslutning kan leveres side og hjørneramper.

Montage kan nemt udføres som "gør det selv" arbejde u. behov for specialværktøj.

For montage er der behov for 7 stk./m² EasyConnectorer .

Produktprogram:

- ErgoTile Quad EasyConnect 1000x1000x20 mm gummifliser, C2, C3 eller C4 overflade, incl.
 - EasyConnect 20x250x1000 mm sideramper
 - EasyConnect 20x500x500 mm hjørneramper
- ErgoTile Quad EasyConnect 1000x1000x25 mm gummifliser, C1, C2, C3 eller C4 overflade incl.
 - EasyConnect 25x250x1000 mm sideramper
 - EasyConnect 25x500x500 hjørneramper
- ErgoTile Quad EasyConnect 1000x1000x30 mm gummifliser, C1, C2, C3 or C4 overflade incl.
 - EasyConnect 30x250x1000 mm sideramper
 - EasyConnect 30x500x500 hjørneramper

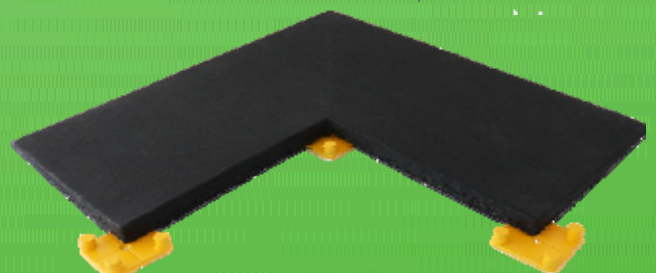

Sikre, robuste & bæredygtige stød- & lyddæpende gulvløsninger til fitness

ErgoTile Quad

1000x1000x30 mm & 1000x1000x43 mm
med 361 fødders impact bund

Nyhed



30/43 mm med bund type K

Ideelle til

- Crossfit
- Vægtløftningsplatforme (30/43 mm med bund type K)
- Stød-, lyd og vibrationsdæmpning

Fremstilles bæredygtigt ved hjælp af en **unik og miljøvenlig metode**, som medfører at gummigranulat fra udtjente bildæk kan genbruges til fremstilling af nye emner indeholdende min. 92% genbrugsmaterialer. Som bindemiddel anvendes polyuretan.



43 mm med bund type J

Miljøsikker og emissionsfattig løsning - med lav lugt

- Bestået REACH test for SVHC's, VOC's & phthalater i henhold til EN 1122 & EN ISO 14389
- Bestået EU's legetøjs-sikkerhedstest vedr. migration af særlige stoffer i henhold til EN 71-3
- Bestået Isocyanat (MDI & TDI) og VOC's test i henhold til EN 13130-8 & ISO 17734-1
- Fremragende skridsikkerhed - skridsikkerhedsklasse "R12" i henhold til DIN 51130 og "P5" i henhold til AS 4586 for vor C1-kvalitet
- Brandklasse Efl eller højere i henhold til EN 13501-1
- Antimikrobiel behandlet for forebyggelse af bakterievækst og mug.

Sikre, robuste & bæredygtige stød- & lyddæpende gulvløsninger til fitness


Bunddesigns

ErgoFloor has et bredt udvalg af bundkonstruktioner for sikring af optimal dæmpning for enhver application. Et udvalg af disse fremgår nedenstående:

Type A

Flad bund, tilgængelig for

- ErgoTile Quad 300x300x8 mm og tykkere
- ErgoTile Quad 500x500x10 & 1000x1000x10 mm og tykkere
- ErgoTile Puzzle 518x518x6 mm & 1035x1035x10 mm og tykkere

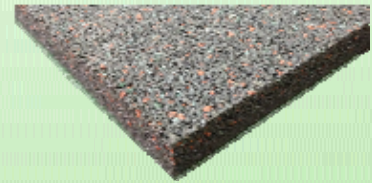

Type B

Rillet ErgoTile Quad standard bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad 500x500x20 mm og tykkere
- ErgoTile Quad 1000x1000x20 mm og tykkere

Anvendelig både inden- og udendørs

Rillerformat ca. 20x5 mm.



Type C


Rillet DIY bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad 500x500x25 mm og tykkere

Anvendelig både inden- og udendørs på fx terrasser

Letvægts - ikke for tunge belastninger

49 fødder, rilleformat ca. 35x12 mm.

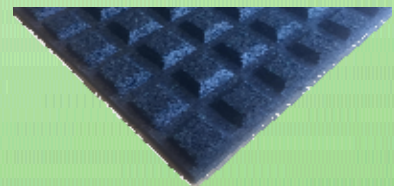

Type E

Rillet bund tilgængelig for

- Ergotile Quad 500x500x20 mm og tykkere

Anvendelig både inden- og udendørs

64 fødder, rilleformat ca. 12x6 mm.



Type F

X-Connector bottom available for

- ErgoTile Quad 516x516x25 og tykkere
- ErgoTile Quad 610x610x25 mm og tykkere

Anvendelig både inden- og udendørs.

49 fødder, ø35 mm, + 12 fødder langs kanterne.



Type G

Impact bund tilgængelig for

- ErgoPlay 500x500x45 mm impact fliser
- ErgoPlay 500x500x60 mm impact fliser
- ErgoPlay 500x500x75 mm impact fliser
- ErgoPlay 500x500x90 mm impact fliser

Anvendelig både inden- og udendørs.

16 fødder med ø50 hul .




Type I

Rillet ErgoTile Quad-Rec & Quad-Stone bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad-Rec 406x406x19 mm og tykkere
- ErgoTile Quad-Rec 457x457x19 mm og tykkere
- ErgoTile Quad-Stone 457x457x19 mm og tykkere
- ErgoTile Quad-Rec 610x610x19 mm og tykkere

Velegnede til anvendelse på terrasser og altaner.

9 fødder, rilleformat ca. 25x3 mm

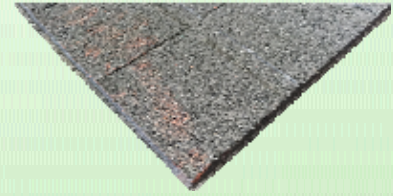


Type J

ErgoTile Quad Impact bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad 500x500x43 mm og tykkere
100 fødder med forbundne hjørnefødder
- ErgoTile Quad 1000x1000x43 mm og tykkere
361 fødder med forbundne hjørnefødder


Velegnet for bl.a. crossfit og funktionel træning

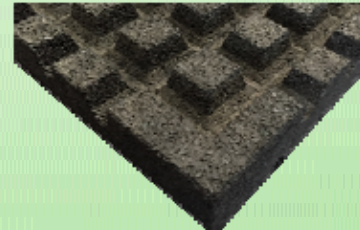

Type K

ErgoTile Quad Impact bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad 1000x1000x30 mm og tykkere
- Særdeles velegnet for crossfit og funktionel træning, dødløft og vægtløftnings platform
- 361 fødder med forbundne hjørnefødder

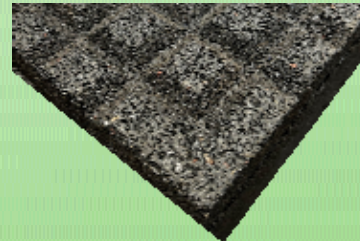

Type L

EasyConnect impact bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad 1000x1000x20 mm og tykkere

Incl. EasyConnect samlesystem.

Særdeles velegnet til gulv på gulv løsninger i fitnesscentre og industrielle arbejdsarealer.

361 fødder



Type M

EasyConnect impact bund tilgængelig for

- Ergotile Quad 1000x1000x30 mm and thicker

Incl. EasyConnect samlesystem.

Særdeles velegnet til gulv på gulv løsninger i fitnesscentre og industrielle arbejdsarealer.

361 fødder. Samme som type K, men med EasyConnect samlesystem




Type N

ErgoTile Quad impact bund tilgængelig for

- ErgoTile Quad 500x500x50 mm og tykkere

Velegnet for crossfit og funktionel træning

100 fødder med forbundne hjørne- og midterside fødder.

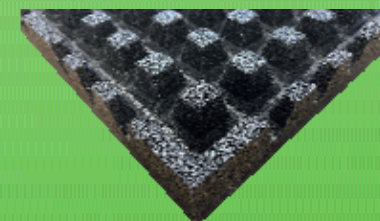

Type P

ErgoTile Quad Impact bund tilgængelig for:

- ErgoTile Quad 500x500x25 mm og tykkere

Velegnet for crossfit og funktionel træning


100 fødder med massive kanter



Farver & Designs

Nærværende farver er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er mulig

C1 (standard kvalitet) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver. C1 specialkvaliteten **X**, hvor der er til overfladelaget er anvendt ultra-finkornet granulat og ekstra bindemiddel for opnåelse af en tæt, rengøringsvenlig og ekstrem stærk overflade.

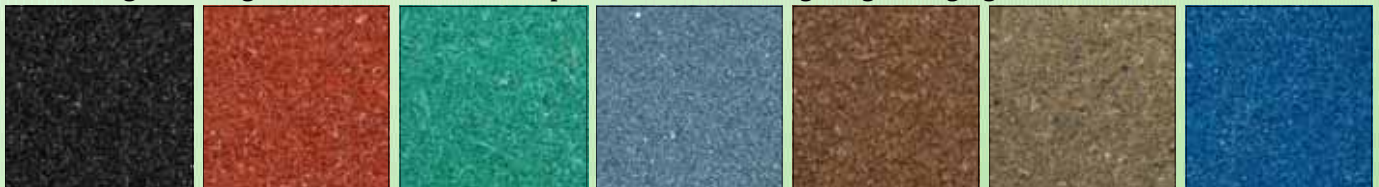

C1-sort

C1-rød

C1-grøn


C1-grå

C1-brun

C1-sand

C1-blå

C2 (mix) Forsynet med et overfladelag af finkornet sort genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.

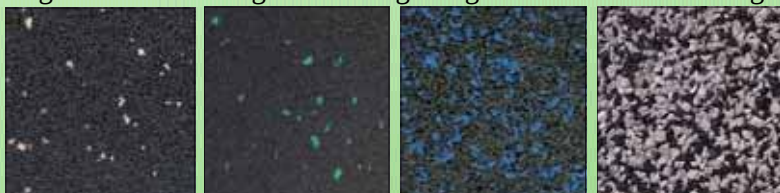

C2-hvid (5%)

C2-rød (5%)

C2-blå (25%)

C2-lys grå (90%)

C3 (EPDM) forsynet med et overfladelag af EPDM gummigranulat i et udvalg af mere end 20 farver. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.



C3-gul

C3-blå

C3-grå

C3-rød

C3-hvid

C3-grøn

C3-mix

C4 (skåret) forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort genbrugsgummi mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs.

De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.



C4-lys grå (6,5%)

C4-blå (5%)

C4-orange (13%)

C4-grøn (13%)

C4-mix (70%)

C4 -mix (70%)

C4-uni (100%)

ErgoFloor A/S

Viborgvej 42 · DK-7160 Tørring

Ph. +45 76 90 20 01 · ergofloor@ergofloor.dk

www.ergofloor.dk · www.ergofloor.vn

Distributor: